PLAC PL-3

RZUT SKALA 1:100

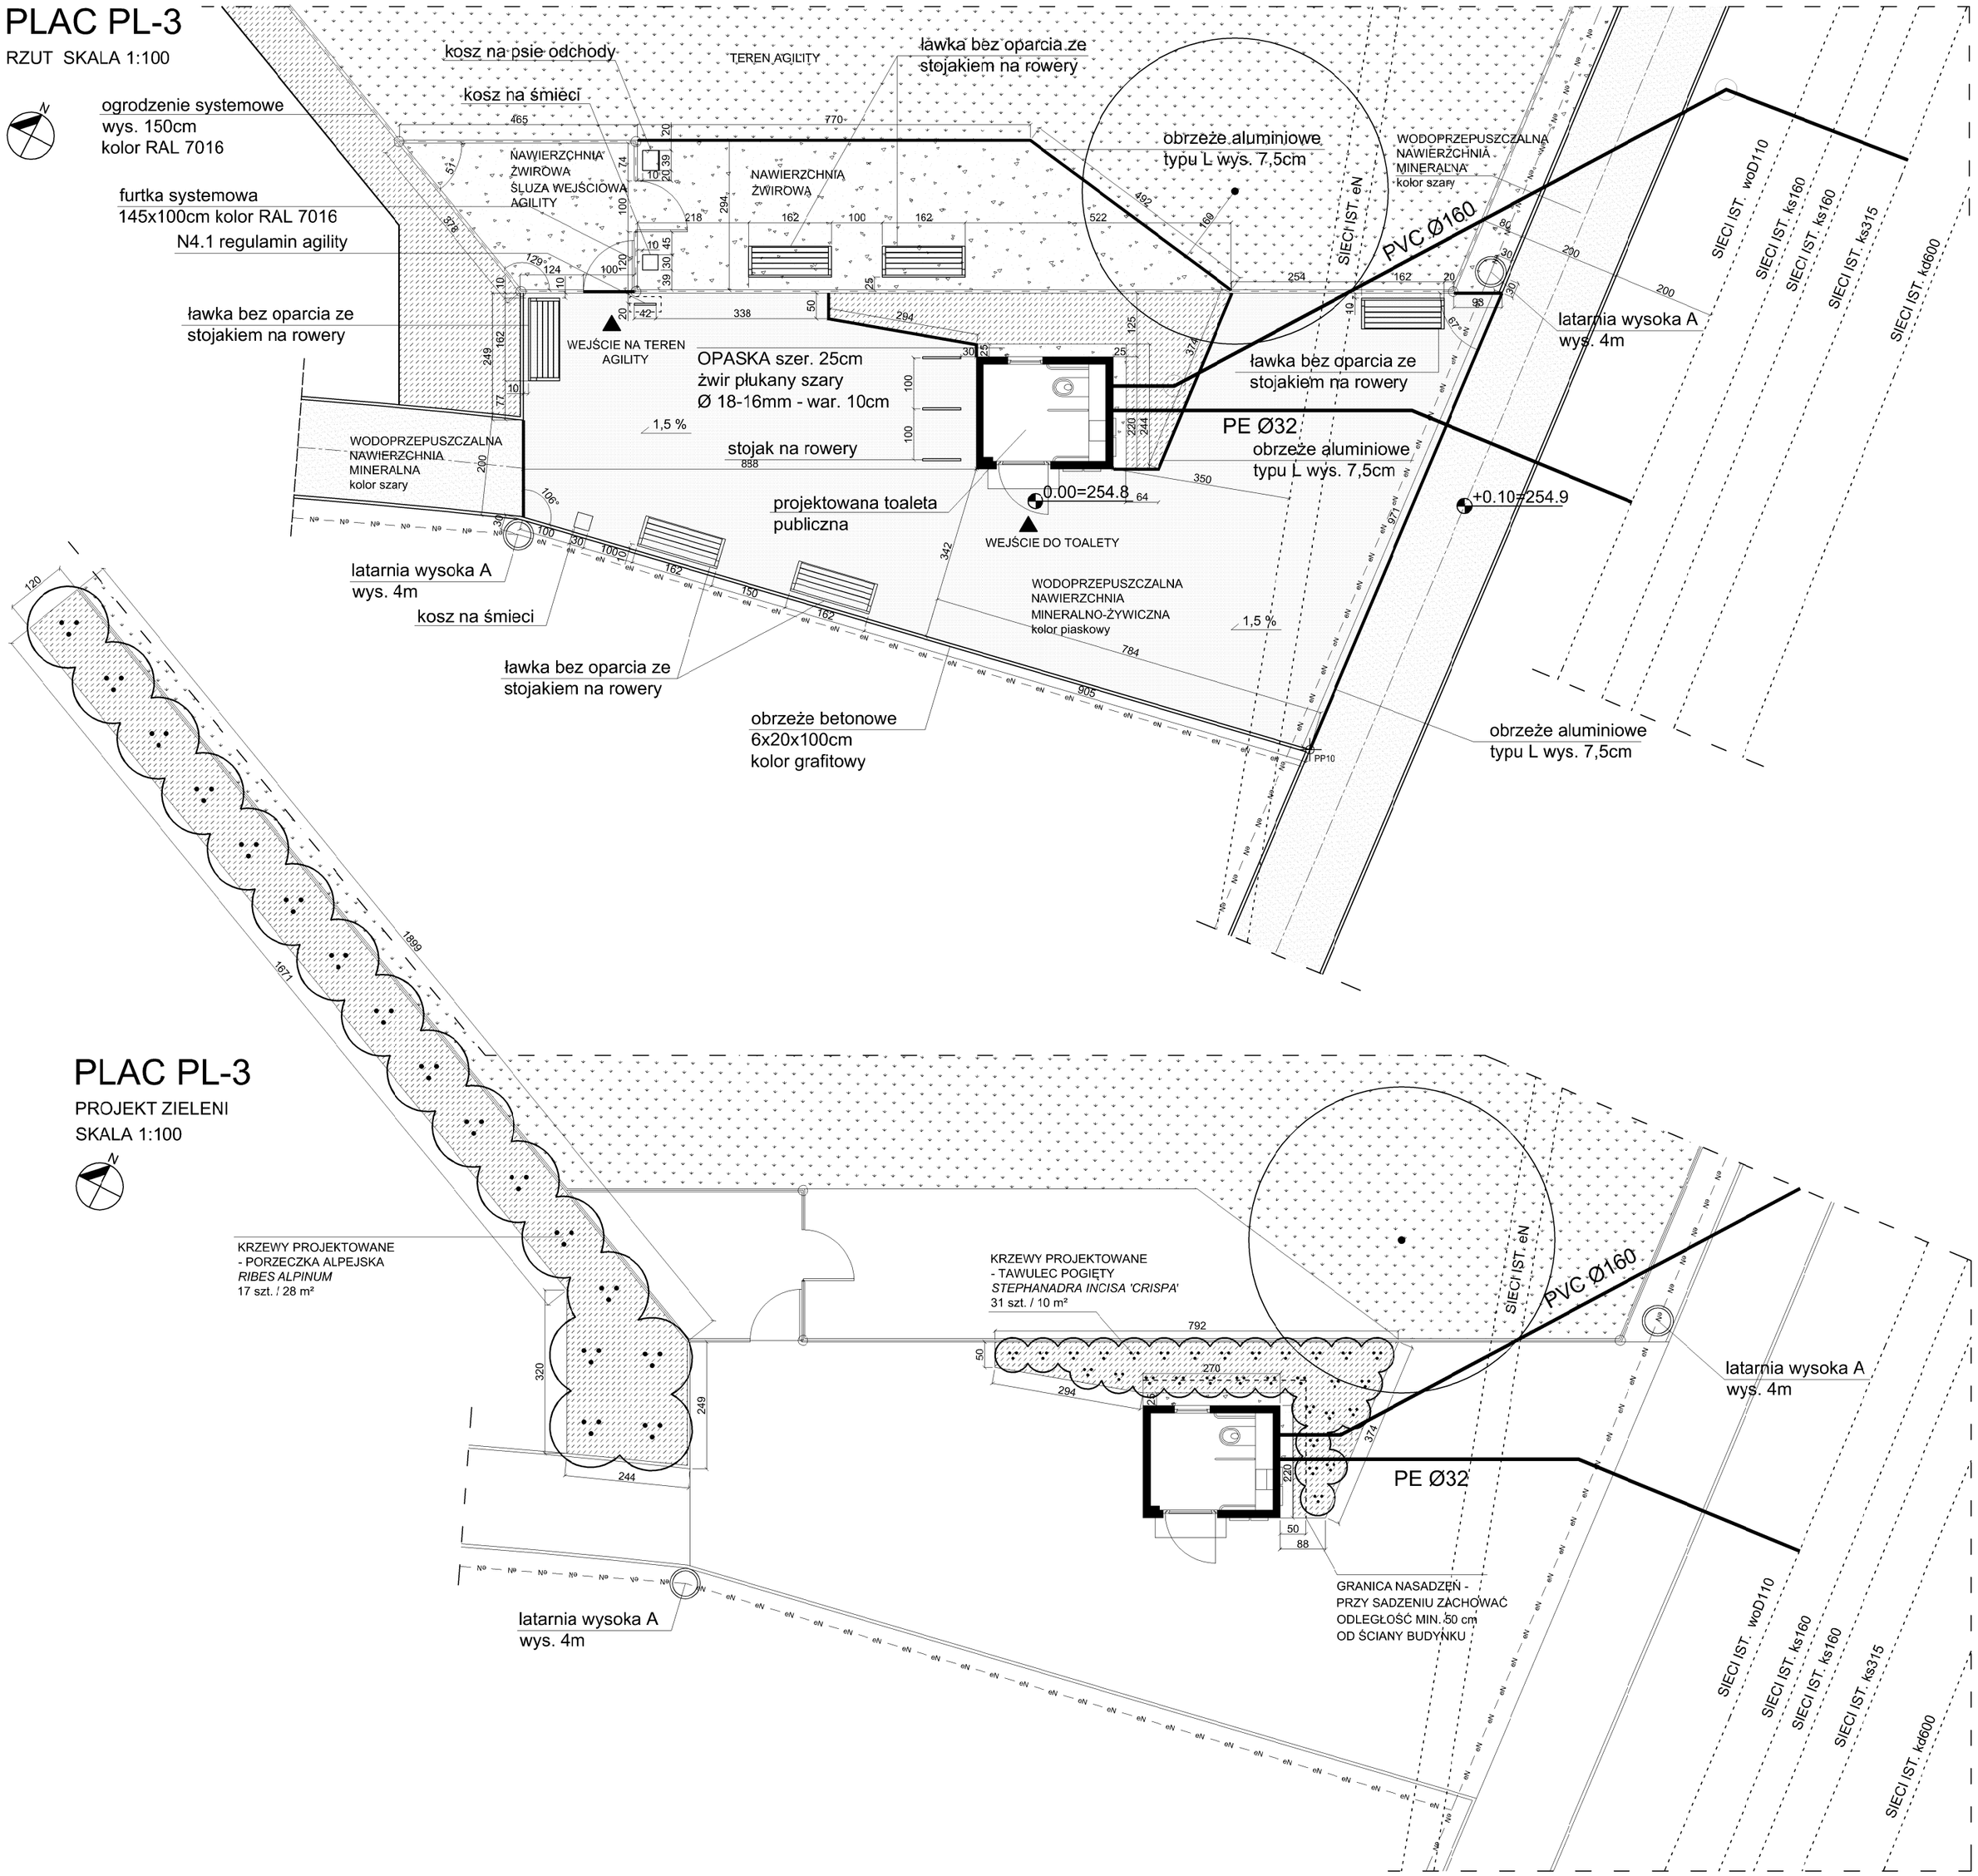

PLAC PL-3

PROJEKT ZIELENI

SKALA 1:100

LEGENDA:

- NAWIERZCHNIA ŻWIROWA
- WODOPRZEPUSZCZALNA NAWIERZCHNIA MINERALNA kolor szary
- WODOPRZEPUSZCZALNA NAWIERZCHNIA MINERALNO-ŻYWICZNA kolor piaskowy
- PROJEKTOWANE NASADZENIA KRZEWÓW W AGROWŁÓKNINIE I ŻWIRZE
- PROJEKTOWANY TRAWNIK
- OGRODZENIE SYSTEMOWE AGILITY WYS. 150cm
- OBRZEŻE BETONOWE 6x20x100cm KOLOR GRAFITOWY
- OBRZEŻE ALUMINIOWE TYPU L WYS. 7,5cm
- PP13 PUNKTY GEODEZYJNE PLACÓW
- PVC Ø160 / PE Ø32 PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZA WOD-KAN TOALETY PUBLICZNEJ (WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA BRANŻOWEGO)
- eN eN eN PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNE (WG OPR. BRANŻOWEGO)

WSPÓŁRZĘDNE PUNKTÓW GEODEZYJNYCH:

PP10: Y= 6580772.8158 X= 5577771.4153

ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI PLACÓW:

NAWIERZCHNIA MINERALNO-ŻYWICZNA
PL-3 102,3 m²

NAWIERZCHNIA ŻWIROWA (TEREN AGILITY)
PL-3 38,0 m²

NASADZENIA W AGROWŁÓKNINIE I ŻWIRZE

Warstwa wierzchnia gr. 4 cm:
żwir płukany szary, ∅ 8-16mm

Warstwa wegetacyjna gr. 15 cm:
ziemia urodzjana, ph 5,5-7
wolna od gruzu i resztek budowlanych

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA NASADZEŃ: 38 m²

SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA :

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY :
POKAZANO NA RYS.
ZPL-BEM-PW-AD-12 DO 26

NAWIERZCHNIE :
POKAZANO NA RYS.
ZPL-BEM-PW-AD-10 DO 11

TOALETA:
POKAZANO NA RYS.
ZPL-BEM-PW-AD-27 DO 29

OGRODZENIE :
ZPL-BEM-PW-AD-30

UWAGI:
1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH, WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE.
2. PO WYTYCZENIU POWIERZCHNI NASADZEŃ NALEŻY SPRAWDZIĆ ILOŚCI ROŚLIN PRZYPADAJĄCYCH NA m² I EWENTUALNIE DOSTOSOWAĆ DO POTRZEB.
3. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY FROWADZIĆ ZGODNIE Z „WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONAWSTWA I ODBIORU ROBÓT: ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, SZTUKI OGRODNICZEJ ORAZ PRZEPISAMI BHP.
4. DO WYKONANIA PRAC ZGODNIE Z NINIEJSZĄ DOKUMENTACJĄ NALEŻY STOSOWAĆ ELEMENTY I MATERIAŁY POSIADAJĄCE ATESTY, ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY.
5. DOPUSZCZA SIĘ ZAMIANĘ NAWIERZCHNI MINERALNO-ŻYWICZNYCH NA NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ NA ETAPIE WYKONAWSTWA.
6. WSZELKIE ZMIANY NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

Nr rewizji	Treść	Data	Podpis
3	----	----	
2	----	----	
1	Korekta po wydruku	27.04.2016	J.M.

Faza:
Projekt wykonawczy

Nazwa inwestycji:
Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Będzin. Zagospodarowanie Parku „Małpi Gaj" polegające na budowie ścieżek, toalety publicznej oraz oświetlenia.

Nr projektu:
244845-00

Lokalizacja:
Będzin, działka nr: 29, 54, 55/1, 93/9 nr obrębu: 240101_1.0001

Inwestor:
Miasto Będzin
42-50 Będzin, ul. 11 Listopada 20

Generalny Projektant:
Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul.Inflancka 4, 00-189 Warszawa
tel. (+48) 22 455 45 54, fax. (+48) 22 455 45 55

Biuro Kraków:
ul. Przybyszewskiego 56, 30-128 Kraków
tel. (+48) 12 292 22 30, fax. (+48) 12 376 82 04

ARUP

Architekt:
BOOM Piotr Szydłowski Jakub Sztefko s.c.
Al. Armii Krajowej 220/113, 43-316 Bielsko-Biała
tel. (+48) 502 513 587

boom architektura & grafika

Projektant: mgr inż. arch. Stanisław Nestrypke	Nr uprawnień: upr. proj. 762/76UW specjalność architektoniczna	Podpis:
Opracował: mgr inż. Jakub Mojżeszek		Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. arch. Joanna Dykla-Ulewicz	Nr uprawnień: upr. proj. 32/09/SLOKK specjalność architektoniczna	Podpis:

Branża: Architektura	Arkusz: A2
Tytuł rysunku: DETAL 2 - RZUT PLACU PL-3, RZUT PLACU PL-3 - PROJEKT ZIELENI	Skala: 1:100
	Data: 30.11.2015
Nr rysunku: ZPL-BEM-PW-AD-03-01	Rewizja: 01

Do not scale

© Arup