


Schemat montażowy podłączenia wodociągowego

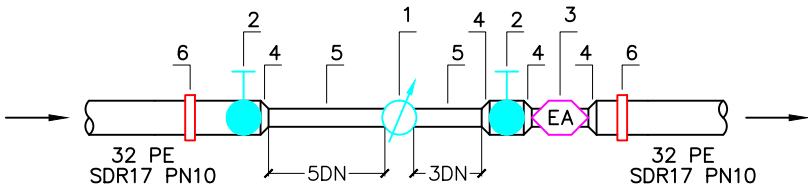

- 1) Wodomierz skrzydełkowy typ JS DN15 (na konsoli montażowej)
- 2) Zawór kulowy DN32
- 3) Zawór antyskażeniowy EA DN15
- 4) Redukcja DN 32/15
- 5) Króciec mosiężny DN15
- 6) Złączka zaciskowa

Schemat zestawu wodomierzowego

Poziom porównawczy: 250m

Rzędne terenu [m n.p.m.]:	254.91	254.70
Rzędne osi wodociągu [m n.p.m.]:	253.51	253.56
Materiał, średnice, spadki:	i=0.50%	
Głębokość:	1.40	1.14
Odległości [m]:	00.00	10.60

DN32 PE100
SDR17 PN10

Profil podłużny przyłącza wodociągowego

skala 1: $\frac{100}{500}$

LEGENDA:

- Teren istniejący
- Teren projektowany
- Projektowane przyłącze DN32

3	---	---	
2	---	---	
1	---	---	
Nr rewizji	Treść	Data	Podpis

Faza: Projekt wykonawczy
Nazwa inwestycji: Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Będzin. Zagospodarowanie Parku Małpi Gaj, polegające na budowie ścieżek, toalety publicznej oraz oświetlenia.

Nr projektu: 244845-00

Lokalizacja: Będzin, działka nr: 29, nr obrębu: 240101_1.0001

Inwestor: Miasto Będzin ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

Generalny Projektant: Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z o.o. Oddział w Polsce ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa tel. (+48) 22 455 45 54, fax. (+48) 22 455 45 55 Biuro Kraków: ul. Przybyszewskiego 56, 30-128 Kraków tel. (+48) 12 292 22 30, fax. (+48) 12 376 82 04

ARUP

Architekt: BOOM Piotr Szydłowski Jakub Sztefko s.c. Al. Armii Krajowej 220/113, 43-316 Bielsko-Biała tel. (+48) 502 513 587

boom
architektura & grafika

Projektant: Marta Chudzio	Nr uprawnień: PDK/0037/PWOS/10	Podpis:
Opracował: Dastin Adamowski		Podpis:
Sprawdzający: Jacek Marzec	Nr uprawnień: 71/2003	Podpis:
Branża: Sanitarna		Arkusz: A3
Tytuł rysunku: Przyłącze wodociągowe - Profil podłużny. Schemat przyłączenia do sieci. Schemat zestawu wodomierzowego.		Skala: 1 : 100/500 Data: 12.04.2016
Nr rysunku: ZPL-BEM-PW-PD-02		Rewizja: 00