


PRZEKRÓJ A–A

skala 1:25

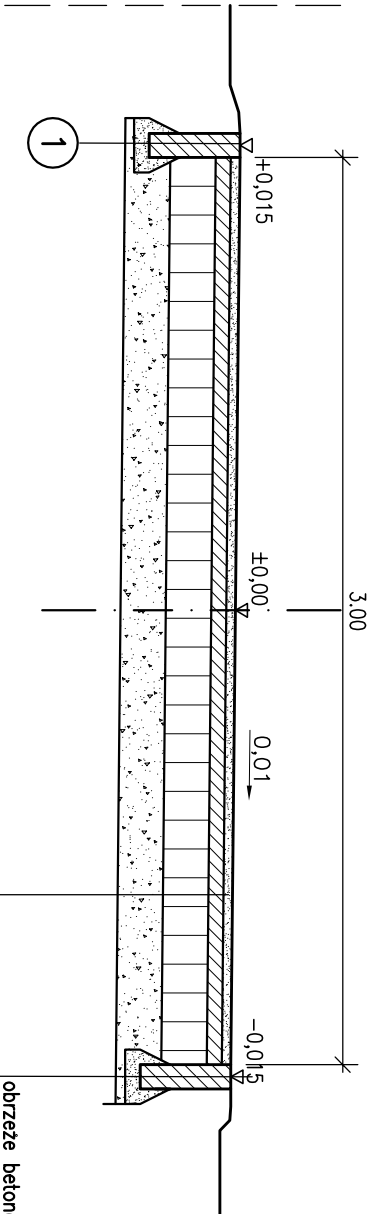

wodoprzepuszczalna powierzchnia mineralna kolor ceglasty	3cm
mineralna warstwa dynamiczna 0/16mm	5cm
podbudowa zesodnicza z kruszywa łamaneęo, stabilizowanego mechanicznie, 0/31,5mm	15cm
warstwa mrozoodporna kruszywo naturalne	15cm
RAZEM	38cm

Uwagi:

Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów równorzędných niż zawartých w projekcie pod warunkiem spełnienia wymogów normowych oraz zgody Inwestora

Faza:		
Projekt budowlany		
Nazwa inwestycji:		
Zagajnikowski Park Linearny - rewiatakcja obszaru funkcyjnego dolny rzek Przemszy i Brnyty - Miaso Będzin. Zagospodarowanie Parku Wapni Gaj, polegające na budowie szatek, toalet publicznych oraz oświetlenia.		
Nr projektu:		
244845-00		
Lokalizacja:		
Będzin, działka nr 29, nr obrębu: 240101_1.0001		
Inwestor:		
Miaso Będzin		
ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin		
Generalny Projektant:		
Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z o.o.		
Oddział w Polsce		
ul. Infancka 4, 00-189 Warszawa		
tel. (+48) 22 455 45 54, fax. (+48) 22 455 45 55		
Biuro Kraków:		
ul. Przywyszewskiego 56, 30-128 Kraków		
tel. (+48) 12 292 22 30, fax. (+48) 12 376 82 04		
Projektant branżowy:		
BM-PROJEKT s.c. Robert Buczek i Agnieszka Buczek		
ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków		
tel. (+48) 507 052 265		
Projektant:	Nr uprawnień:	Podpis:
męgr inż/ Agnieszka Buczek	MAP/0069/POOD/06	
Opracował:		Podpis:
inż. Piotr Stępień		
Sprawdzający:	Nr uprawnień:	Podpis:
inż. Antoni Kacki	268/73	
Branża:		Arkusze:
Drogowa		A3
Tytuł rysunku:	Skala:	
Przekroje	1:25	
charakterystyczne	Data:	
	08.03.2015	
Nr rysunku:	Rewizja:	
ZPL-BEM-PB-RD-02	-	