


PRZEMKROJ E-E
skala 1 : 25

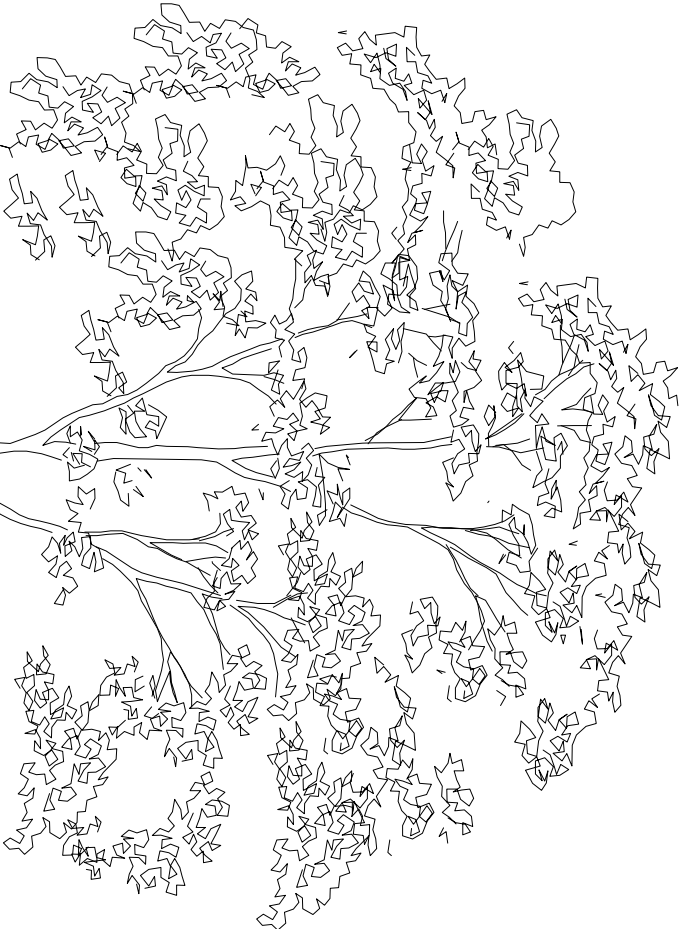


Nasadenia w agrowłknie czarnej i zwiże
żwir płukany szary Ø 8-16mm - 4cm
agrowłkniina
warstwa wegetacyjna - ziemia urodziaina
ph 5.5-7 wolna od gruzu i reszek budowlanych
grunt rodzimny

obrzeże betonowe
6x20x100cm
kolor grafitowy

ławka z betonu C12/15

ławka z oparciem
i stojakiem na rowery

Nawierzchnia mineralno-żywiczna kruszywo: żwir - kolor piaskowy
warstwa mineralno-żywiczna nawierzchni wodoprzepuszczalnej - 2,5cm
kruszywo łamane - kliniec 4-22mm zagęszczany mechanicznie - 15cm
warstwa odsączająca - piasek kopany - 20cm
grunt rodzimny

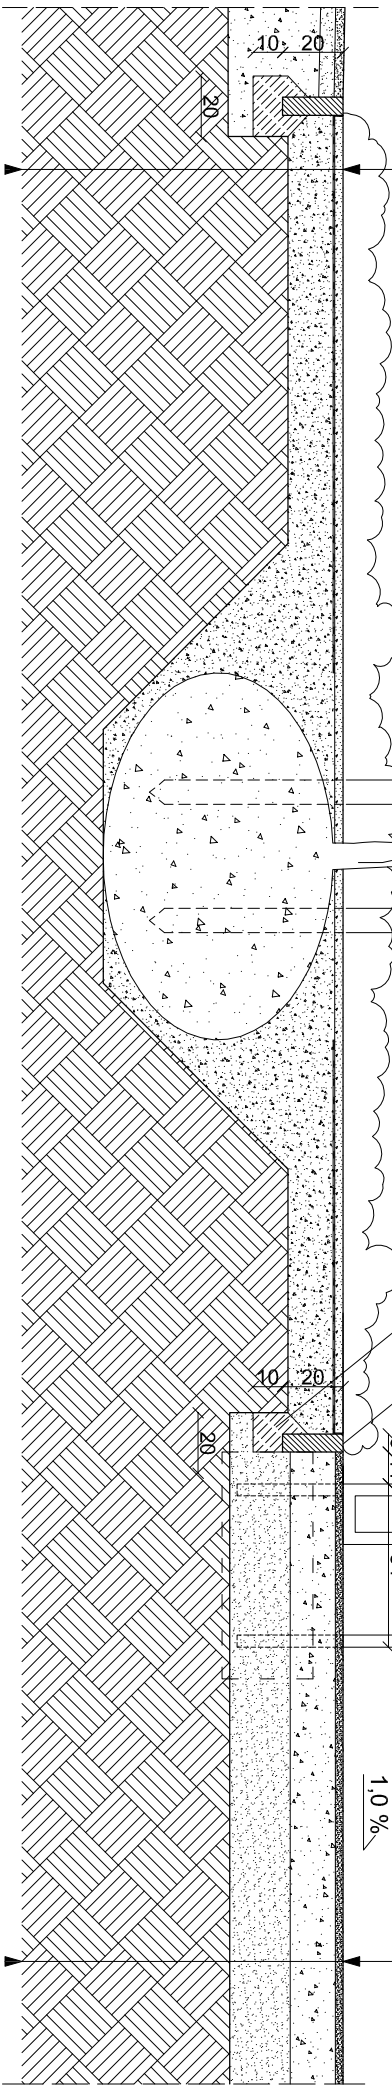

3	---	---	
2	---	---	
1	Korekta po wydruku	27.04.2016	JM
Nr rewizji	Treść	Data	Podpis

Faza:
Projekt wykonawczy

Nazwa Inwestycji:
Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Będzin. Zagospodarowanie Parku „Małpi Gaj” polegające na budowie ścieżek, toalety publicznej oraz oświetlenia.

Nr projektu:
284845-00


Lokalizacja:
Będzin, działka nr: 29, 54, 55/1, 93/9 nr obrębu: 240101_1.0001

Inwestor:
Miasto Będzin
42-50 Będzin, ul. 11 Listopada 20

Generalny Projektant:
Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce

ul. Infancka 4, 00-189 Warszawa
tel. (+48) 22 455 45 54, fax. (+48) 22 455 45 55
Biuro Kraków:
ul. Przyryzowskiego 56, 30-128 Kraków
tel. (+48) 12 292 22 30, fax. (+48) 12 376 82 04

Architekt:
BOOM Piotr Szydłowski Jakub Szeffo s.c.
Al. Armii Krajowej 220/113, 43-316 Bieleń-Biała
tel. (+48) 502 513 587



Projektant: mgr inż. arch. Stanisław Nestrypke	Nr uprawnień: upr. proj. 762/76UW specjalność architektoniczna	Podpis:
Opracował: mgr inż. Jakub Mojszeszek		Podpis:
Sprawdzący: mgr inż. arch. Joanna Dyka-Ulewicz	Nr uprawnień: upr. proj. 32/09/SŁOKK specjalność architektoniczna	Podpis:
Branch: Architektura		Arkusze: A3
Tytuł rysunku: DETAL 10 - PRZEMKROJ E-E		Skala: 1:100 Data: 30.11.2015
Nr rysunku: ZPL-BEM-PW-AD-11-01		Rewizja: 01