


PRZEKRÓJ A–A

skala 1:25

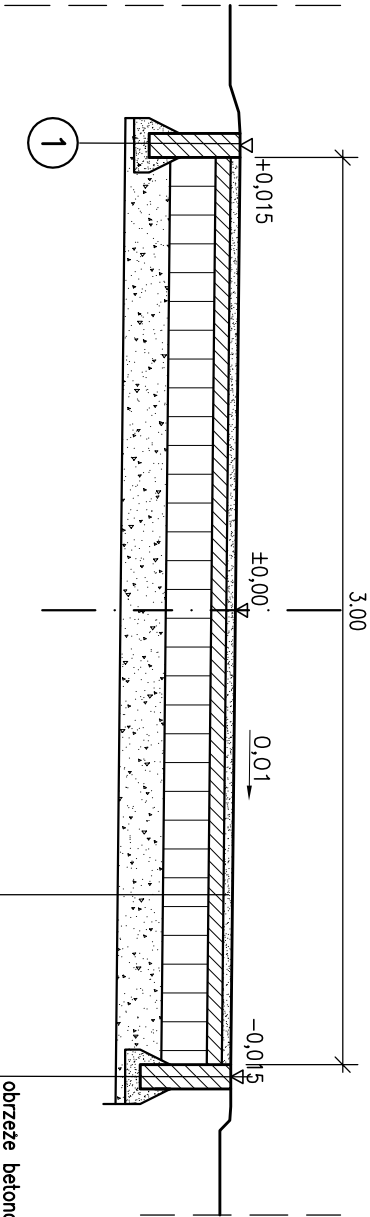

wodoprzepuszczalna powierzchnia mineralna kolor ceglasty	3cm
mineralna warstwa dynamiczna 0/16mm	5cm
podbudowa zesadnicza z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, 0/31,5mm	15cm
warstwa mrozoodporna kruszywo naturalne	15cm
RAZEM	38cm

Uwagi:

Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów równorzędnych niż zawartych w projekcie pod warunkiem spełnienia wymogów normowych oraz zgody Inwestora

<div><div><div><div><div>3</div><div>----</div><div>----</div><div></div></div><div><div>2</div><div>----</div><div>----</div><div></div></div><div><div>1</div><div>----</div><div>----</div><div></div></div><div><div>Nr rewizji</div><div>Trześć</div><div></div><div>Data</div><div>Podpis</div></div></div><div>Faza:</div><div>Projekt wykonawczy</div><div>Nazwa inwestycji: Zagłębiowski Park Linearny - rewikalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brziny - Miasto Będzin. Zagospodarowanie Parku Miejskiego, polegające na budowie stodoły, toalety publicznej oraz oświetlenia.</div><div>Nr projektu: 244845-00</div><div>Localizacja: Będzin, działka nr 29, nr obręb: 240101_1.0001</div><div>Inwestor: Miasto Będzin ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin</div><div>Generalny Projektant: Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z o.o. Oddział w Polsce ul. Infanteria 4, 00-189 Warszawa tel. (+48) 22 455 45 54, fax. (+48) 22 455 45 55 Biuro Kraków: ul. Przywyszewskiego 56, 30-128 Kraków tel. (+48) 12 292 22 30, fax. (+48) 12 376 82 04</div><div>Projektant branżowy: BM-PROJEKT s.c. Robert Buczek i Agnieszka Buczek ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków tel. (+48) 507 052 265</div><div><div><div>Projektant: mgr inż. Agnieszka Buczek</div><div>Nr uprawnień: MAP/0069/POOD/06</div><div>Podpis:</div></div><div><div>Opracował: inż. Piotr Stępień</div><div></div><div>Podpis:</div></div><div><div>Sprawdzający: inż. Antoni Kacki</div><div>Nr uprawnień: 268/73</div><div>Podpis:</div></div><div><div>Branża: Drogowa</div><div></div><div>Arkusze: A3</div></div><div><div>Tytuł rysunku: Przekrój charakterystyczny</div><div>Skala: 1:25</div><div>Data: 08.03.2016</div></div><div><div>Nr rysunku: ZPL-BEM-PW-RD-02</div><div>Rewizja: 00</div></div></div></div></div>			
---	--	--	--