



PRZEKRÓJ PRZEZ PARKING W REJONIE WPUSTU DESZCZOWEGO Wd2
1:50

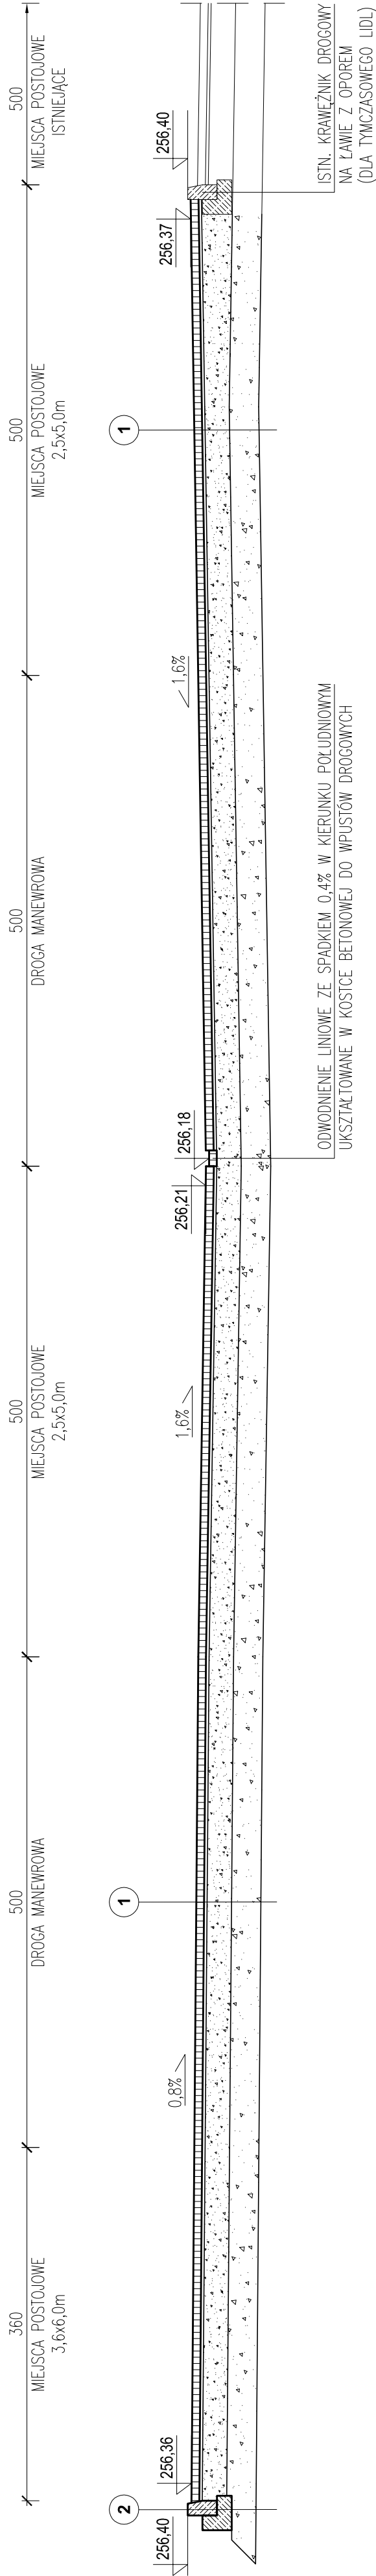

PRZEKRÓJ PRZESZKONIAJĄCY PARKING W REJONIE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO
1:50

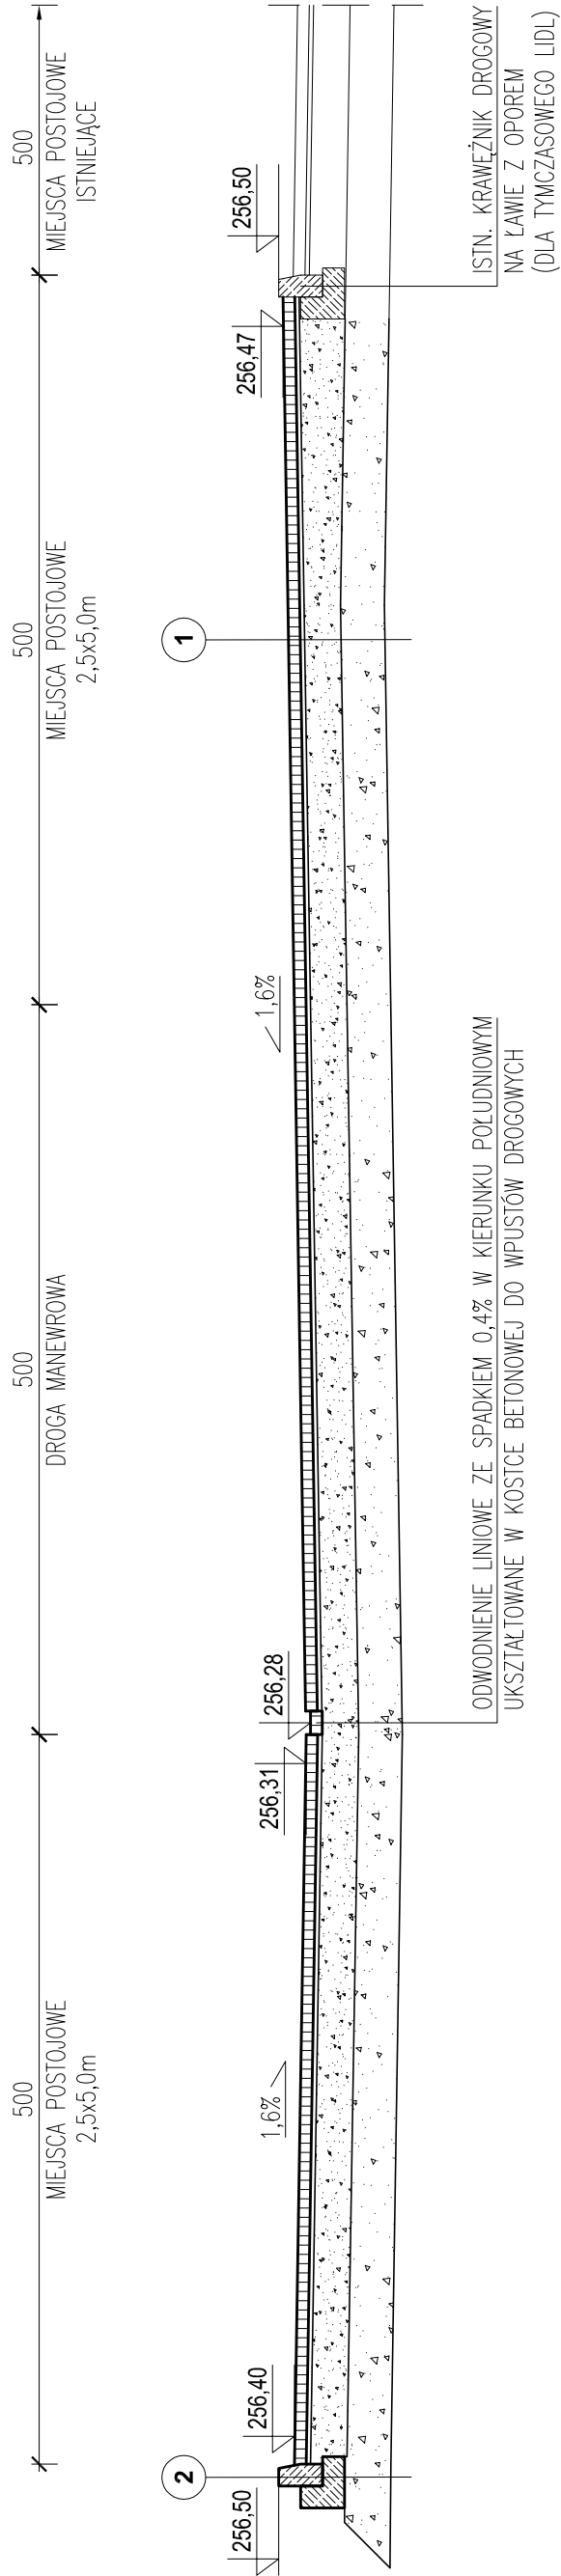

WARSTWA ŚCIERALNA – KOSTKA BETONOWA BEZFAZOWA gr. 8cm

PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 4:1 gr. 3cm

PODBUDOWA ZASADNICZA gr. 25cm – KRUSZYWO ŁAMANE

STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5

KRUSZYWO LAMANE 0/63.0 STABILIZOWANE MFI

KRAWĘŻNIK DROGOWY – 15x30x100cm

PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 4:1 gr. 5cm

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15 – 15x30x35cm


- WYDZIELENIE MIEJSC POSTOJOWYCH – KOLOR CZERWONY
- MIEJSCA POSTOJOWE DLA NPS OZNACZYĆ FARBĄ KOLORU NIEBIESKIEGO

UWAGA:

KOLOR KOSIki BETONOWEJ NAWIAZAC DO PARKINGU DLA TYMCZASOWEGO UJEDZ
- DROGA MANEWROWA - KOLOR SZARY

– MIEJSKA POSTUJOWE – KOLOR GRAFILOWY
WYDZIELENIE MIEJSC POSTOJOWYCH KOLOR

— MIEJSCA POSTOJOWE DLA NPS OZNACZYĆ FARBĄ KOLORU

JEDNOŚĆ PROJEKTOWA: <div><div></div><div>ZENERIS</div></div> ELEKTROWNIĘDOKUMENTACJA UL. PADEREWSKIEGO 7, 61-770 POZNAN ADRES DO KORESPONDENCJI: UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAN		NARWA INWESTYCJI: ZAGOSPODAROWANIE BULWARÓW RZĘKI CZARNA, PRZEJAZDNYCH, WYKONANIE PROJEKTU TROJAKO TOALETY PUBLICZNEJ																									
INWESTOR: MIASTO BIEDZIN UL. 11 LISTOPADA 20, 42-500 BIEDZIN	ADRES INWESTYCJI: OBRĘB: 0001 BIEDZIN JEDN. EWID.: 240101_1 BIEDZIN GMINA: BIEDZIN POWIAT: BIEDZINSKI WOJ.: ŚLĄSKIE																										
NR UMOWY: ZLECZENIE Z DNIA 10.01.2019	STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY																										
NR PROJEKTU: 2017 / 19	TREŚĆ RYSUNKU:																										
<div><div>PRZEKRÓJ PRZEZ PARKING</div><table><tr><td>DATUM:</td><td>22.02.2019</td><td>SKAŁA:</td><td>1:50</td><td>NR RYSUNKU:</td><td>D1</td></tr><tr><td>PROJEKTANT:</td><td colspan="5">mgr inż. STEFAN WYTCZKOWSKI</td></tr><tr><td>SPRAWOZDAWCY:</td><td colspan="5">mgr w g.sped. kontr.-bud. nr WNP10289PMOK15</td></tr><tr><td>mgr inż. TOMASZ JANIAK</td><td colspan="5">mgr w g.sped. kontr.-bud. nr WNP10287ZDOJK12</td></tr></table></div>				DATUM:	22.02.2019	SKAŁA:	1:50	NR RYSUNKU:	D1	PROJEKTANT:	mgr inż. STEFAN WYTCZKOWSKI					SPRAWOZDAWCY:	mgr w g.sped. kontr.-bud. nr WNP10289PMOK15					mgr inż. TOMASZ JANIAK	mgr w g.sped. kontr.-bud. nr WNP10287ZDOJK12				
DATUM:	22.02.2019	SKAŁA:	1:50	NR RYSUNKU:	D1																						
PROJEKTANT:	mgr inż. STEFAN WYTCZKOWSKI																										
SPRAWOZDAWCY:	mgr w g.sped. kontr.-bud. nr WNP10289PMOK15																										
mgr inż. TOMASZ JANIAK	mgr w g.sped. kontr.-bud. nr WNP10287ZDOJK12																										