




GÓRKA A
przekrój a-a

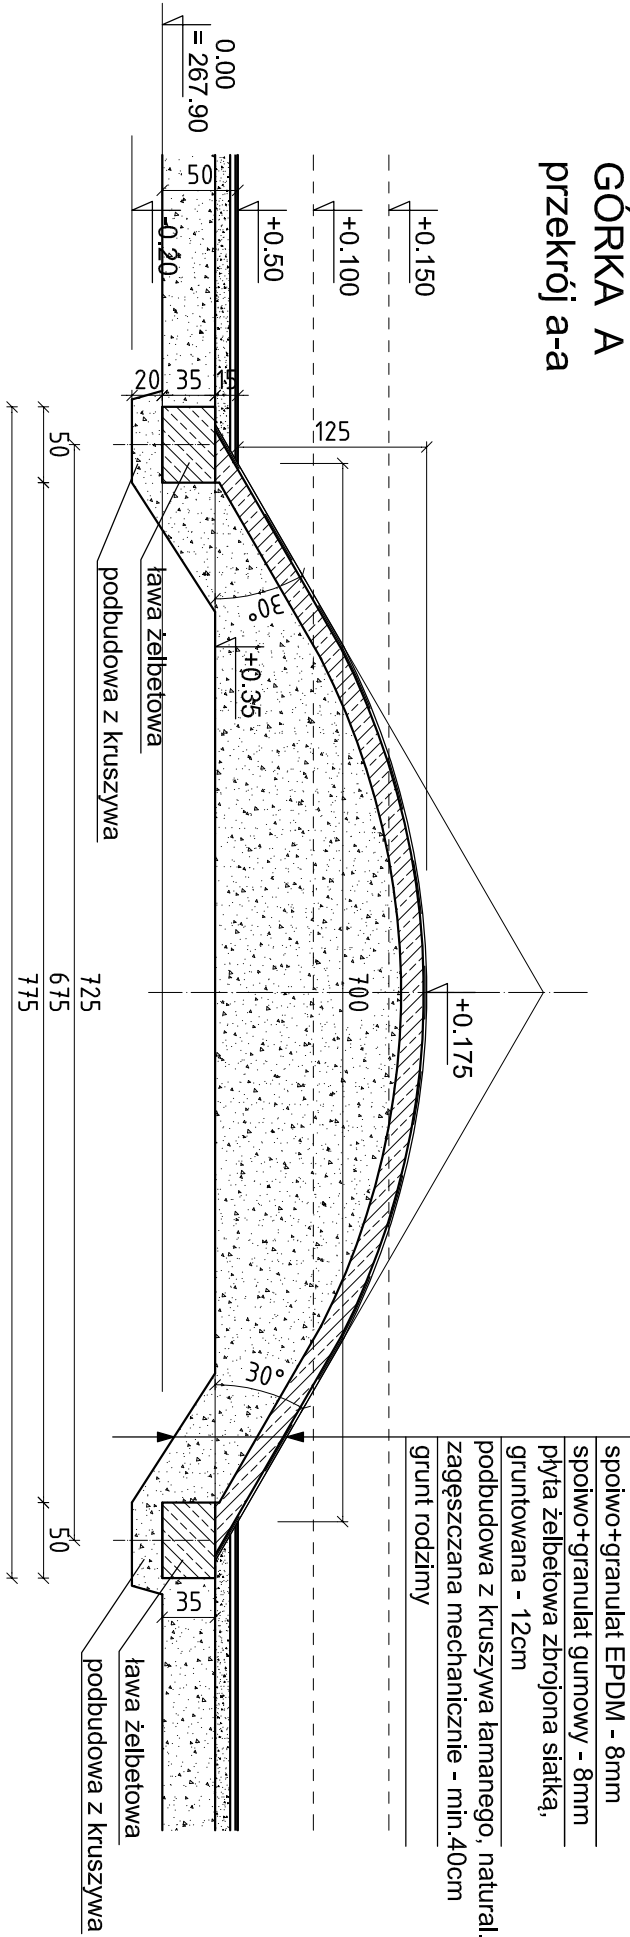


GÓRKA A
przekrój b-b

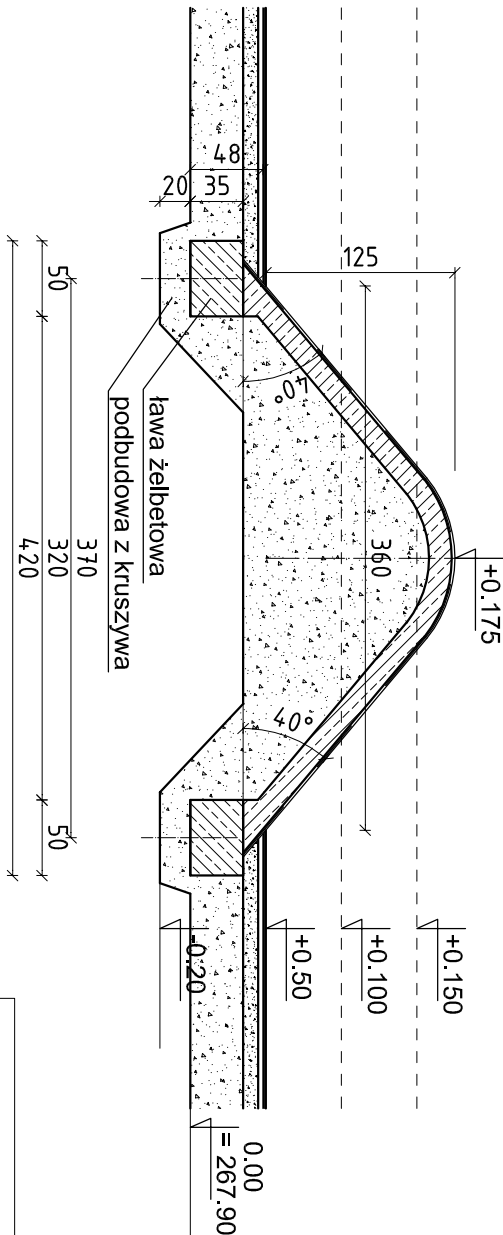


GÓRKA A
rzut

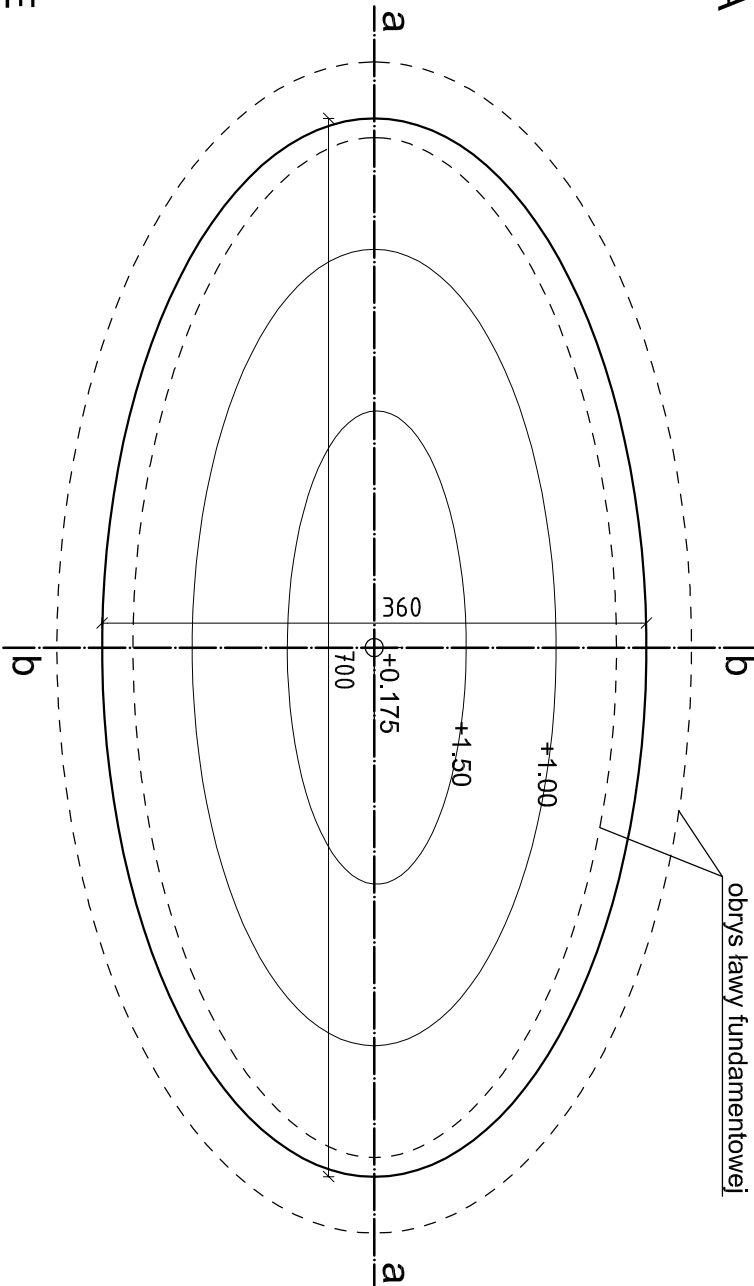


GÓRKA E
przekrój a-a

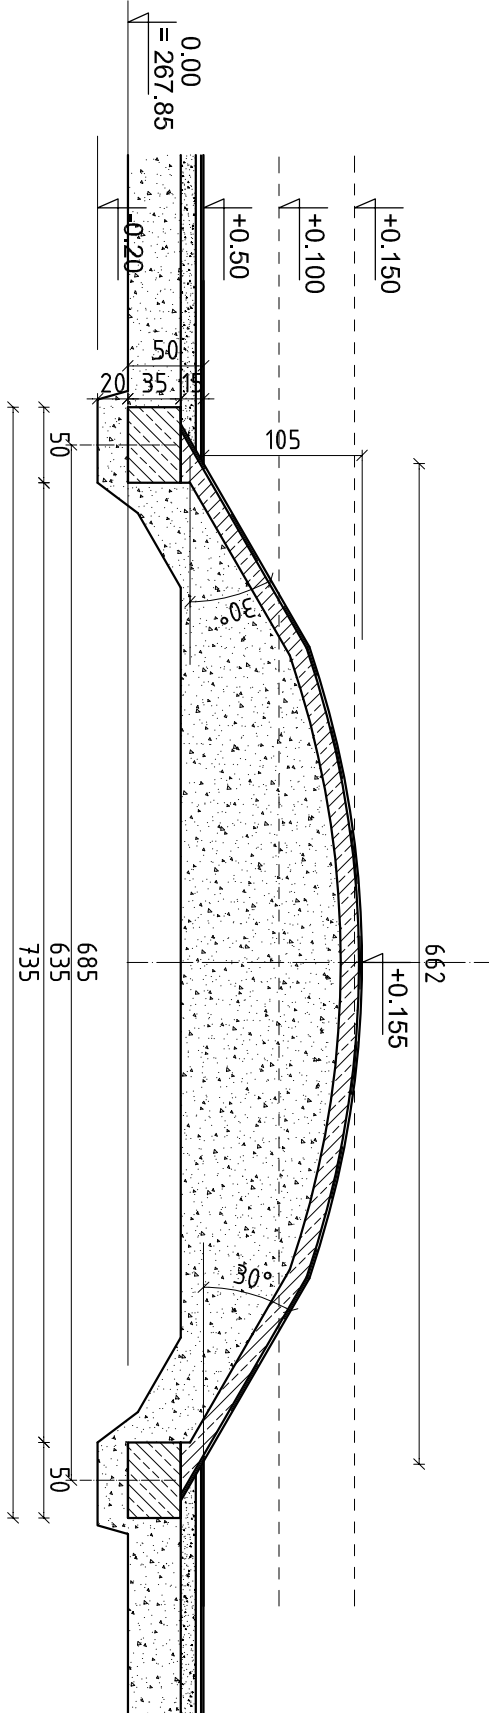

GÓRKA E
przekrój b-b

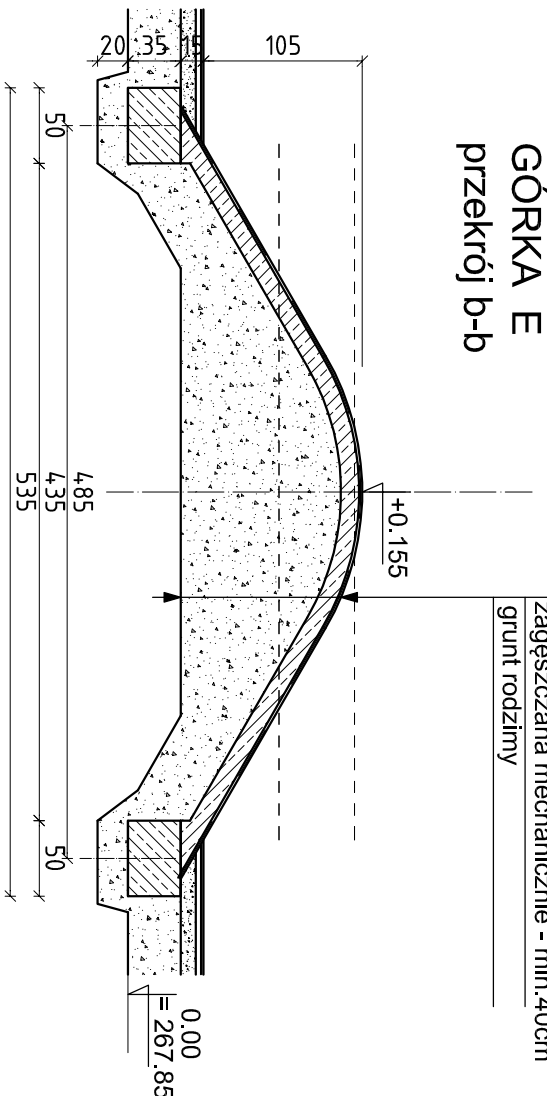

GÓRKA "E"
rzut

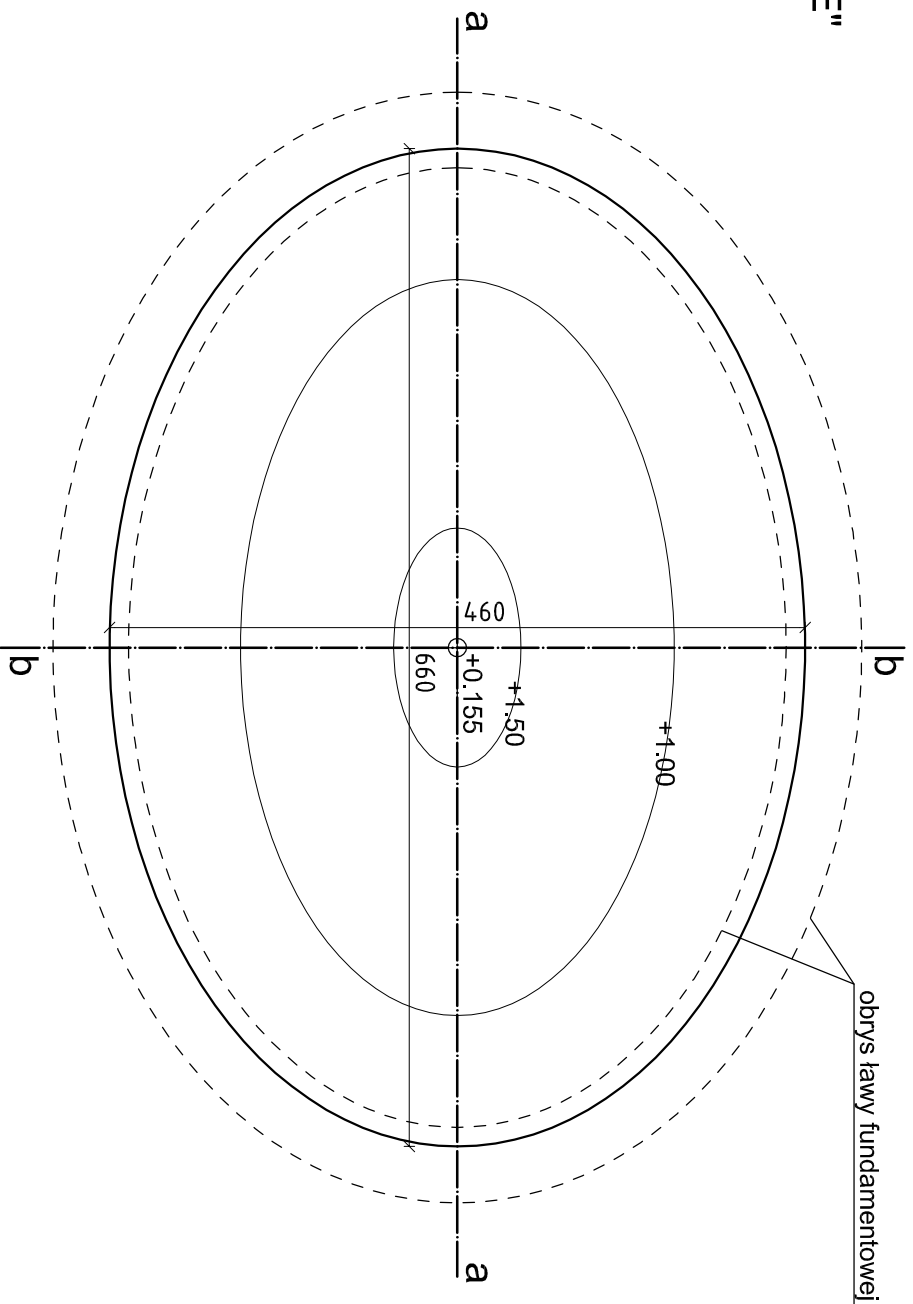

UWAGA:
poziom przyległego do górki terenu nie może być niższy niż 50cm
od dolnego poziomu ławy fundamentowej

UWAGA:
płyta żelbetonowa 12cm - beton C20/25, stal AIII-N (RB-500W),
zbrojenie: #8 co 150/150, otulina min. 25mm od góry;
ławka żelbetonowa: beton C20/25,
zbrojenie: 4#10 naroznie (stal AIII-N), siatczonka 6 co 25 (stal A-0);

- UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do prac budowlanych, wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie i dostosować do stanu istniejącego.
 2. Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z „warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót”, zasadami sztuki budowlanej, sztuką ogrodniczej oraz przepisami bhp.
 3. Do wykonania prac zgodnie z niniejszą dokumentacją należy stosować elementy i materiały posiadające atesty, świadectwa i certyfikaty.
 4. Wszelkie wątpliwości lub zmiany należy skonsultować z projektantem.

spółwo+granulat EPDM - 8mm
spółwo+granulat gumowy - 8mm
płyta żelbetonowa zbrojona siatką,
gruntowana - 12cm
podbudowa z kruszywa łamanego, natural,
zagęszczana mechanicznie - min. 40cm
grunt rodzimy

3	----	----	
2	----	----	
1	----	----	
Nr rewizji	Treść	Data	Podpis

Faza:
Projekt wykonawczy

Nazwa inwestycji:
Zagospodarowanie Parku Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Bynicy - Miasto Będzin, Zagospodarowanie Parku Rozkowska polegające na budowie ścieżek, parkingu, placu zabaw, placówkow rekreacyjnych, murków oporowych, oświetlenia oraz przebudowie antiteatru i drogi.

Nr projektu:
244845-00

Lokalizacja:
Będzin, działki nr: 2834/1, 2834/3, 2834/6, 3236, 3663/1, 6846, nr obrębu: 240101, 1.0002

Inwestor:
Miasto Będzin
ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

Generalny Projektant:
Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Inflecka 4, 00-189 Warszawa
tel. (+48) 22 455 45 54, fax (+48) 22 455 45 55

Biuo Kraków:
ul. Przybyszewskiego 56, 30-128 Kraków
tel. (+48) 12 292 22 30, fax (+48) 12 376 82 04

Architekt:
BOOM Piotr Szydłowski Jakub Sztefko s.c.
Al. Armii Krajowej 220/113, 43-316 Bielsko-Biala
tel. (+48) 502 513 587



Projektant: mgr inż. arch. Stanisław Nestrypke	Nr uprawnień: upr. proj. 762/76LW	Podpis:
Opracował: mgr inż. Łukasz Bielawski		Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. arch. Joanna Paulina Dyka	Nr uprawnień: upr. proj. 32/09/SLOKK	Podpis:
Branża: Architektura		Arkusz: A2
Tytuł rysunku: Element placu zabaw - górka A, E		Skala: 1:50
		Data: 04.03.2015
Nr rysunku: ZPL-BER-PW-AD-16-00		Rewizja: 00