



SIEDZISKO DREWNIANE S1


skala 1 : 20

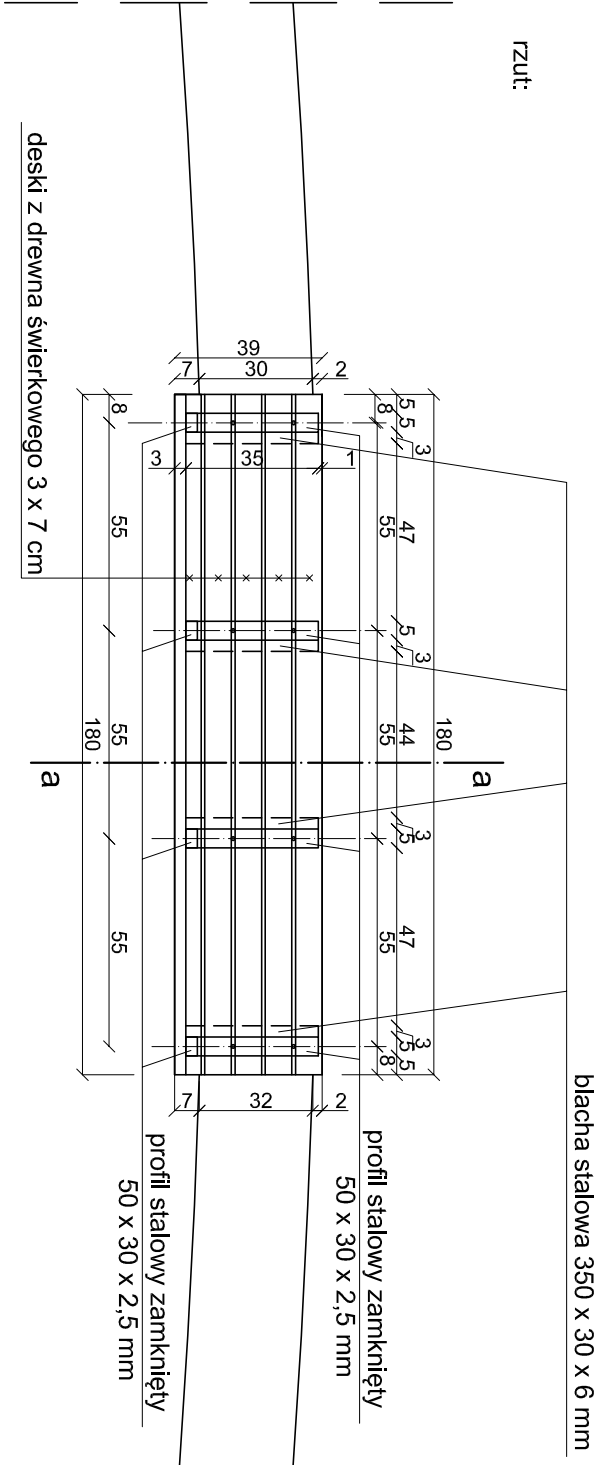

widok z przodu:

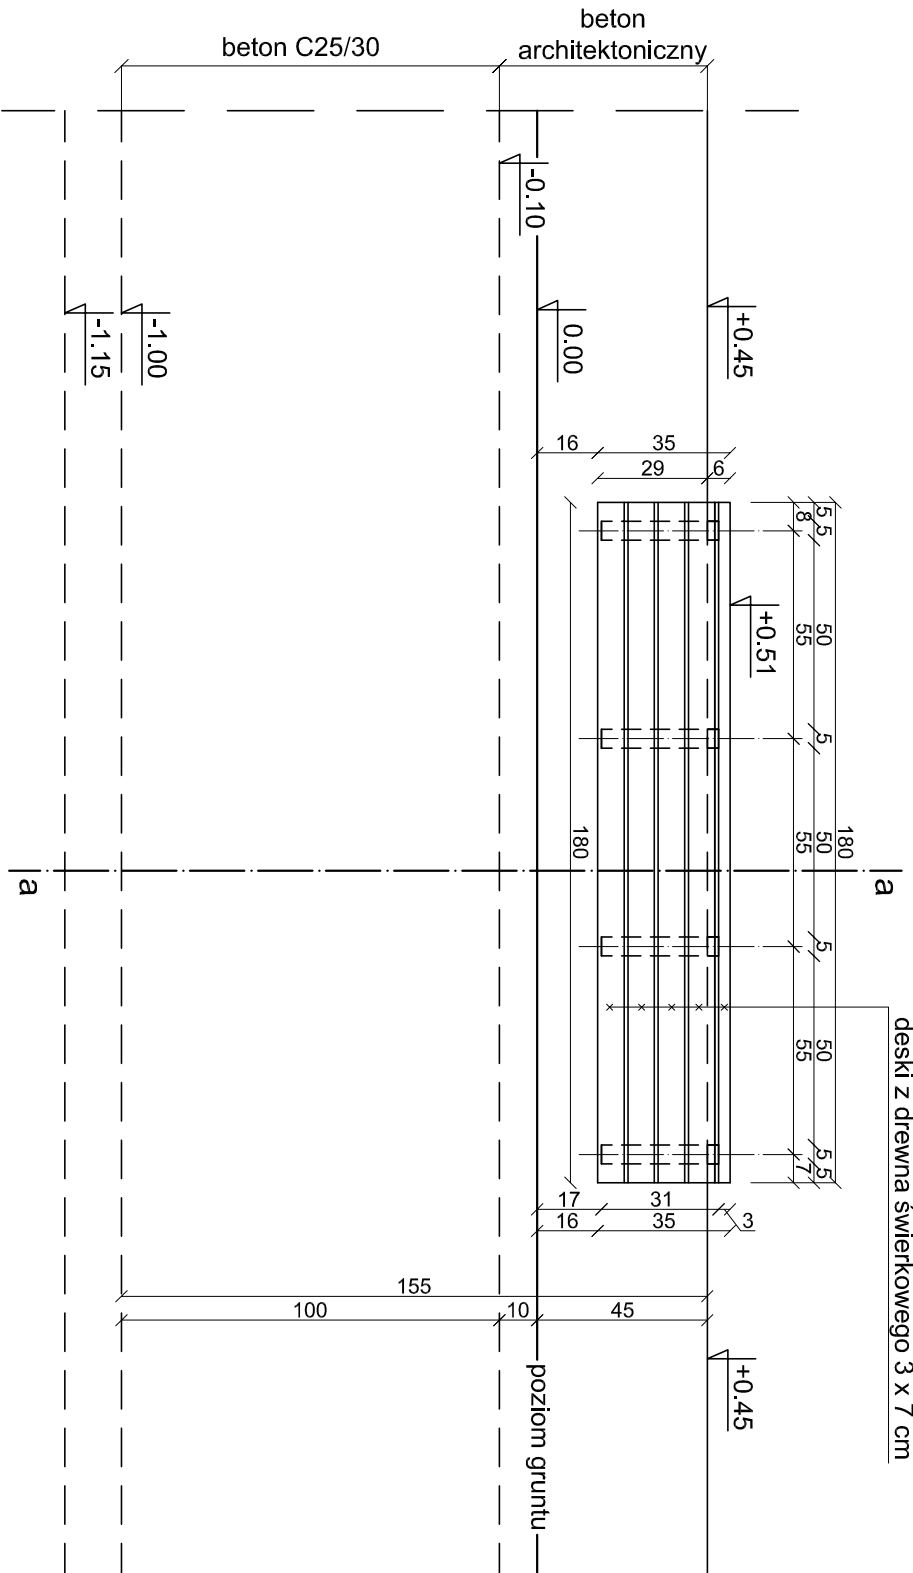

przekrój a-a:

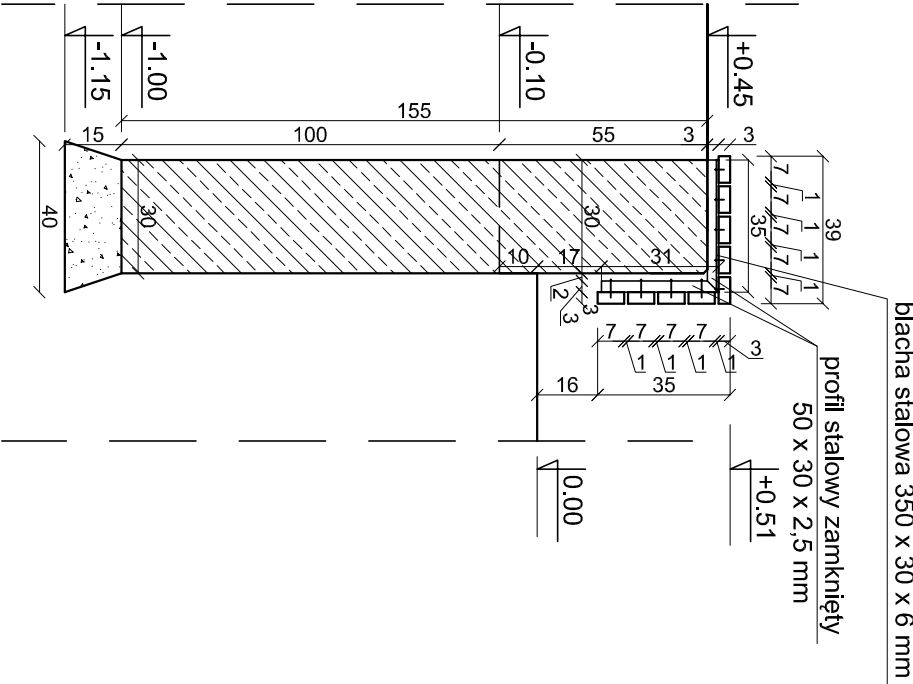

- MATERIAŁY:
- profile stalowe zamknięte 50 x 30 x 2,5 mm ;
  - profile stalowe ze stali ocynkowanej,
  - malowane proszkowo na kolor RAL 9004 ;
  - deski z drewna świerkowego 3 x 7 cm, długość 180cm ;
  - deski zabezpieczone drewnochronem
  - poprzez trzykrotne malowanie – kolor bezbarwny ;
  - blacha stalowa 350 x 30 x 6 mm ;

UWAGI:

- blacha stalowa spawana do profilu stalowego ;
- deski poziome siedziska mocowane od spodu do blach stalowych za pomocą wkrętów ze stali nierdzewnej ;
- deski w płaszczyźnie pionowej siedziska mocowane bezpośrednio do profilu stalowych, od wewnątrz, za pomocą wkrętów ze stali nierdzewnej ;
- siedzisko mocowane do murka betonowego za pomocą śrub kotwionych w betonie ;

3	----	----	
2	----	----	
1	----	----	
Nr rewizji		Treść	Data
Faza:			Podpis
Projekt wykonawczy			
Nazwa inwestycji: Zagajęński Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Bynicy - Miasto Będzin, Zagospodarowanie Parku Rozrywki podlegające na budowie ścieżek, parkingu, placu zabaw, placówkow rekreacyjnych, murków oporowych, oświetlenia oraz przebudowie amfiteatru i drogi.			
Nr projektu: 244845-00			
Lokalizacja: Będzin, działki nr: 2834/1, 2834/6, 3236, 3563/1, 6846, nr obrębu: 240101-1,0002			
Inwestor: Miasto Będzin ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin			
Generalny Projektant: Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z o.o. Oddział w Polsce ul. Infancka 4, 00-189 Warszawa tel. (+48) 22 455 45 54, fax (+48) 22 455 45 55			
Biuro Kraków: ul. Przybyszewskiego 56, 30-128 Kraków tel. (+48) 12 292 22 30, fax (+48) 12 376 82 04			
Architekt: BOOM Piotr Szydłowski Jakub Szefko s.c. Al. Armii Krajowej 220/113, 43-316 Bielsko-Biala tel. (+48) 502 513 587			
Projektant: mgr inż. arch. Stanisław Nestrypke		Nr uprawnień: upr. proj. 762/76UW specjalność architektoniczna	
Opracował: mgr inż. Łukasz Bielawski		Podpis:	
Sprawdzający: mgr inż. arch. Joanna Paulina Dykła		Nr uprawnień: upr. proj. 32/09/SŁOKK specjalność architektoniczna	
Branża: Architektura		Podpis: A2	
Tytuł rysunku: Siedzisko drewniane S1		Skala: 1:20	
Nr rysunku: ZPL-BER-PW-AD-13-00		Data: 20.01.2016	
		Renwizja: 00	

ARUP



- UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do prac budowlanych, wszystkie wymagania należy sprawdzić na budowie i dostosować do stanu istniejącego.
  2. Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z „warunkami technicznym wykonawstwa i odbioru robót”, zasadami sztuki budowlanej, sztuką ogrodniczą oraz przepisami Dp.
  3. Do wykonania prac zgodnie z niniejszą dokumentacją należy stosować elementy i materiały posiadające atesty, świadectwa i certyfikaty.
  4. Wszelkie wątpliwości lub zmiany należy skonsultować z projektantem.