
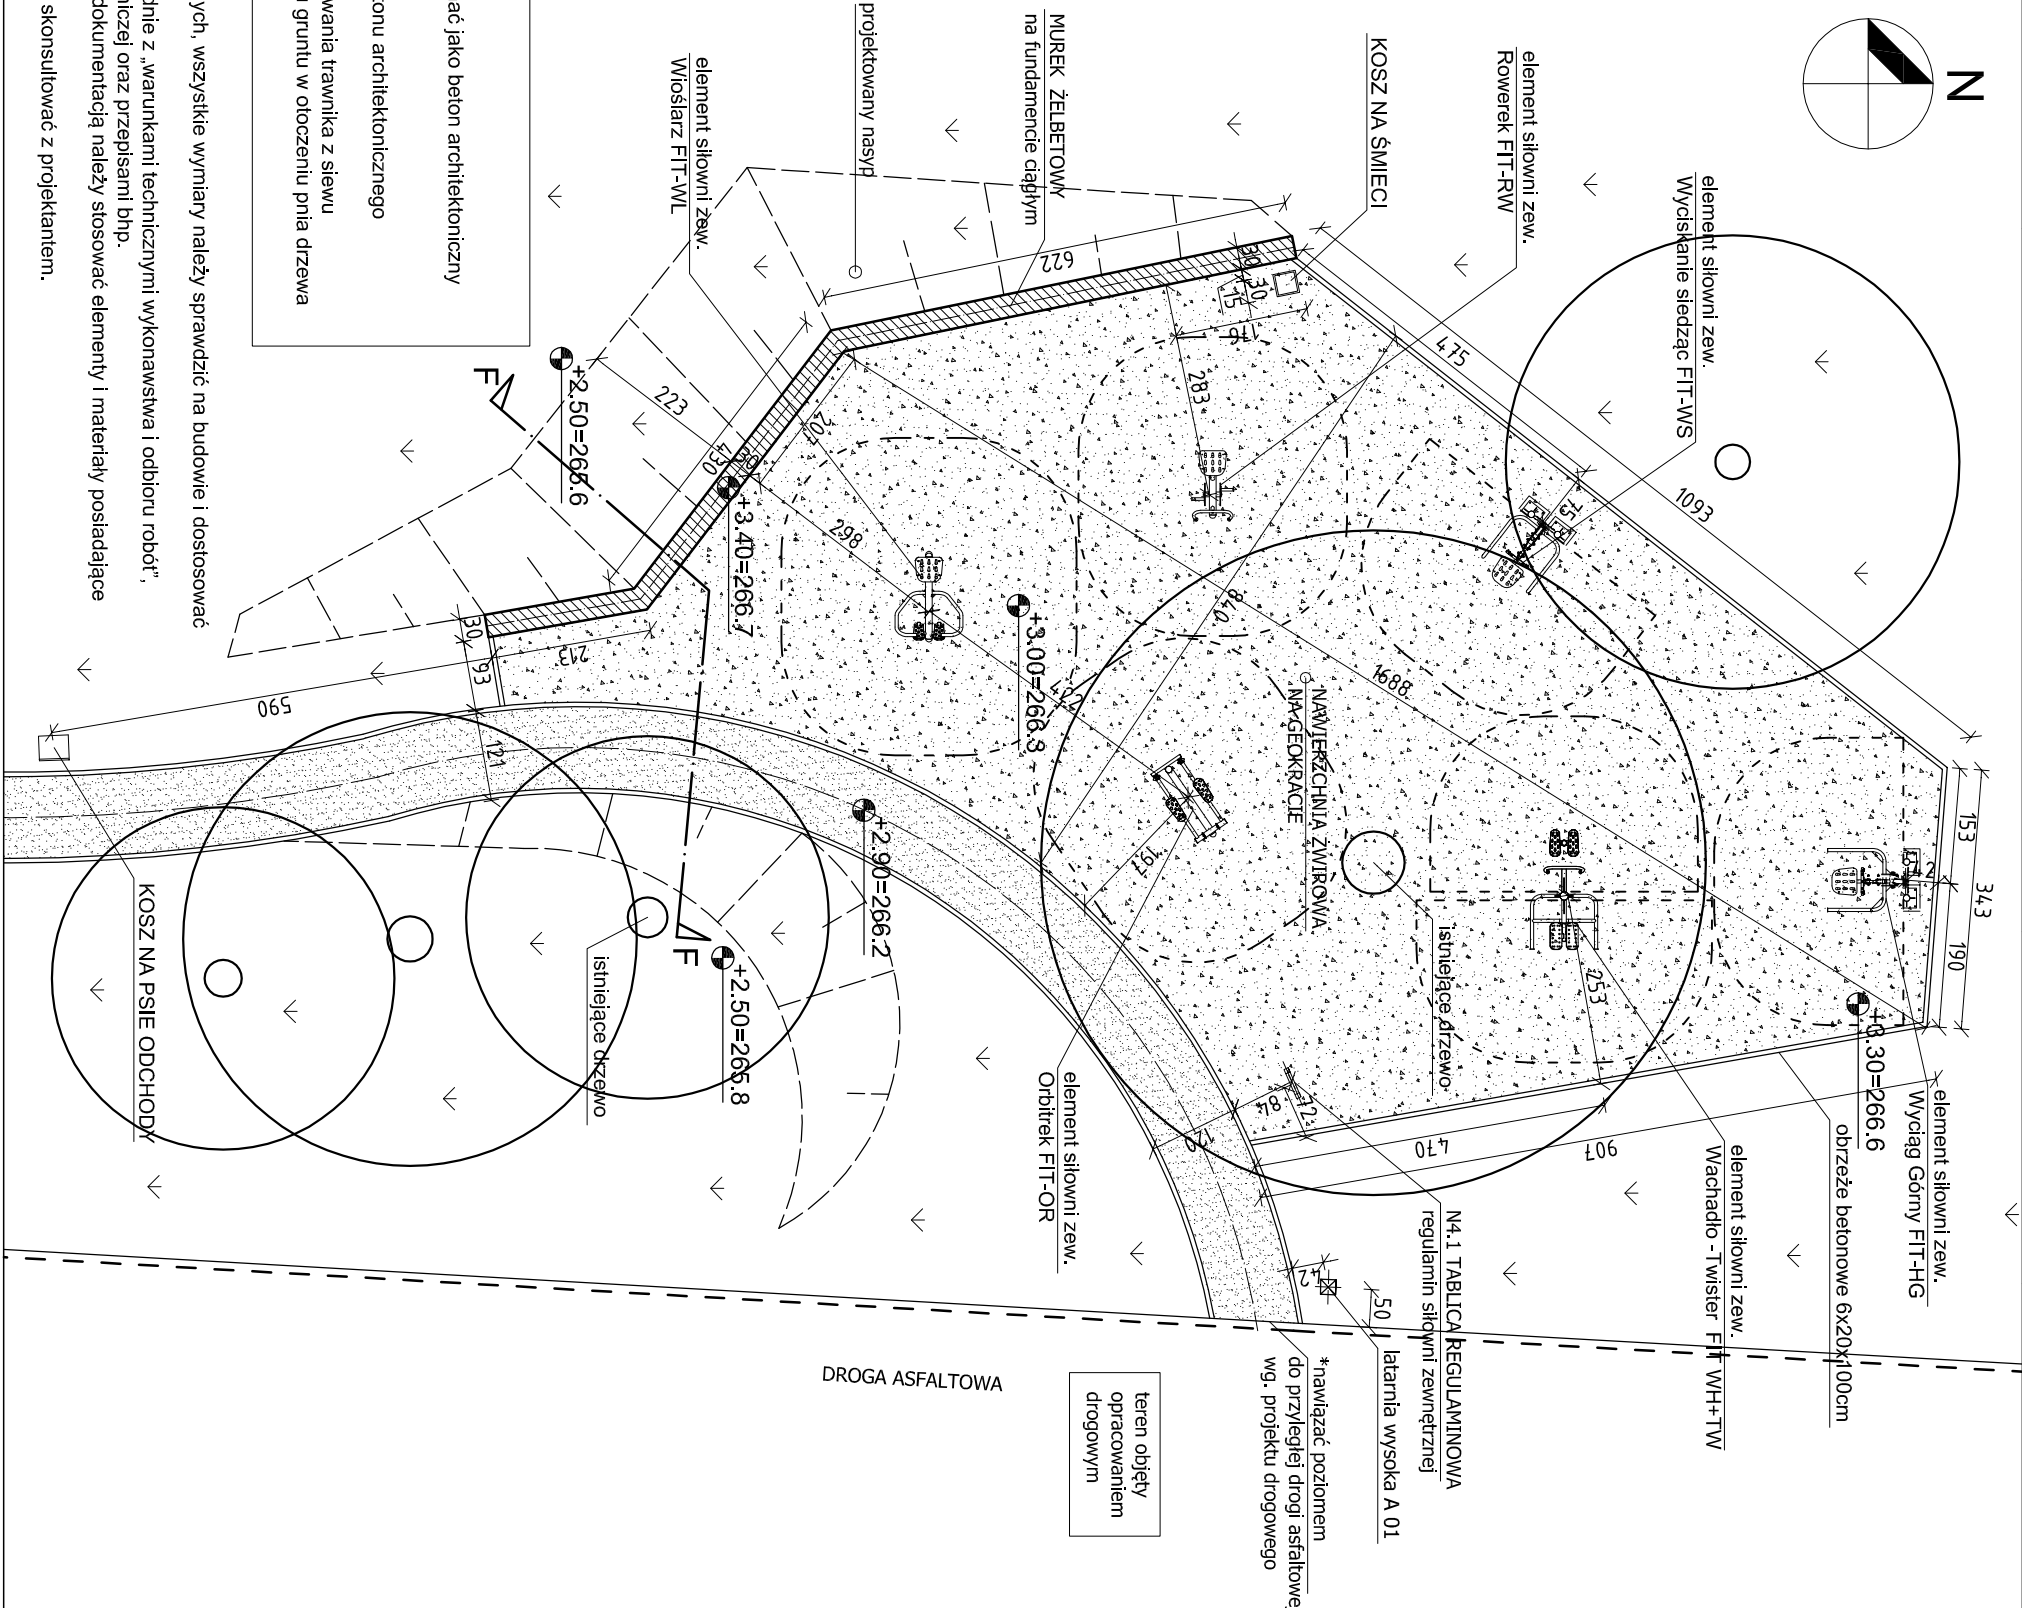


SKALA 1:100



- \* UWAGI:**
1. Projektowany murek żelbetonowy wykonać jako beton architektoniczny do głębokości 10-15cm poniżej poziomu przyległego terenu.
  2. Wszystkie krawędzie elementów z betonu architektonicznego szlifować - faza 1cm
  3. Podczas planowania terenu i wykonywania trawnika z siewu niedopuszczalna jest zmiana poziomu gruntu w otoczeniu pnia drzewa o więcej niż 10cm.

- UWAGI:**
1. Przed przystąpieniem do prac budowlanych, wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie i dostosować do stanu istniejącego.
  2. Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z „warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót”, zasadami sztuki budowlanej, sztuki ogrodniczej oraz przepisami bhp.
  3. Do wykonania prac zgodnie z niniejszą dokumentacją należy stosować elementy i materiały posiadające atesty, świadectwa i certyfikaty.
  4. Wszelkie wątpliwości lub zmiany należy skonsultować z projektantem.

LEGENDA:

- wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralna, kol. szary
- nawierzchnia żwirowa na geokracie
- nawierzchnia trawiasta
- murek żelbetonowy
- obrzeże betonowe 6x20x100cm
- strefa bezpieczeństwa przyrzędu
- granica zasięgu objętego opracowaniem drogowym
- istniejące drzewo do zachowania

3	---	---	---
2	---	---	---
1	---	---	---
Nr rewizji	Treść	Data	Podpis

Projekt wykonawczy

Nazwa inwestycji:

Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Byrnicy - Miasto Będzin, Zagospodarowanie Parku Rozłówa polegające na budowie ścieżek, parkingu, placu zabaw, placówkow rekreacyjnych, murków oporowych, oświetlenia oraz przebudowie amfiteatru i drogi.

Nr projektu:

244845-00

Lokalizacja:

Będzin, działki nr: 2834/1, 2834/3, 2834/6, 3236, 3653/1, 6846, nr obręb: 240101\_1.0002

Inwestor:

Miasto Będzin  
ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

Generalny Projektant:

Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z o.o.

Oddział w Polsce

ul. Infancka 4, 00-189 Warszawa  
tel. (+48) 22 455 45 54, fax. (+48) 22 455 45 55

Biuo Kraków:

ul. Przydyszewskiego 56, 30-128 Kraków  
tel. (+48) 12 292 22 30, fax. (+48) 12 376 82 04

Architekt:

BOOM Piotr Szydłowski Jakub Szefko s.c.

Al. Armii Krajowej 220/113, 43-316 Białsko-Biała  
tel. (+48) 502 513 587



Projektant:	mgr inż. arch. Stanisław Nestrypke	Nr uprawnień: upr. proj. 762/76UW	Podpis:
Opracował:	mgr inż. Łukasz Bielawski	specjalność architektoniczna	Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Joanna Paulina Dykła	Nr uprawnień: upr. proj. 32/09/SŁOKK	Podpis:
Specjalność:	specjalność architektoniczna		
Branch:	Architektura	Arkusz:	A3
Tytuł rysunku:	Detal 3 zagospodarowania terenu - siłownia zewnętrzna	Skala:	1:100
		Data:	04.03.2016
Nr rysunku:	ZPL-BER-PW-AD-04-00	Revizja:	00