


3N~50Hz, 230V/TN-S

In=16A, Un=230V, Ip=6kA, IP66

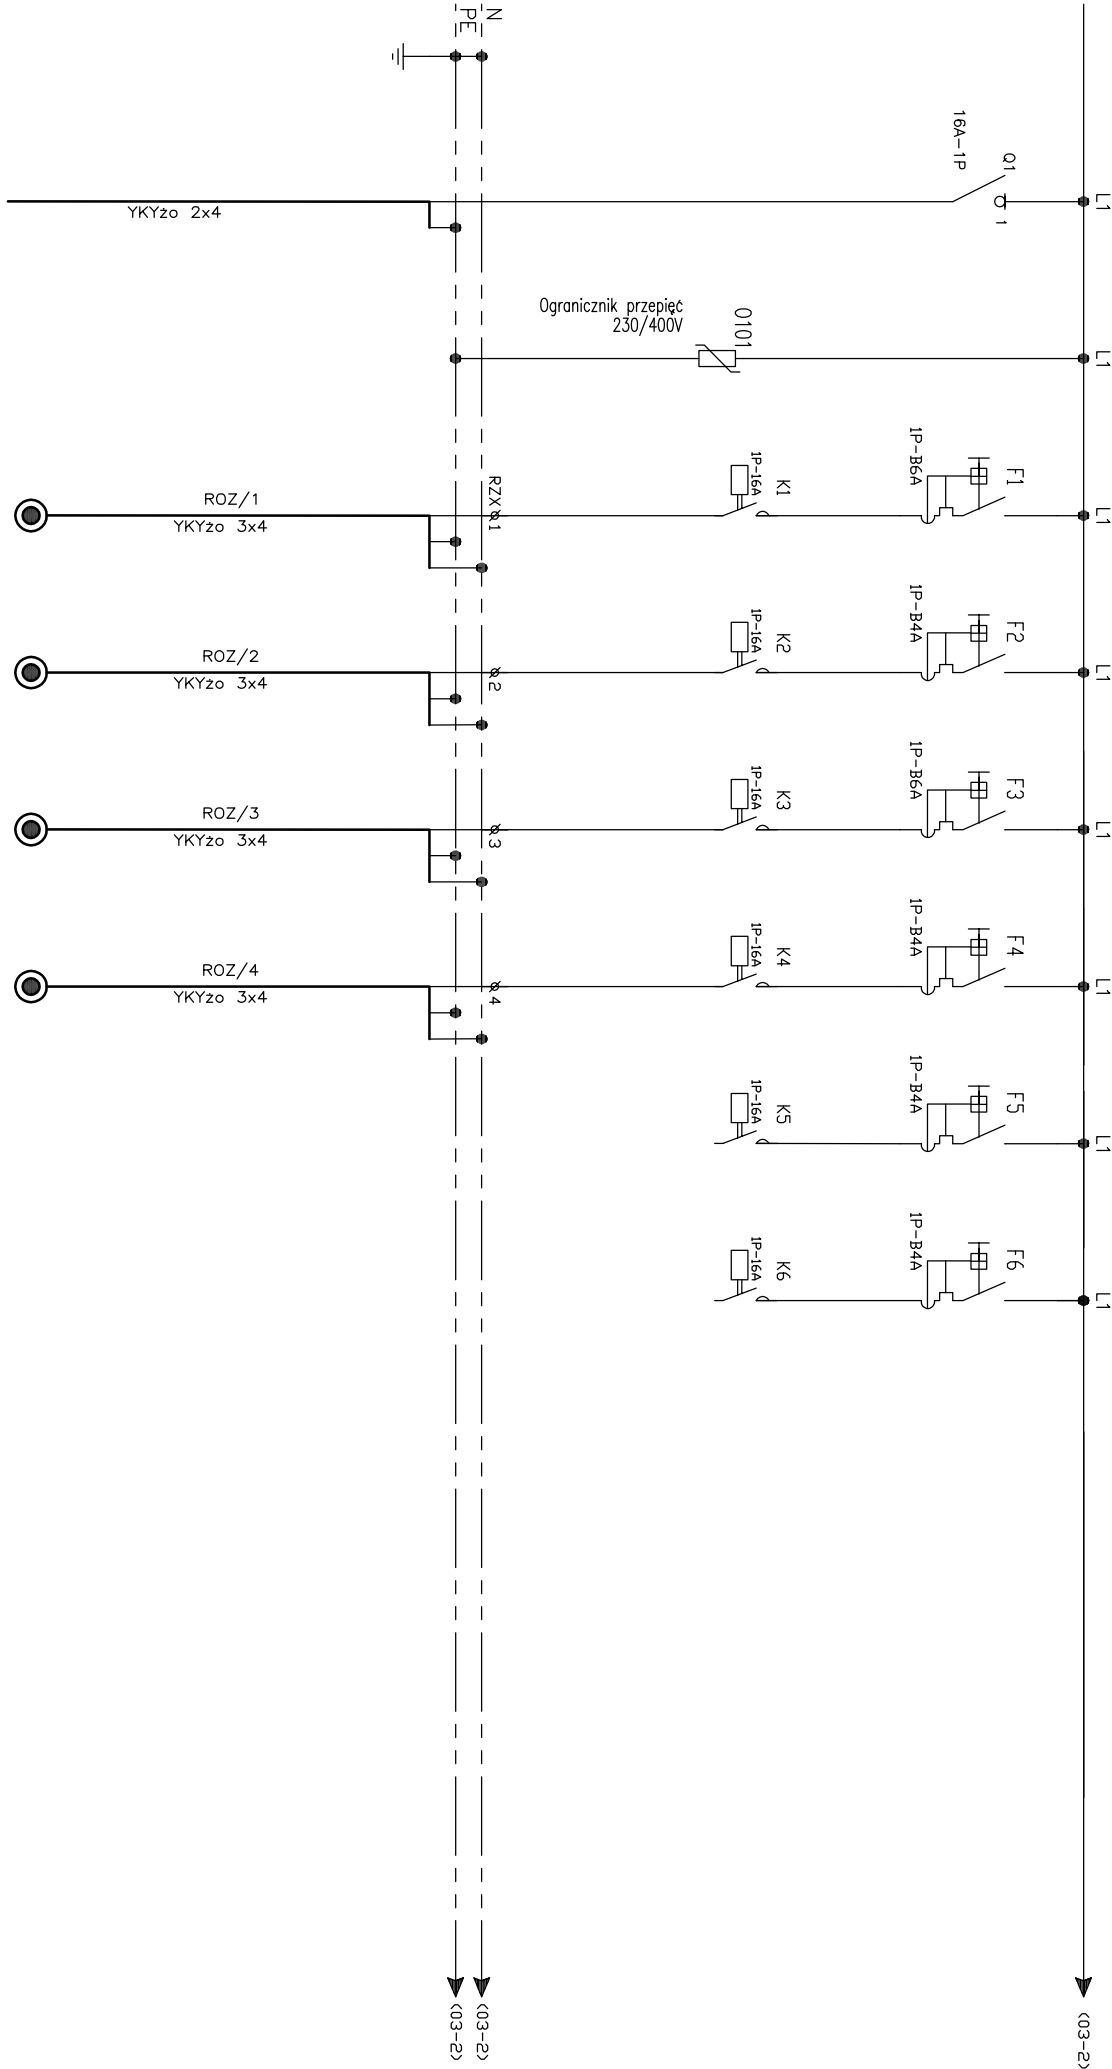


PI=2,0kW
Ps=2,0kW
Is=10A

NR OBWODU	01	02	1	2	3	4	5	6
MOC [kW]			1,0	0,5	0,3	0,2	-	-
PRZELICZENIE	ZASILANIE	OSROANICZNIK PRZEPIC	OSWIETLENIE ZEWNETRZNE	OSWIETLENIE ZEWNETRZNE	OSWIETLENIE ZEWNETRZNE	OSWIETLENIE ZEWNETRZNE	REZERWA	REZERWA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

nr obwodu:

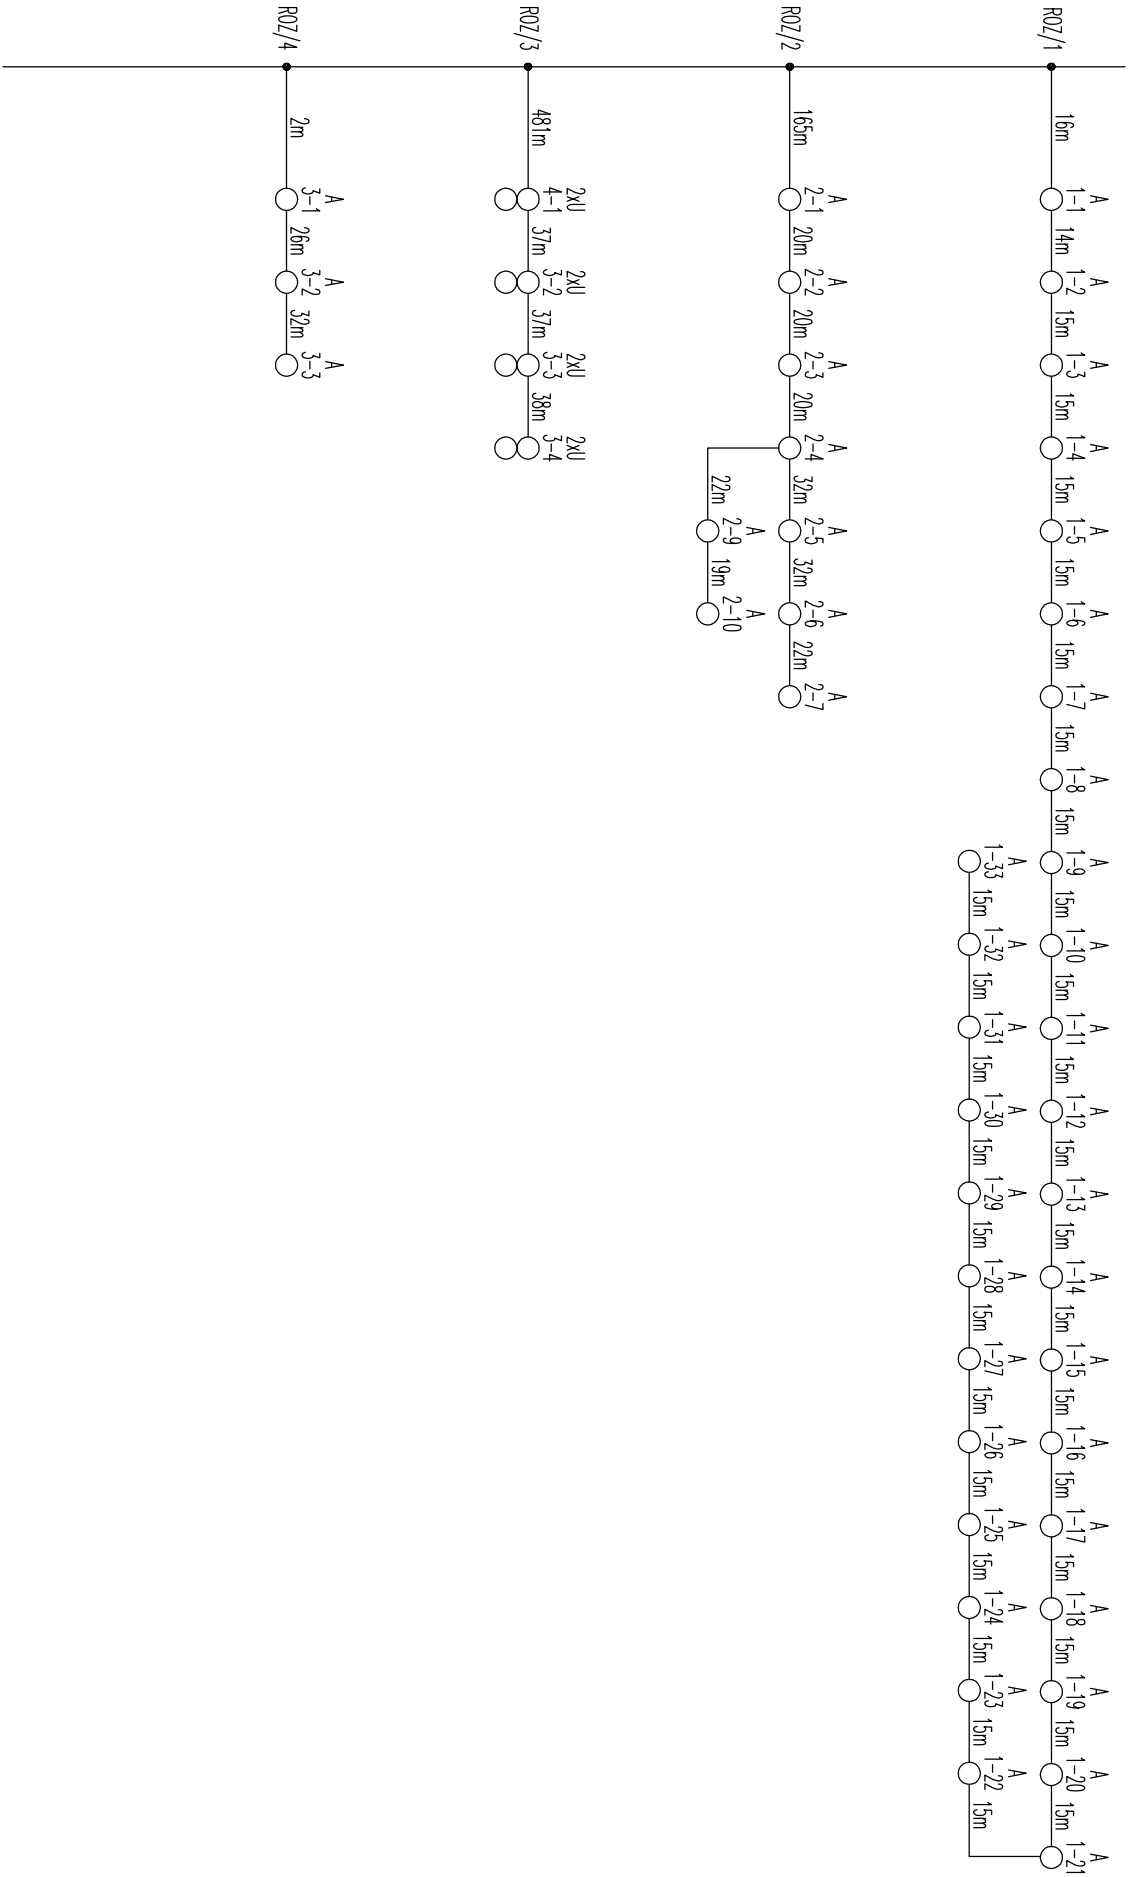

ROZDZIELNICA ROZ



OFF ARUP & PARTNERS
INTERNATIONAL LIMITED 80, 2 0.0.
ARUP & PARTNERS
INTERNATIONAL LIMITED
80, 2 0.0.
ARUP & PARTNERS
INTERNATIONAL LIMITED
80, 2 0.0.
ARUP & PARTNERS
INTERNATIONAL LIMITED
80, 2 0.0.

PROJEKT:
Rozdzielnica ROZ
Schemat instalacji oświetlenia zewnętrzznego

NR PROJEKTU
ZPL-BER-PB-ED-06

NR ARKUSZA:
4/5

Skrzynka polestrowa IP66

Skala 1:5

