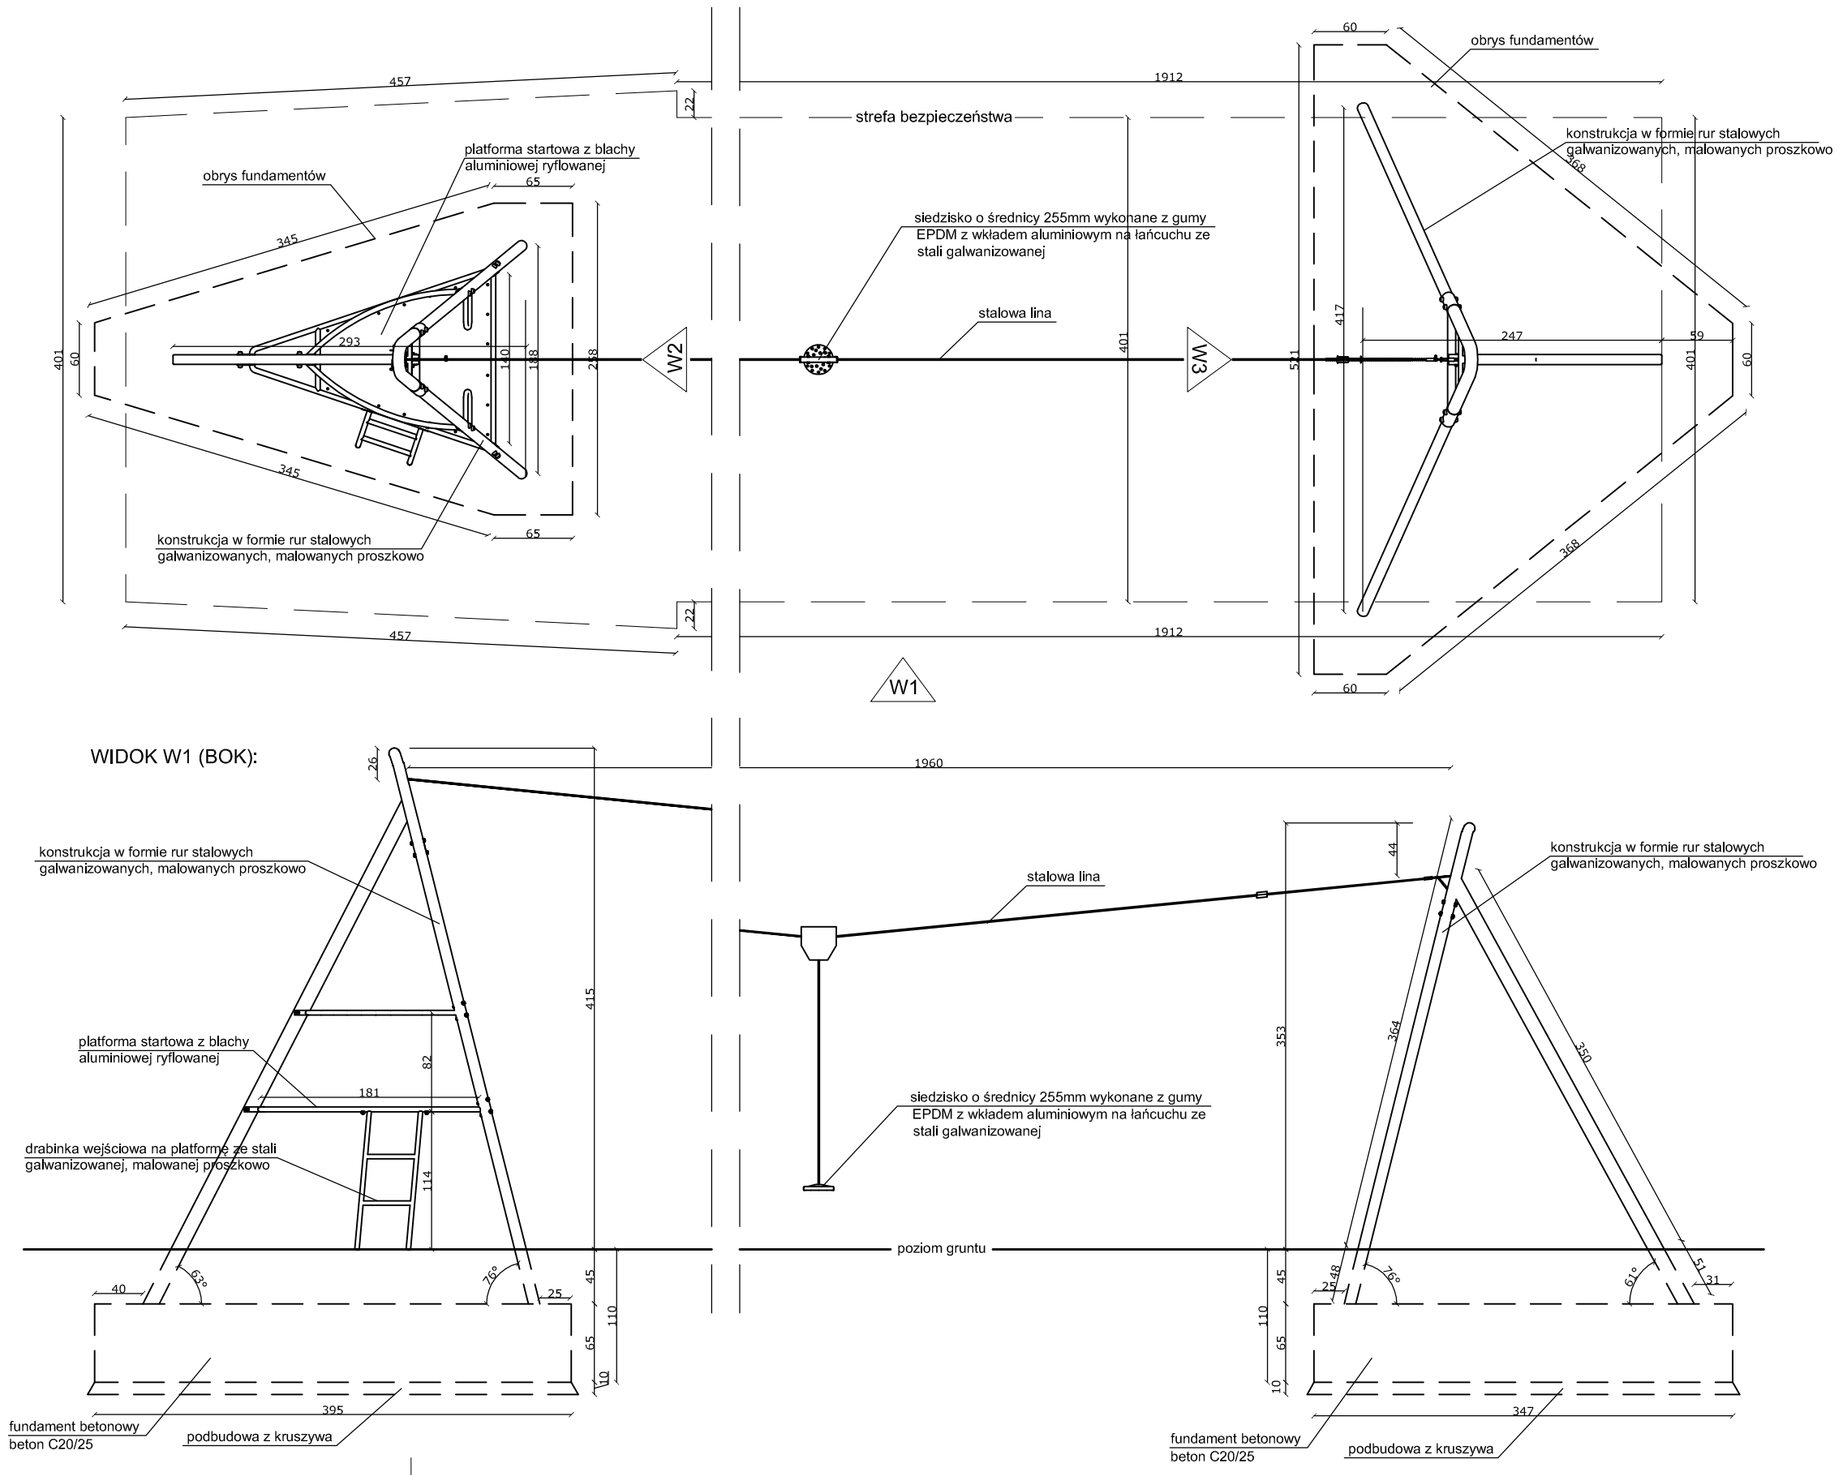

WIDOK W1 (BOK):

WIDOK W2:

WIDOK W3:

Zabawka typu zjazd na linie (lina długości 20m)

z liną rozciągniętą między dwoma stalowymi wieżami oraz ruchomym orczykiem

Dane techniczne
- Długość urządzenia 23620mm
- Szerokość urządzenia: 4010mm
- Wysokość urządzenia 3850 mm
- Wysokość swobodnego upadku: 1300 mm
- Strefa bezpieczeństwa: 24000x4400mm

Materiały
- Konstrukcja w formie rur stalowych galwanizowanych, malowanych proszkowo (nogi przednie o przekroju okrągłym, noga tylna o przekroju kwadratowym)
- Platforma startowa z blachy aluminiowej ryflowanej (nie dopuszcza się drewnianych elementów)
- Drabinka wejściowa na platformę ze stali galwanizowanej, malowanej proszkowo
- Stalowa lina
- Siedzisko o średnicy 255mm wykonane z gumy EPDM z wkładem aluminiowym na łańcuchu ze stali galwanizowanej
- Element jezdny „wózek" – stal nierdzewna
- Odbijak – stal nierdzewna

Uwagi:
Elementy stalowe mające styczność z gruntem zabezpieczone warstwami: ocynku ogniowego i farby proszkowej. Pozostałe elementy stalowe zabezpieczone warstwami: ocynku galwanicznego, podkładu epoksydowo cynkowego i farby proszkowej. Śruby i inne elementy mocowań osłonięte kapslami z tworzywa.

Nr rewizji	Treść	Data	Podpis
3	---	---	
2	---	---	
1	---	---	

Faza:
Projekt wykonawczy

Nazwa inwestycji:
Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Będzin. Zagospodarowanie Parku Rozkówka polegające na budowie ścieżek, parkingu, placu zabaw, placyków rekreacyjnych, murków oporowych, oświetlenia oraz przebudowie amfiteatru i drogi.

Nr projektu:
284845-00

Lokalizacja:
Będzin, działki nr: 2834/1, 2834/3, 2834/6, 3236, 3563/1, 6846, nr obrębu: 240101_1.0002

Inwestor:
Miasto Będzin
ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

Generalny Projektant:
Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa
tel. (+48) 22 455 45 54, fax. (+48) 22 455 45 55

Biuro Kraków:
ul. Przybyszewskiego 56, 30-128 Kraków
tel. (+48) 12 292 22 30, fax. (+48) 12 376 82 04

ARUP

Architekt:
BOOM Piotr Szydłowski Jakub Sztefko s.c.
Al. Armii Krajowej 220/113, 43-316 Bielsko-Biała
tel. (+48) 502 513 587

architektura & grafika

Projektant: mgr inż. arch. Stanisław Nestrypke	Nr uprawnień: upr. proj. 762/76UW specjalność architektoniczna	Podpis:
Opracował: mgr inż. Łukasz Bielawski		Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. arch. Joanna Paulina Dykla	Nr uprawnień: upr. proj. 32/09/SLOKK specjalność architektoniczna	Podpis:
Branża: Architektura		Arkusz: A2
Tytuł rysunku: Element placu zabaw - zjazd linowy		Skala: 1:50
		Data: 04.03.2016
Nr rysunku: ZPL-BER-PW-AD-21-00		Rewizja: 00

Do not scale

© Arup