



GÓRKA F  
przekrój a-a


UWAGA:  
poziom przyległego do górki terenu nie może być niższy niż 50cm  
od dolnego poziomu ławy fundamentowej

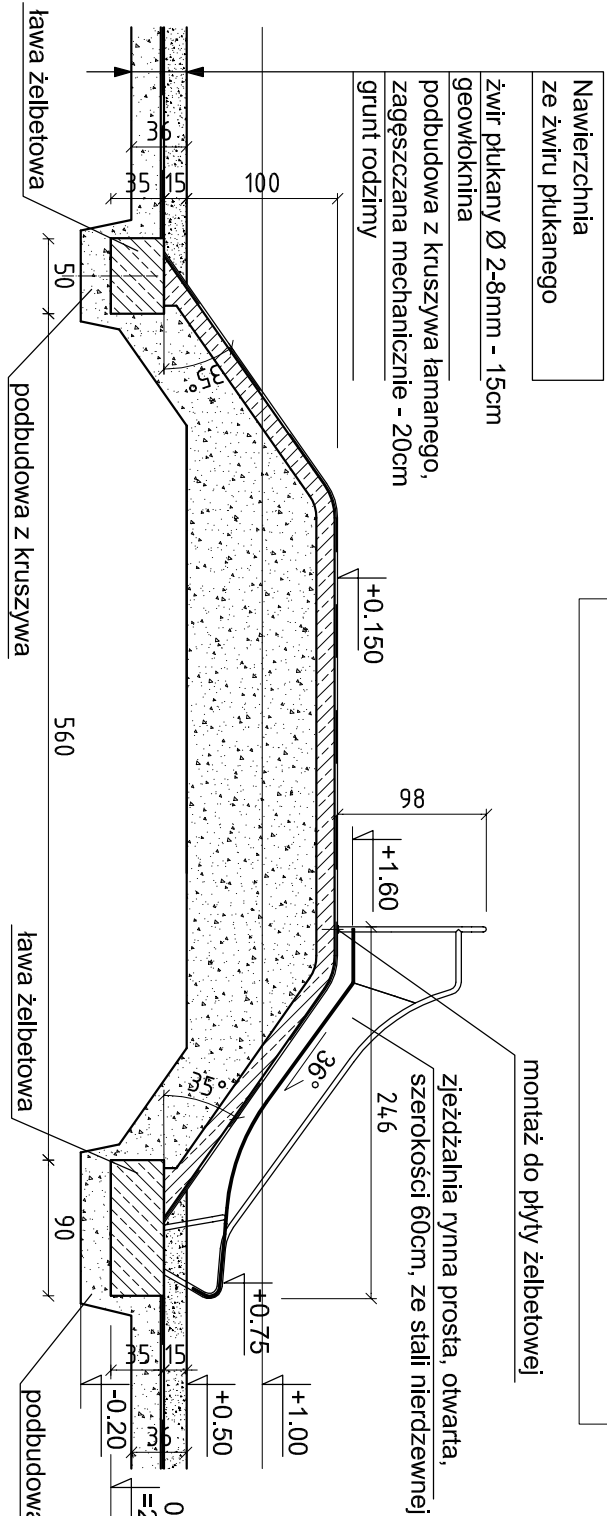

GÓRKA F  
przekrój b-b

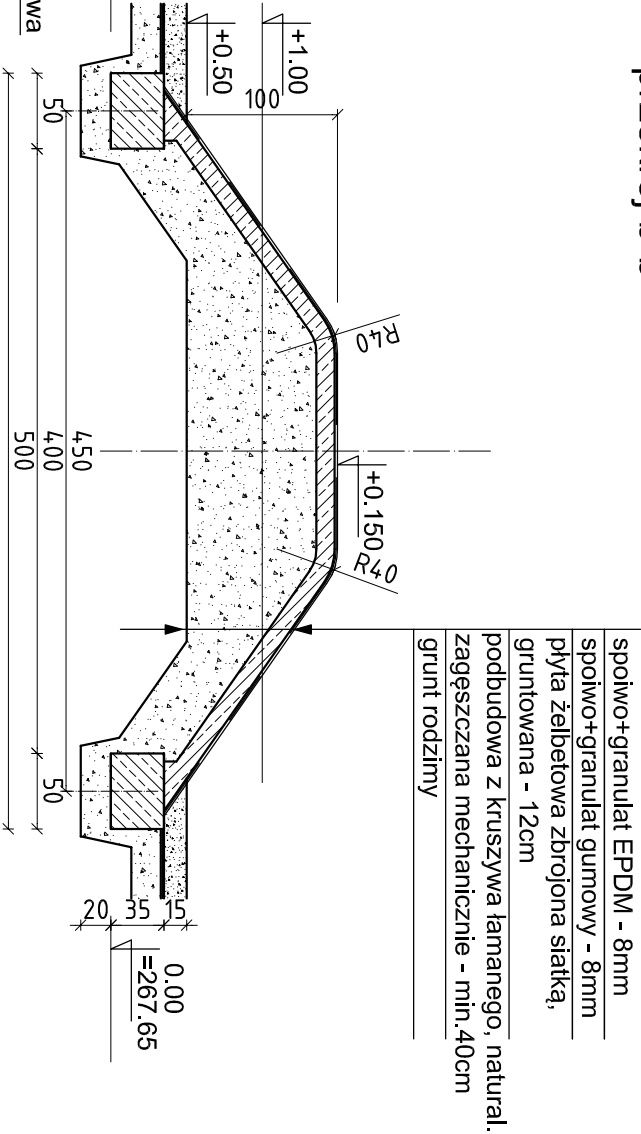

GÓRKA "F"  
widok z góry

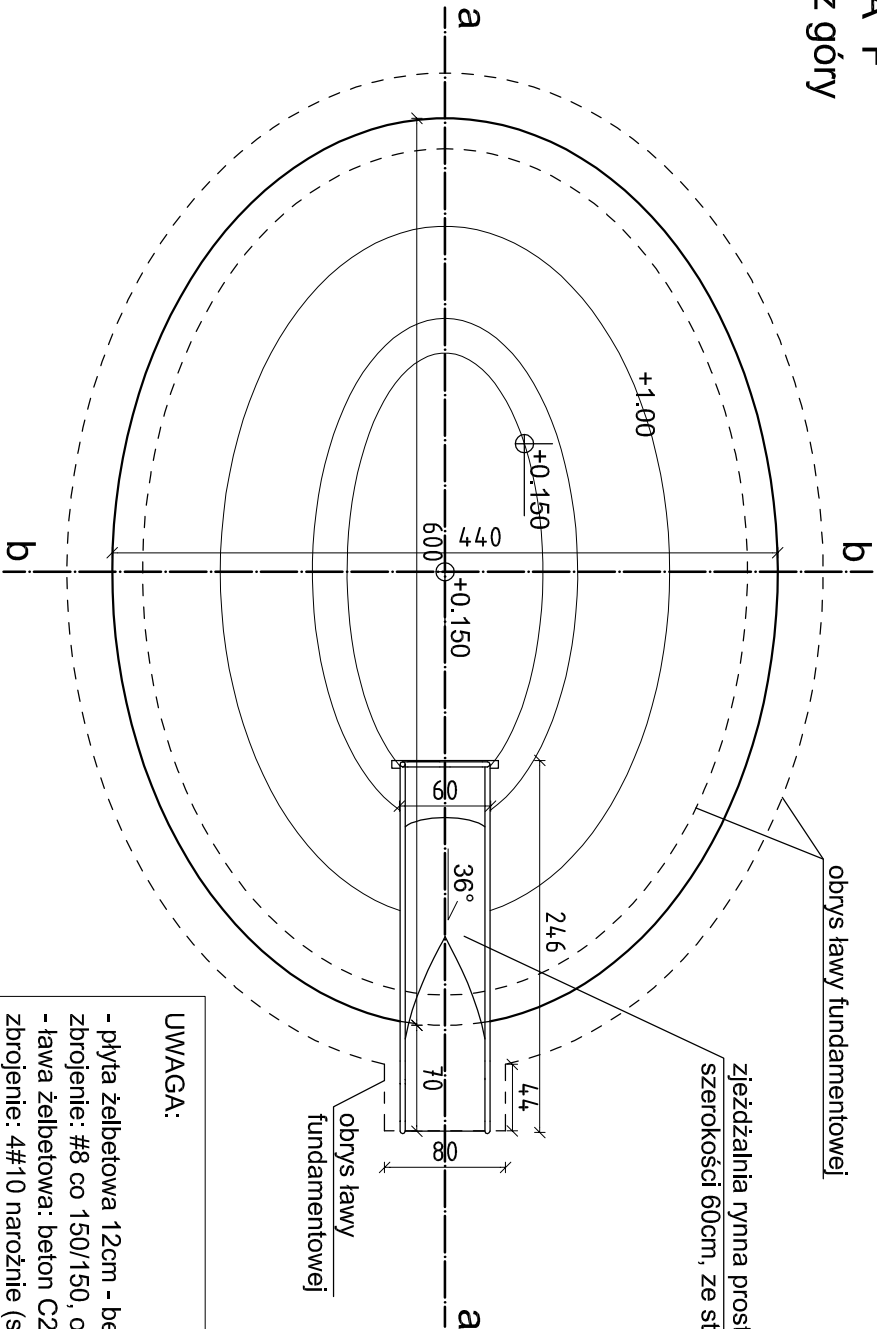

UWAGA:  
- płyta żelbetowa 12cm - beton C20/25, stal AIII-LN (RB-500W),  
zbrojenie: #8 co 150/150, otulina min. 25mm od góry;  
- ława żelbetowa: beton C20/25,  
zbrojenie: 4#10 narożnie (stal AIII-LN),  
strzemiona 6 co 25 (stal A-0);

- UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do prac budowlanych, wszystkie wymiary sprawdzić na budowie i dostosować do stanu istniejącego.
  2. Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z „warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót”, zasadami sztuki budowlanej, sztuki ogrodniczej oraz przepisami bhp.
  3. Do wykonania prac zgodnie z niniejszą dokumentacją należy stosować elementy i materiały posiadające atesty, świadectwa i certyfikaty.
  4. Wszelkie wątpliwości lub zmiany należy skonsultować z projektantem.

Do nat. scale

3	---	---	
2	---	---	
1	---	---	
Nr rewizji	Treść	Data	Podpis
Faza:			
Projekt wykonawczy			
Nazwa Inwestycji:			
Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Będzin, Zagospodarowanie Parku Rozkowiaka polegające na budowie ścieżek, parkingu, placu zabaw, placówkow rekreacyjnych, murków oporowych, oświetlenia oraz przebudowie amfiteatru i drogi.			
Nr projektu:			
244645-00			
Lokalizacja:			
Będzin, działki nr: 2834/1, 2834/3, 2834/6, 3236, 3563/1, 6846, nr obręb: 240101_1,0002			
Inwestor:			
Miasto Będzin			
ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin			
Generalny Projektant:			
Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z o.o.			
Oddział w Polsce			
ul. Infancka 4, 00-189 Warszawa			
tel. (+48) 22 455 45 54, fax. (+48) 22 455 45 55			
Biuro Kraków:			
ul. Przybyszewskiego 56, 30-128 Kraków			
tel. (+48) 12 292 22 30, fax. (+48) 12 376 82 04			
Architekt:			
BOOM Piotr Szydłowski Jakub Sztefko s.c.			
Al. Armii Krajowej 220/113, 43-316 Bieleśko-Biała			
tel. (+48) 502 513 587			
Projektant:		Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. arch. Stanisław Nestrypke		upr. proj. 762/76UW	specjalność architektoniczna
Opracował:			Podpis:
mgr inż. Łukasz Bielewski			
Sprawdzający:		Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. arch. Joanna Paulina Dykła		upr. proj. 32/09/SI OKK	specjalność architektoniczna
Branża:		Arkusz:	A2
Architektura			
Typu rysunku:		Skala:	1:50
Element placu zabaw - górka F		Data:	04.03.2016
Nr rysunku:		Rewidując:	00
ZPL-BER-PW-AD-19-00			

architektura & grafika

ARUP

© Arup