A3 | A | B | C | D | E | F

PRZEKRÓJ A–A
skala 1:50

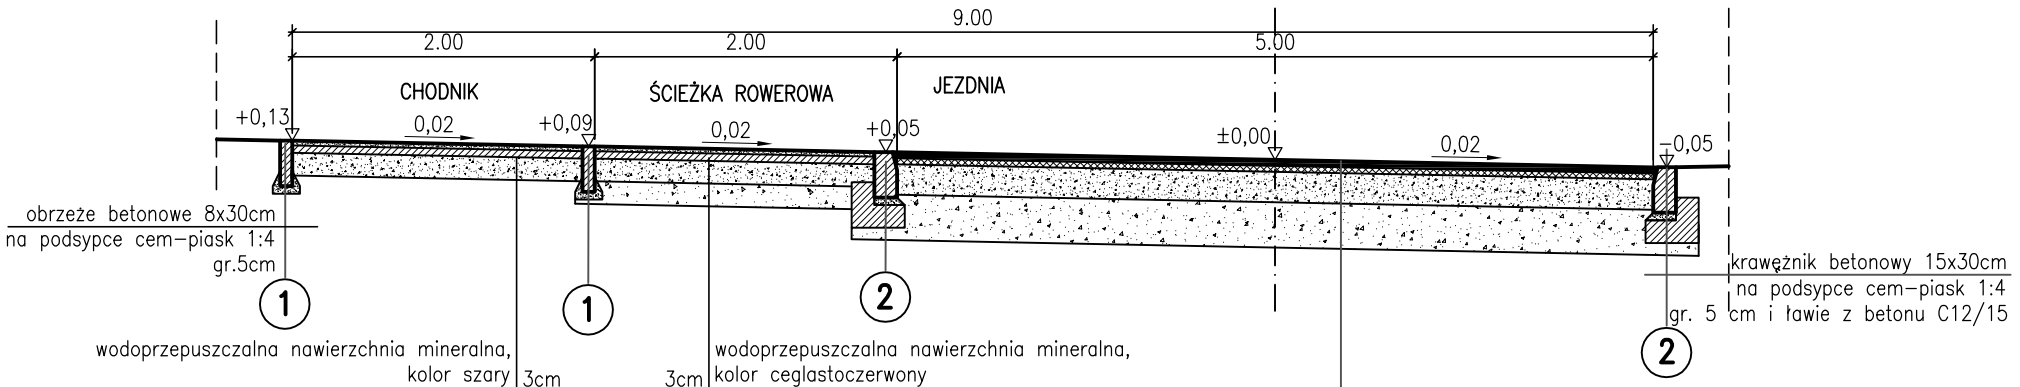

wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralna, kolor szary	3cm	3cm	wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralna, kolor ceglastoczerwony
mineralna warstwa dynamiczna 0/16mm	5cm	5cm	mineralna warstwa dynamiczna 0/16mm
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, 0/31,5mm	15cm	15cm	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, 0/31,5mm
RAZEM	22cm	15cm	w–wa mrozoodporna z kruszywa naturalnego 0/63,0mm stab. mechanicznie
		38cm	RAZEM

4cm	w–wa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11mm AC11S
4cm	w–wa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16mm AC16W
20cm	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie
25cm	w–wa mrozoodporna z kruszywa naturalnego 0/63,0mm stab. mechanicznie (dwie warstwy)
53cm	Razem

PRZEKRÓJ B–B
skala 1:50

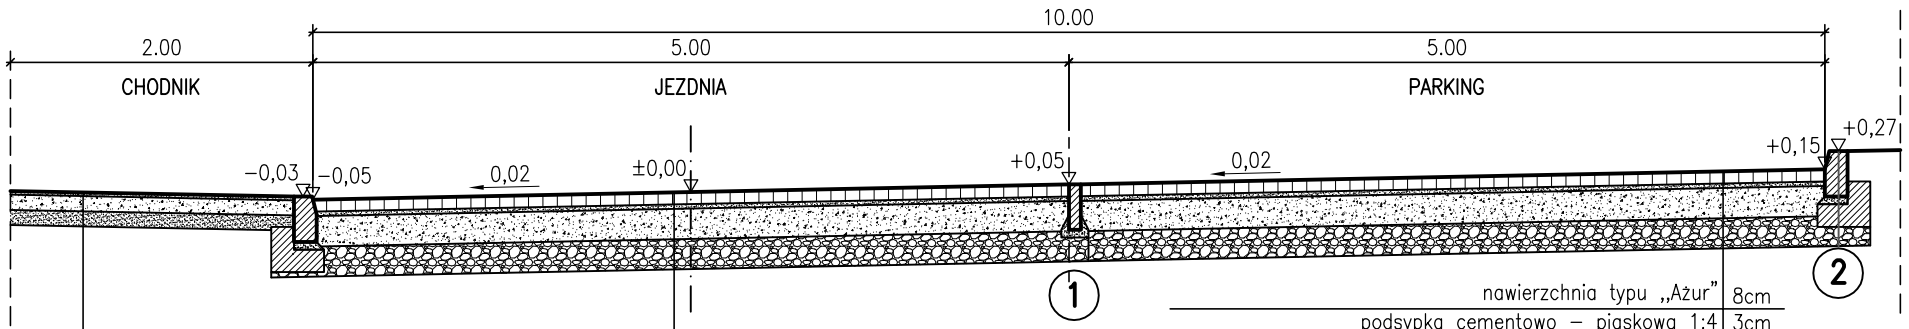

warstwa mineralno–żywiczna	
2,5cm	nawierzchni wodoprzepuszczalnej, kolor popielaty
10cm	kruszywo łamane (kliniec 4–22mm lub 4–31,5mm)
10cm	piasek kopany (warstwa odsączająca)
22,5cm	RAZEM

8cm	kostka betonowa z fugą wodoprzepuszczalną
3cm	podsypka cementowo – piaskowa 1:4
20cm	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, 0/31,5mm
20cm	podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63,0mm stab. mechanicznie
51cm	RAZEM

nawierzchnia typu „Ażur”	8cm
podsypka cementowo – piaskowa 1:4	3cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie	20cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie	20cm
RAZEM	51cm

Uwagi:
Wszelkie zmiany należy skonsultować z projektantem

Faza:
Projekt budowlany

Nazwa inwestycji:
Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Będzin - Park Rozkówka. Zagospodarowanie Parku Rozkówka polegające na budowie ścieżek, parkingu, placu zabaw, placyków rekreacyjnych, murków oporowych, oświetlenia oraz przebudowie amfiteatru i drogi.

Nr projektu:
244845-00

Lokalizacja:
Park Rozkówka, działki nr: 2834/1, 2834/3, 2834/6, 3236, 3563/1, 6846, nr obrębu: 240101_1.0002

Inwestor:
Miasto Będzin
ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

Generalny Projektant:
Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa
tel. (+48) 22 455 45 54, fax. (+48) 22 455 45 55

Biuro Kraków:
ul. Przybyszewskiego 56, 30-128 Kraków
tel. (+48) 12 292 22 30, fax. (+48) 12 376 82 04

ARUP

Projektant branżowy:
BM-PROJEKT s.c. Robert Buczek i Agnieszka Buczek
ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków
tel. (+48) 507 052 265

Projektant: mgr inż. Agnieszka Buczek	Nr uprawnień: MAP/0069/POOD/06	Podpis:
Opracował: inż. Piotr Stępień		Podpis:
Sprawdzający: inż. Antoni Kącki	Nr uprawnień: 268/73	Podpis:
Branża: Drogowa		Arkusz: A3
Tytuł rysunku: Przekroje charakterystyczne		Skala: 1:50
		Data: 04.03.2016
Nr rysunku: ZLP-BER-PB-RD-02		Rewizja: -

Do not scale

© Arup