SKALA 1:100

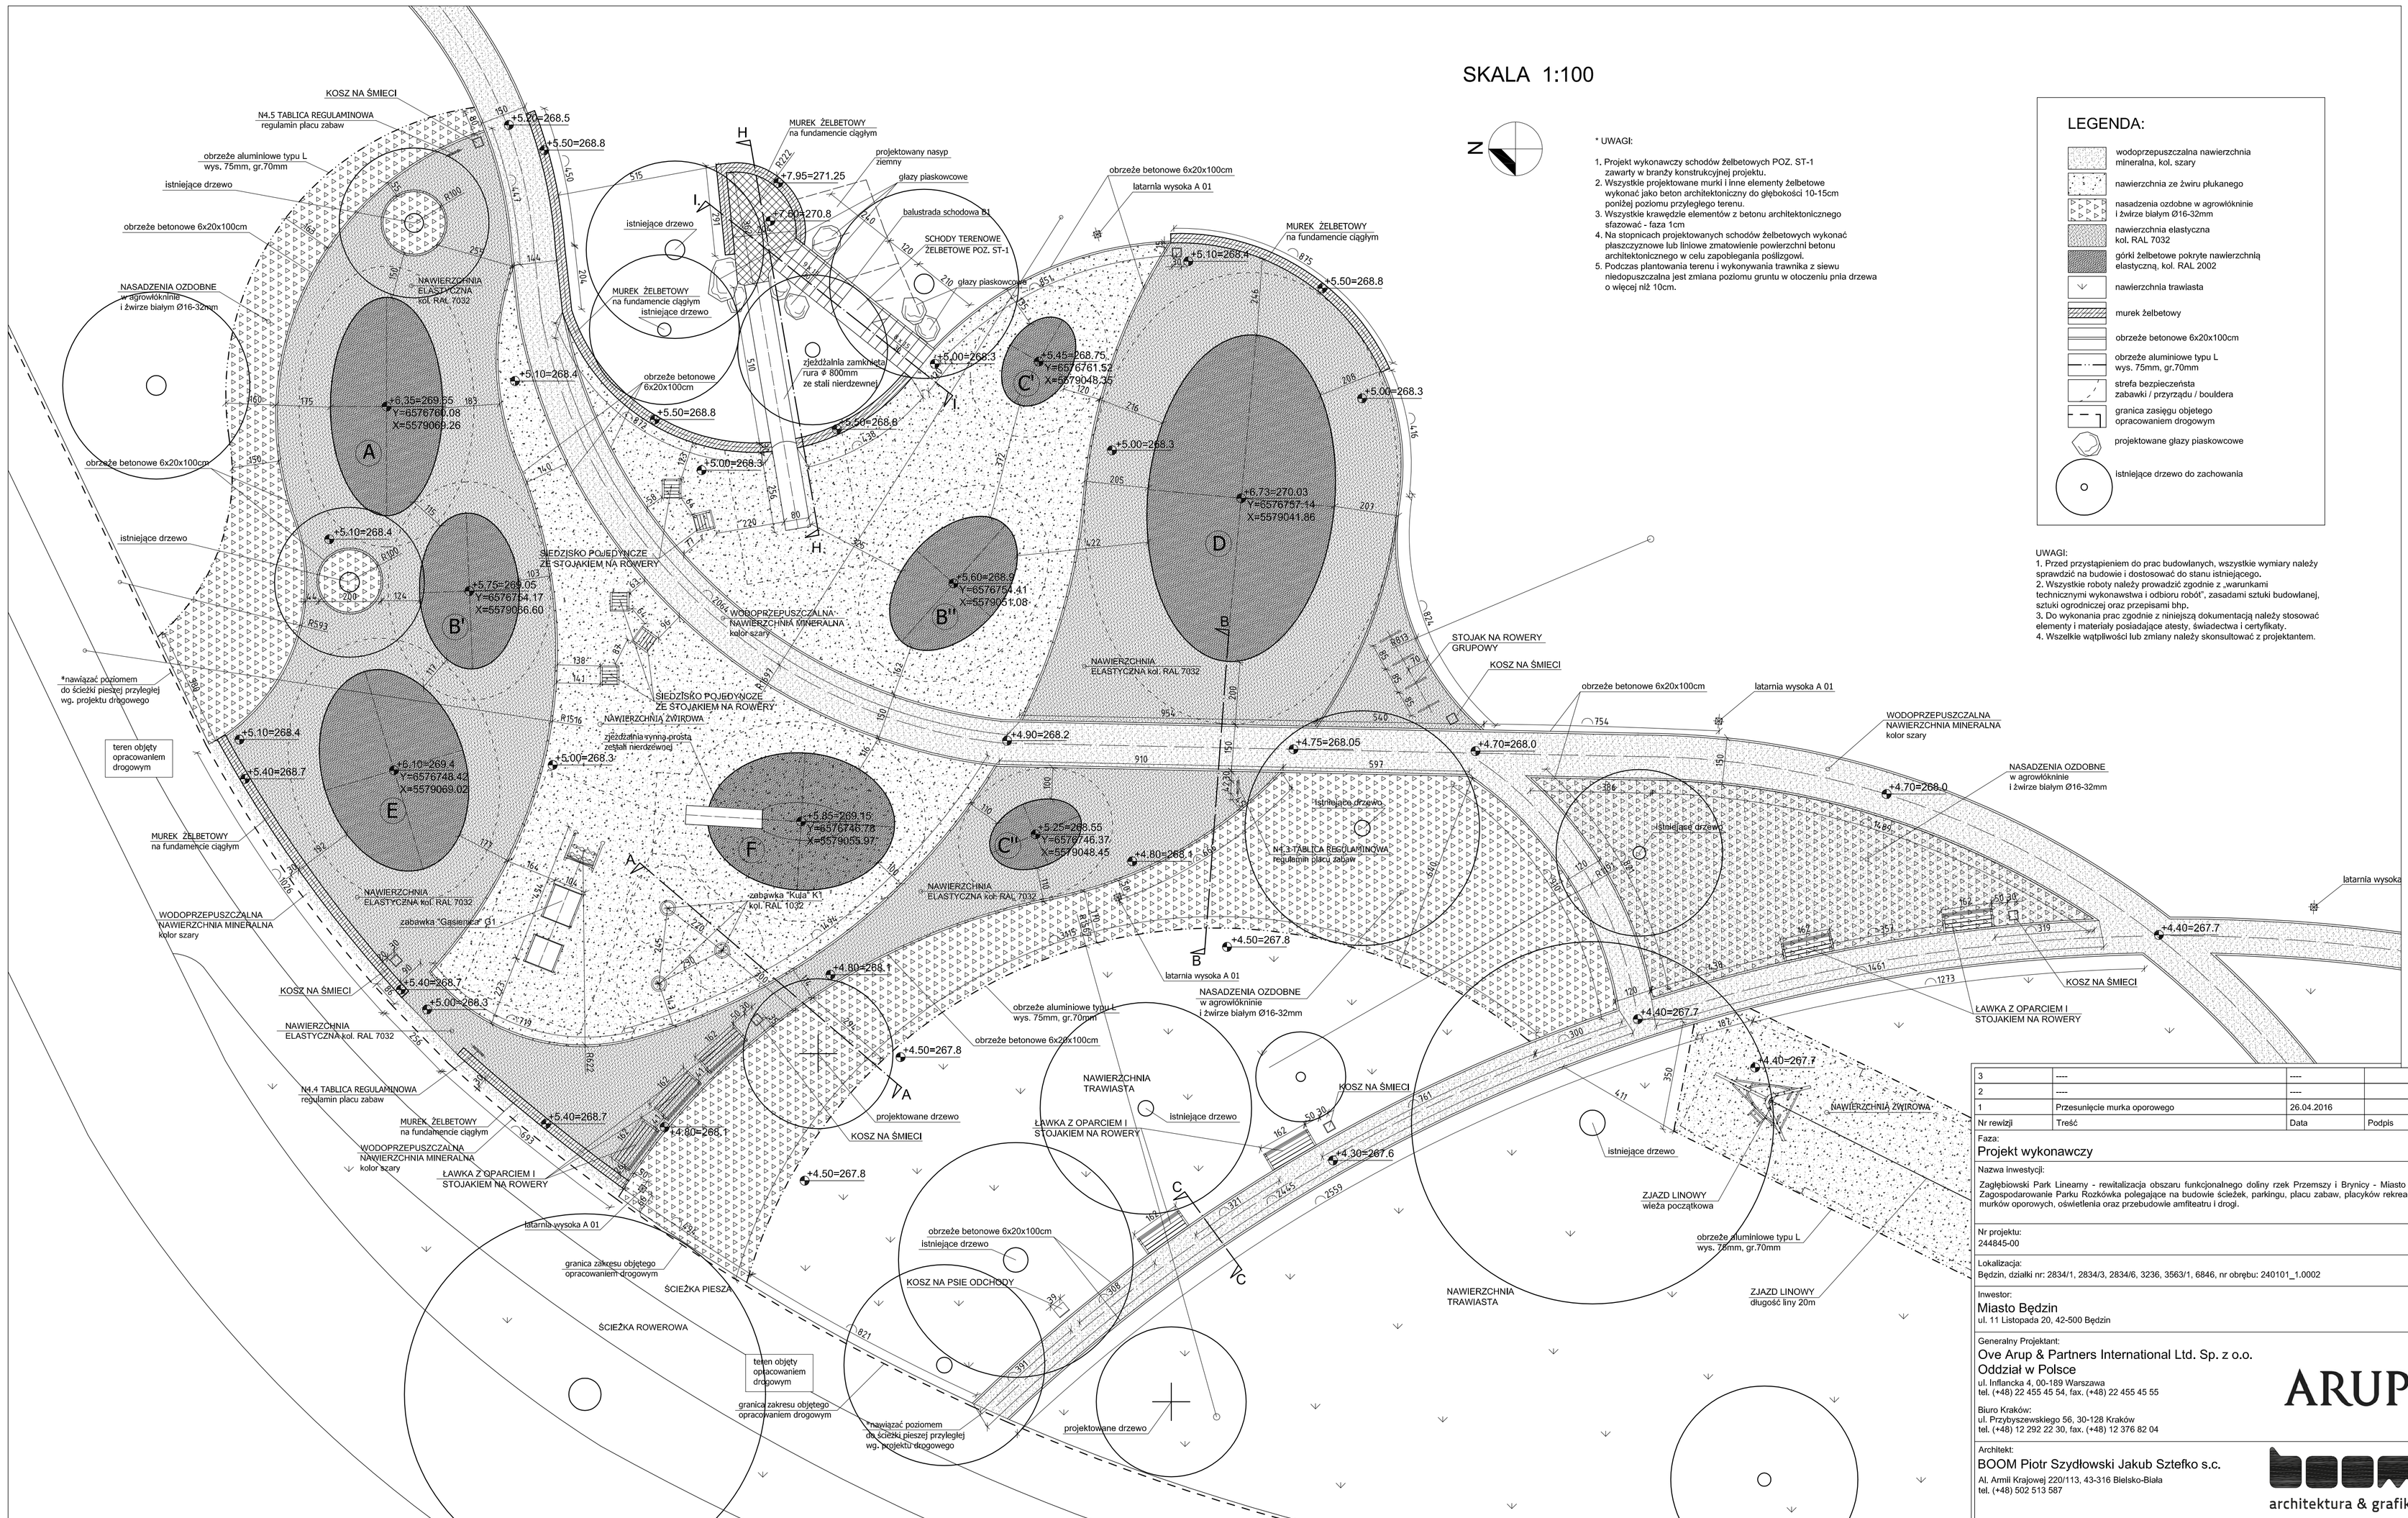

N

* UWAGI:

1. Projekt wykonawczy schodów żelbetowych POZ. ST-1 zawarty w branży konstrukcyjnej projektu.
2. Wszystkie projektowane murki i inne elementy żelbetowe wykonać jako beton architektoniczny do głębokości 10-15cm poniżej poziomu przyległego terenu.
3. Wszystkie krawędzie elementów z betonu architektonicznego sfazować - faza 1cm
4. Na stopnicach projektowanych schodów żelbetowych wykonać płaszczyznowe lub liniowe zmatowienie powierzchni betonu architektonicznego w celu zapobieganiu poślizgowi.
5. Podczas plantowania terenu i wykonywania trawnika z siewu niedopuszczalna jest zmiana poziomu gruntu w otoczeniu pnia drzewa o więcej niż 10cm.

LEGENDA:

- wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralna, kol. szary
- nawierzchnia ze żwiru płukanego
- nasadzenia ozdobne w agrowłókninie i żwirze białym Ø16-32mm
- nawierzchnia elastyczna kol. RAL 7032
- górki żelbetowe pokryte nawierzchnią elastyczną, kol. RAL 2002
- nawierzchnia trawiasta
- murek żelbetowy
- obrzeże betonowe 6x20x100cm
- obrzeże aluminiowe typu L wys. 75mm, gr.70mm
- strefa bezpieczeństa zabawki / przyrządu / bouldera
- granica zasięgu objętego opracowaniem drogowym
- projektowane głazy piaskowcowe
- istniejące drzewo do zachowania

UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do prac budowlanych, wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie i dostosować do stanu istniejącego.
2. Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z „warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót", zasadami sztuki budowlanej, sztuki ogrodniczej oraz przepisami bhp.
3. Do wykonania prac zgodnie z niniejszą dokumentacją należy stosować elementy i materiały posiadające atesty, świadectwa i certyfikaty.
4. Wszelkie wątpliwości lub zmiany należy skonsultować z projektantem.

Nr rewizji	Treść	Data	Podpis
3	----	----	
2	----	----	
1	Przesunięcie murka oporowego	26.04.2016	

Faza:
Projekt wykonawczy

Nazwa Inwestycji:
Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Będzin. Zagospodarowanie Parku Rozkówka polegające na budowie ścieżek, parkingu, placu zabaw, placyków rekreacyjnych, murków oporowych, oświetlenia oraz przebudowie amfiteatru i drogi.

Nr projektu:
244845-00

Lokalizacja:
Będzin, działki nr: 2834/1, 2834/3, 2834/6, 3236, 3563/1, 6846, nr obrębu: 240101_1.0002

Inwestor:
Miasto Będzin
ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

Generalny Projektant:
Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa
tel. (+48) 22 455 45 54, fax. (+48) 22 455 45 55
Biuro Kraków:
ul. Przybyszewskiego 56, 30-128 Kraków
tel. (+48) 12 292 22 30, fax. (+48) 12 376 82 04

ARUP

Architekt:
BOOM Piotr Szydłowski Jakub Sztefko s.c.
Al. Armii Krajowej 220/113, 43-316 Bielsko-Biała
tel. (+48) 502 513 587

architektura & grafika

Projektant: mgr inż. arch. Stanisław Nestrypke — Nr uprawnień: upr. proj. 762/76UW, specjalność architektoniczna — Podpis:
Opracował: mgr inż. Łukasz Bielawski — Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. arch. Joanna Paulina Dykla — Nr uprawnień: upr. proj. 32/09/SLOKK, specjalność architektoniczna — Podpis:

Branża: Architektura — Arkusz: A1

Tytuł rysunku: Detal 1 zagospodarowania terenu - edukacyjny plac zabaw — Skala: 1:100

Data: 04.03.2016

Nr rysunku: ZPL-BER-PW-AD-02-01 — Rewizja: 01

Do not scale

© Arup