



**GÓRKA "D"**  
**rzut**

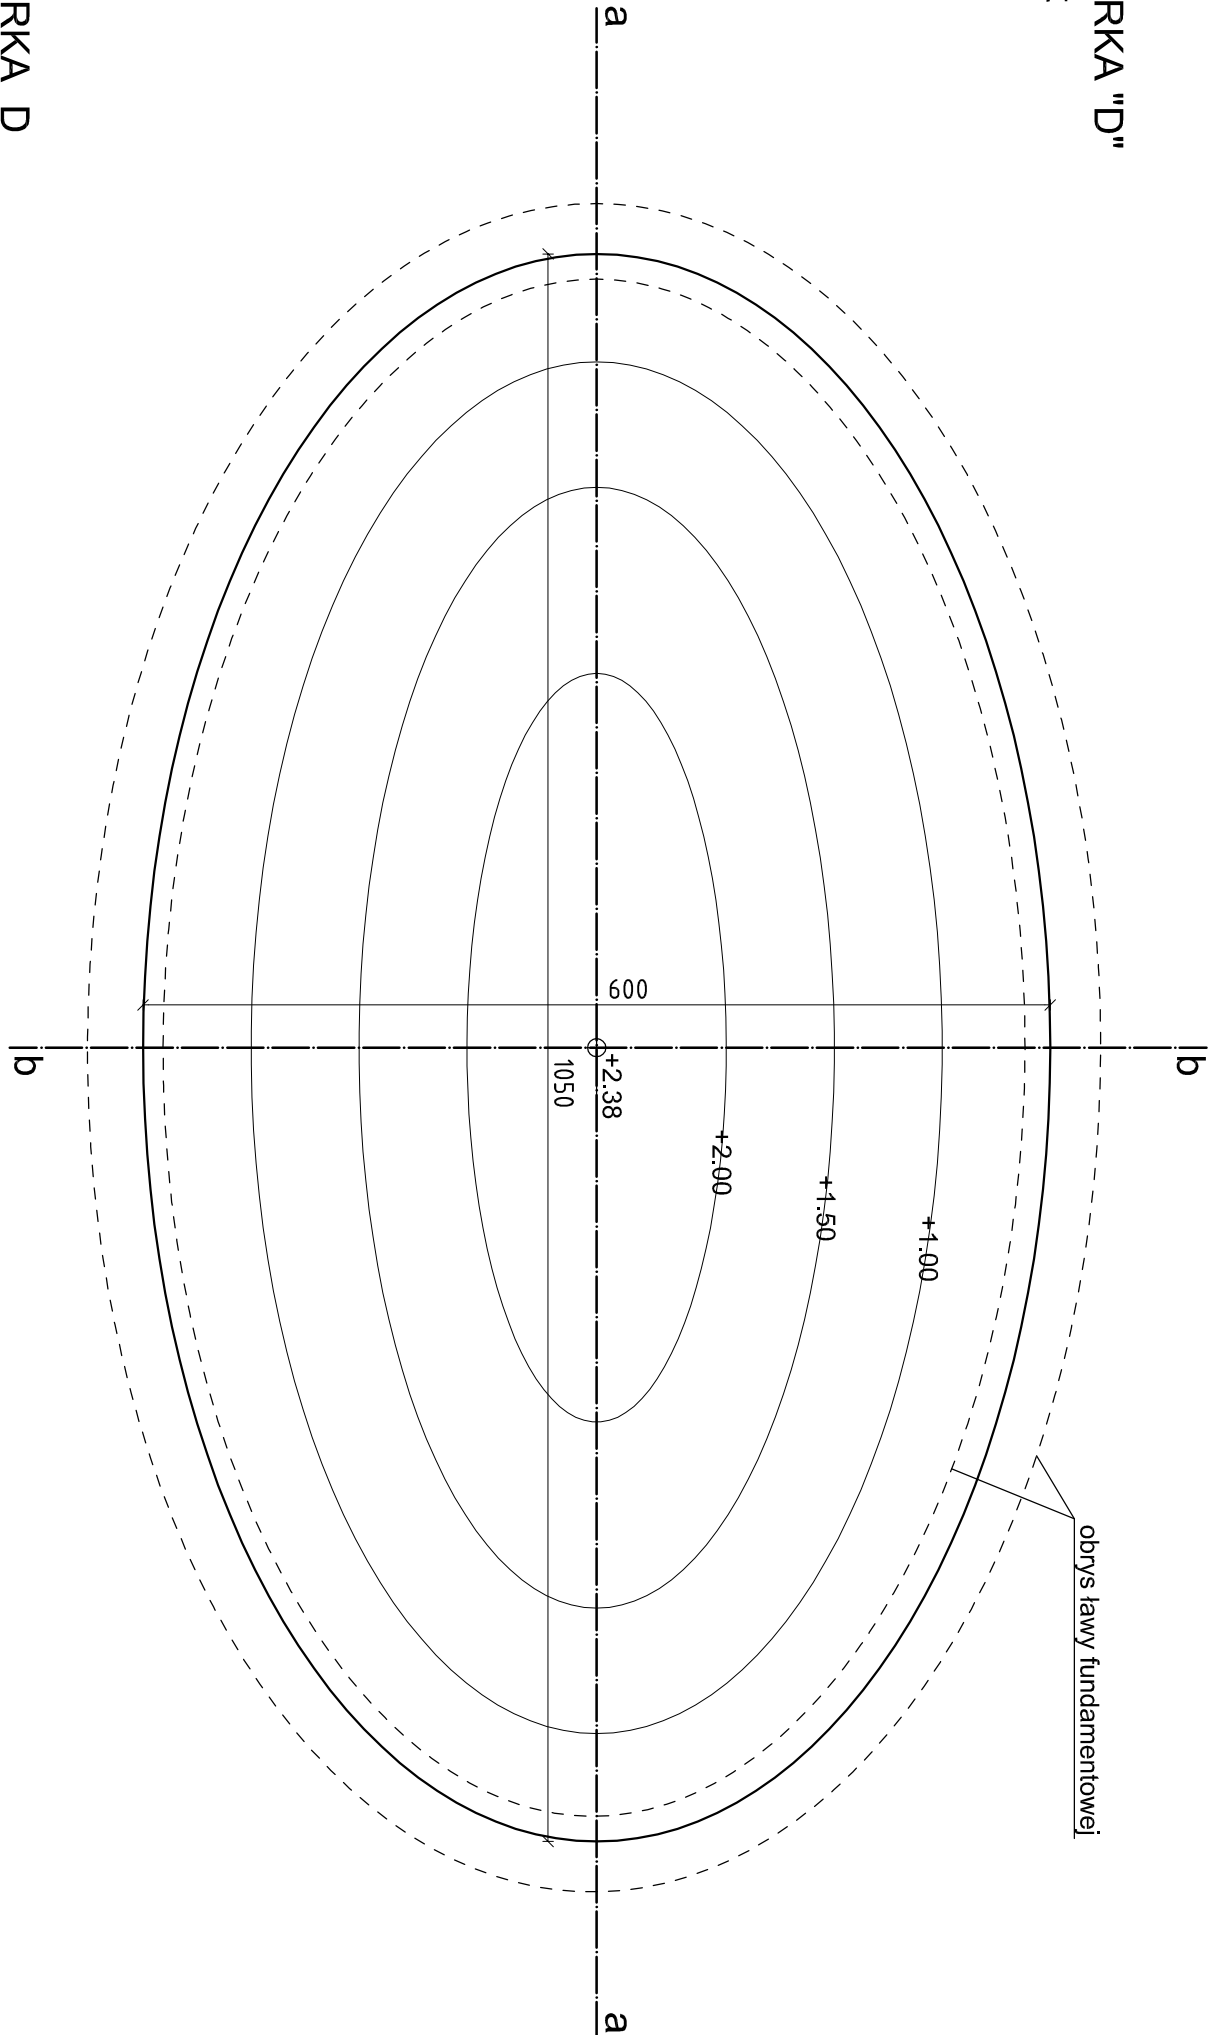

**GÓRKA D**  
**przekrój b-b**

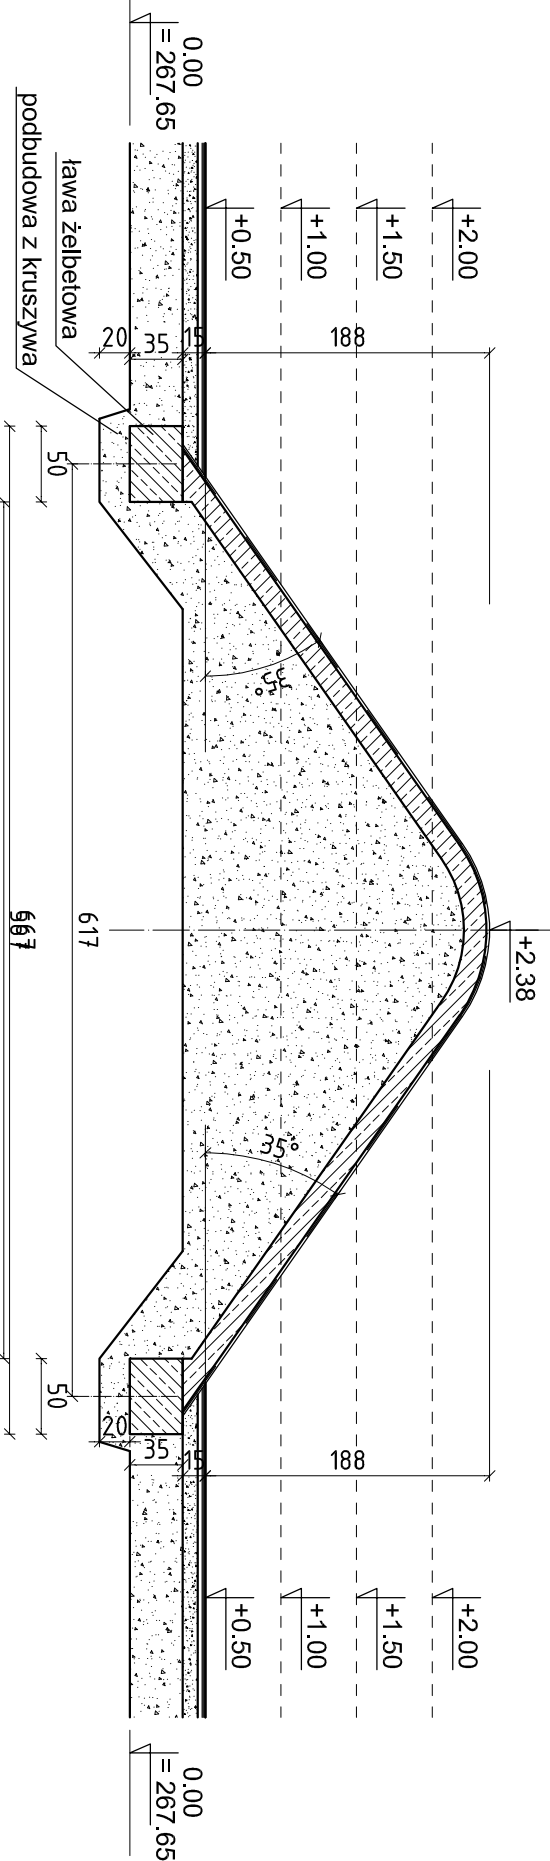

UWAGA:  
poziom przyległego do górk terenu nie może być niższy niż 50cm od dolnego poziomu ławy fundamentowej

UWAGA:  
ława żelbetonowa 12cm - beton C20/25, stal AIII-N (RB-500W),  
zbrojenie: #8 co 150/150, otulina min. 25mm od góry;  
ława żelbetonowa: beton C20/25,  
zbrojenie: 4#10 naróżnie (stal AIII-N), siatczoniona 6 co 25 (stal A-0);

- UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do prac budowlanych, wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie i dostosować do stanu istniejącego.
  2. Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z „warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót”, zasadami sztuki budowlanej, sztuki ogrodniczej oraz przepisami bhp.
  3. Do wykonania prac zgodnie z niniejszą dokumentacją należy stosować elementy i materiały posiadające atesty, świadectwa i certyfikaty.
  4. Wszelkie wątpliwości lub zmiany należy skonsultować z projektantem.

3	----	----	
2	----	----	
1	----	----	
Nr rewizji	Treść	Data	Podpis
Faza:			
Projekt wykonawczy			
Nazwa inwestycji:			
Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Bynicy -			
Miejsce Będzin, Zagospodarowanie Parku Rozkowska polegające na budowie ścieżek, parkingu, placu			
zabaw, placówk rekreacyjnych, murków oporowych, oświetlenia oraz przebudowie amfiteatru i drogi.			
Nr projektu:			
244845-00			
Lokalizacja:			
Będzin, działki nr: 2834/1, 2834/3, 2834/6, 3236/1, 684/6, nr obręb: 240/01, 1.0002			
Inwestor:			
Miasto Będzin			
ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin			

Generalny Projektant:	
Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z o.o.	
Oddział w Polsce	
ul. Infancka 4, 00-189 Warszawa	
tel. (+48) 22 455 45 54, fax. (+48) 22 455 45 55	
Biuro Kraków:	
ul. Przybyszewskiego 56, 30-128 Kraków	
tel. (+48) 12 292 22 30, fax. (+48) 12 376 82 04	
Architekt:	
BOOM Piotr Szydłowski Jakub Sztefko s.c.	
Al. Armii Krajowej 220/113, 43-316 Bielsko-Biala	
tel. (+48) 502 513 587	

**boom**  
architektura & grafika

Projektant:	mgr inż. arch. Stanisław Nestrypke	Nr uprawnień:	762/76LW	Podpis:
Opracował:	mgr inż. Łukasz Bielawski	Specjalność architektoniczna		Podpis:
Sprawdzaający:	mgr inż. arch. Joanna Paulina Dykła	Nr uprawnień:	32/09/SLOKK	Podpis:
Branża:	Architektura	Specjalność architektoniczna		Podpis:
Tytuł rysunku:	Element placu zabaw - górka D	Skala:	1:50	Data:
Nr rysunku:	ZPL-BER-PW-AD-18-00	Data:	04.03.2016	Revizja:
		Revizja:	00	