


BULDERY - przekrój typowy na przykładzie Skaly 2
skala 1:25

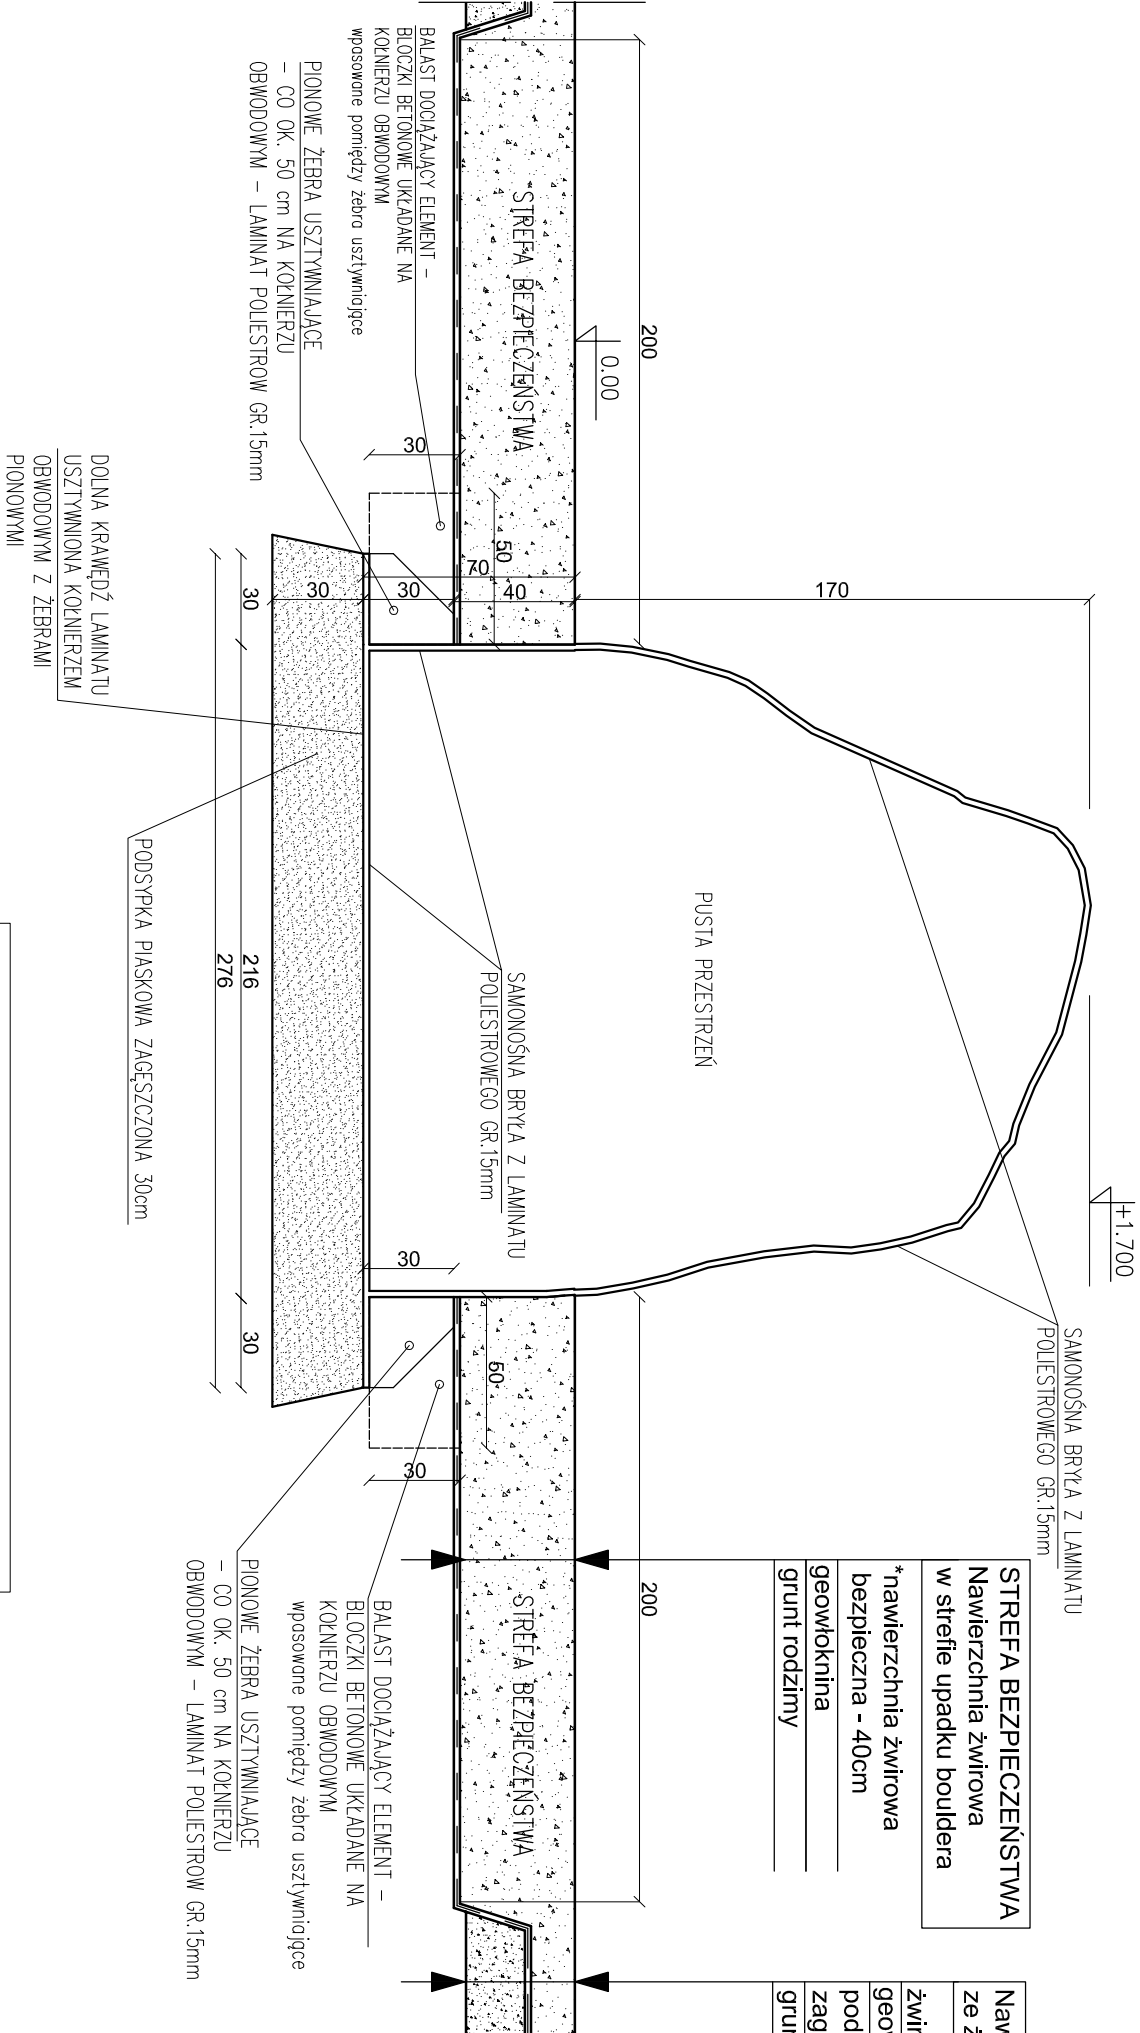

UWAGA:
kolor laminatu poliestrowego,
z którego wykonana jest skąła:
grafitowy – RAL 7021

STREFĘ BEZPIECZEŃSTWA –NAWIERZCHNIĘ ŻWIROWĄ W
STREFIE UPADKU BOULDERA UKSZTAŁTOWAĆ W PROMIENIU
2m OD ZARYSU ”SKAŁY” (BOULDERA)
* NAWIERZCHNIA ŻWIROWA BEZPIECZNA:
NAWIERZCHNIA AMORTYZUJĄCA UPADEK WG PN-EN
12572-2:2008. ŻWIR OKRĄGŁY, WYMİYANY FRAKCJĄ 8-16mm
BEZ GLINY I MUŁU, DO GŁĘBOKOŚCI 0,40m

STREFA BEZPIECZEŃSTWA
 Nawierzchnia żwirowa
 w strefie upadku bouldera
* nawierzchnia żwirowa
 bezpieczna - 40cm
 geowłóknina
 grunt rodzimny

Nawierzchnia
 ze żwiru pukanego
żwir pukanany Ø 2-8mm - 15cm
 geowłóknina
podbudowa z kruszywa łamanego, natural.
 zagęszczana mechanicznie - 20cm
 grunt rodzimny

3	---	---	---	
2	---	---	---	
1	---	---	---	
Nr rewizji	Test		Data	Podpis

Faza:
Projekt wykonawczy

Nazwa inwestycji:
Zaplecze Parki Liniany - rewiatacja obszaru funkcjonalnego dolny rzek Pizanszy i Boryty - Misto Będzin.
Zaplecze Parki Liniany - rewiatacja obszaru funkcjonalnego dolny rzek Pizanszy i Boryty - Misto Będzin.
rekreacyjnych, murków oporowych, oświetlenie oraz przebudowe amfiteatru i drogi.

Nr projektu:
244845-00

Lokalizacja:
Będzin, działki nr: 2834/1, 2834/3, 2834/6, 3236, 3563/1, 6846, nr obrębu: 240101_1,0002

Inwestor:
Misto Będzin
ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

Generalny Projektant:
Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Infancka 4, 00-189 Warszawa
tel. (+48) 22 455 45 54, fax. (+48) 22 455 45 55

Biuo Kraków:
ul. Przywyszewskiego 56, 30-128 Kraków
tel. (+48) 12 292 22 30, fax. (+48) 12 376 82 04

Architekt:
BOOM Piotr Szydłowski Jakub Sztelfo s.c.
Al. Armii Krajowej 220/113, 43-316 Bieleśko-Biała
tel. (+48) 502 513 587



Projektant: mgr inż. arch. Stanisław Nestypke	Nr uprawnień: upr. proj. 762/76UW specjalność architektoniczna	Podpis:
Opracował: mgr inż. Łukasz Bielawski		Podpis:
Sprawdzał: mgr inż. arch. Joanna Paulina Dykła	Nr uprawnień: upr. proj. 32/09/SŁOKK specjalność architektoniczna	Podpis:
Brandz: Architektura		Arkus:
Tytuł rysunku: Bulder - przekrój typowy		Skala: 1:25
		Data: 04.03.2016
Nr rysunku: ZPL-BER-PW-AD-25-00		Rewizja: 00