



PRZEKRÓJ L-L
skala 1 : 25

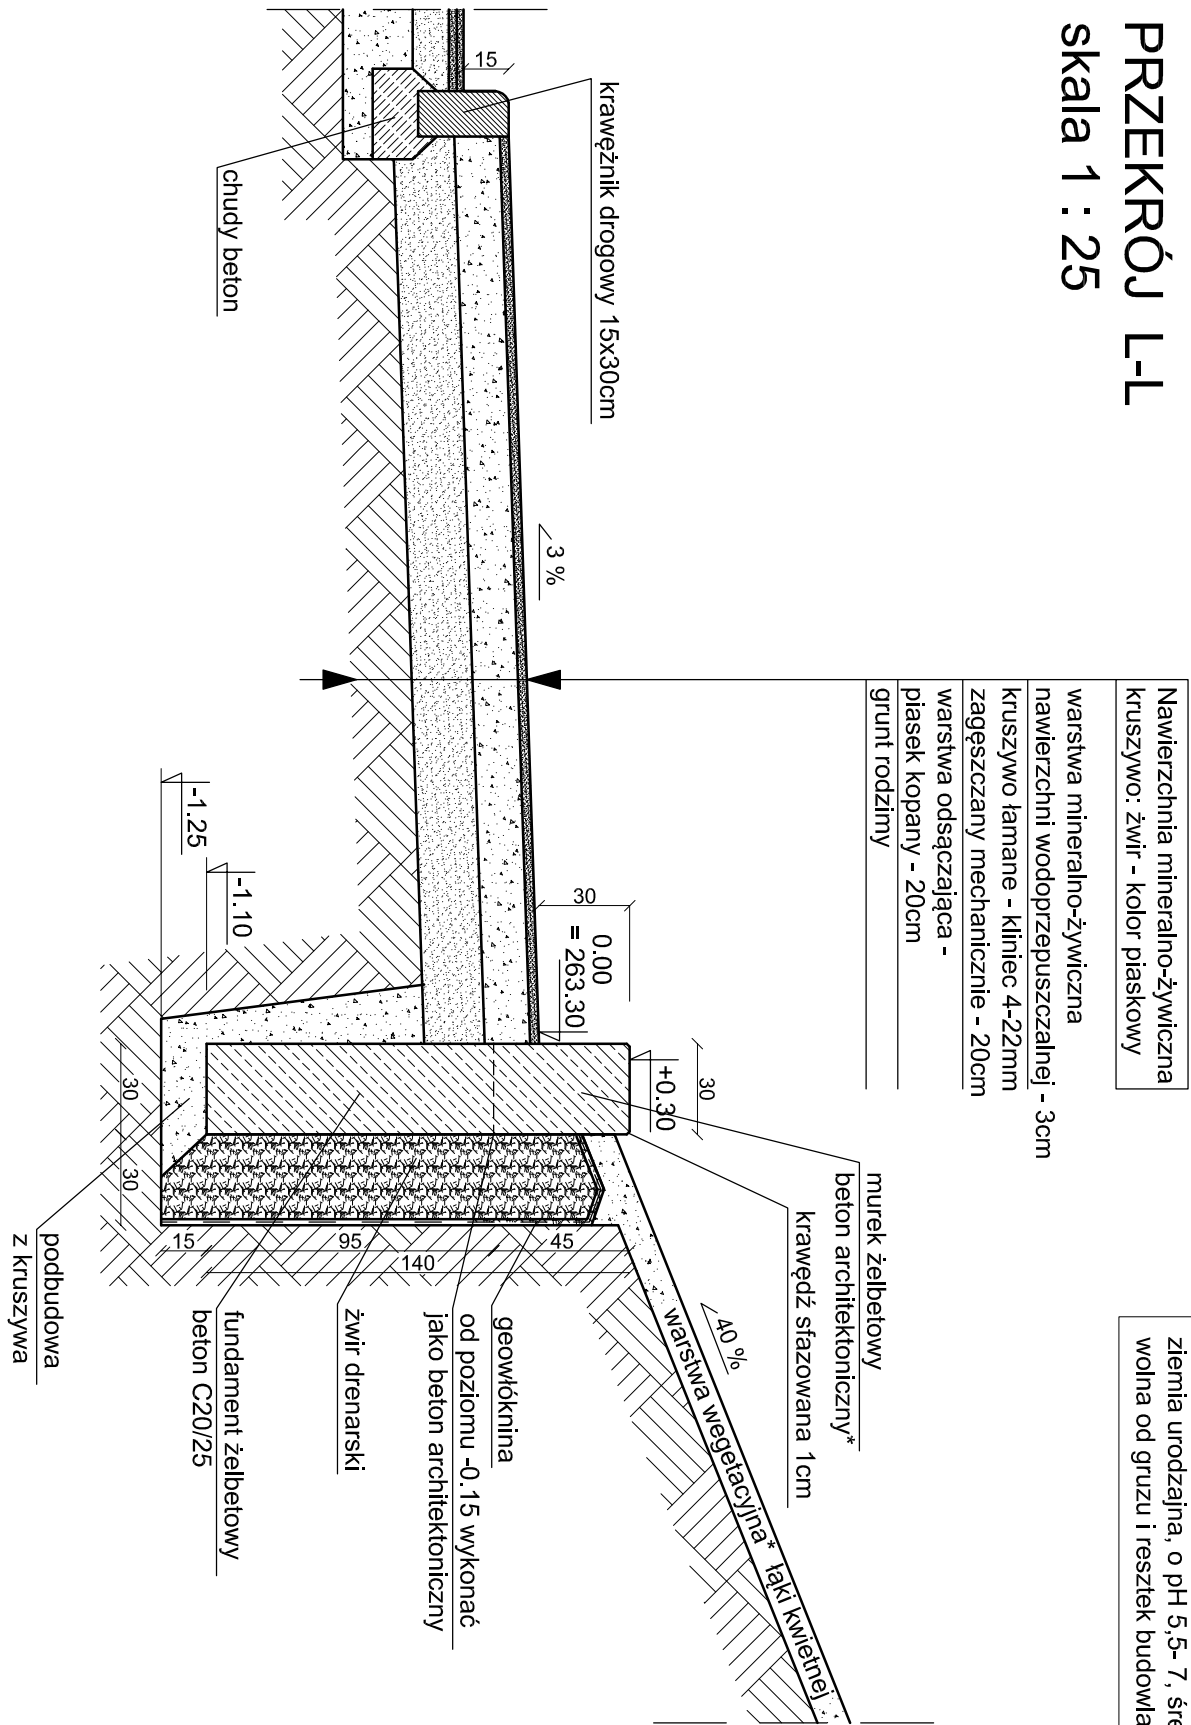

UWAGA:
*warstwa wegetacyjna:
ziemia urodzajna, o pH 5,5- 7, średnio przepuszczalna,
wolna od gruzu i resztek budowlanych

PRZEKRÓJ M-M
skala 1 : 25

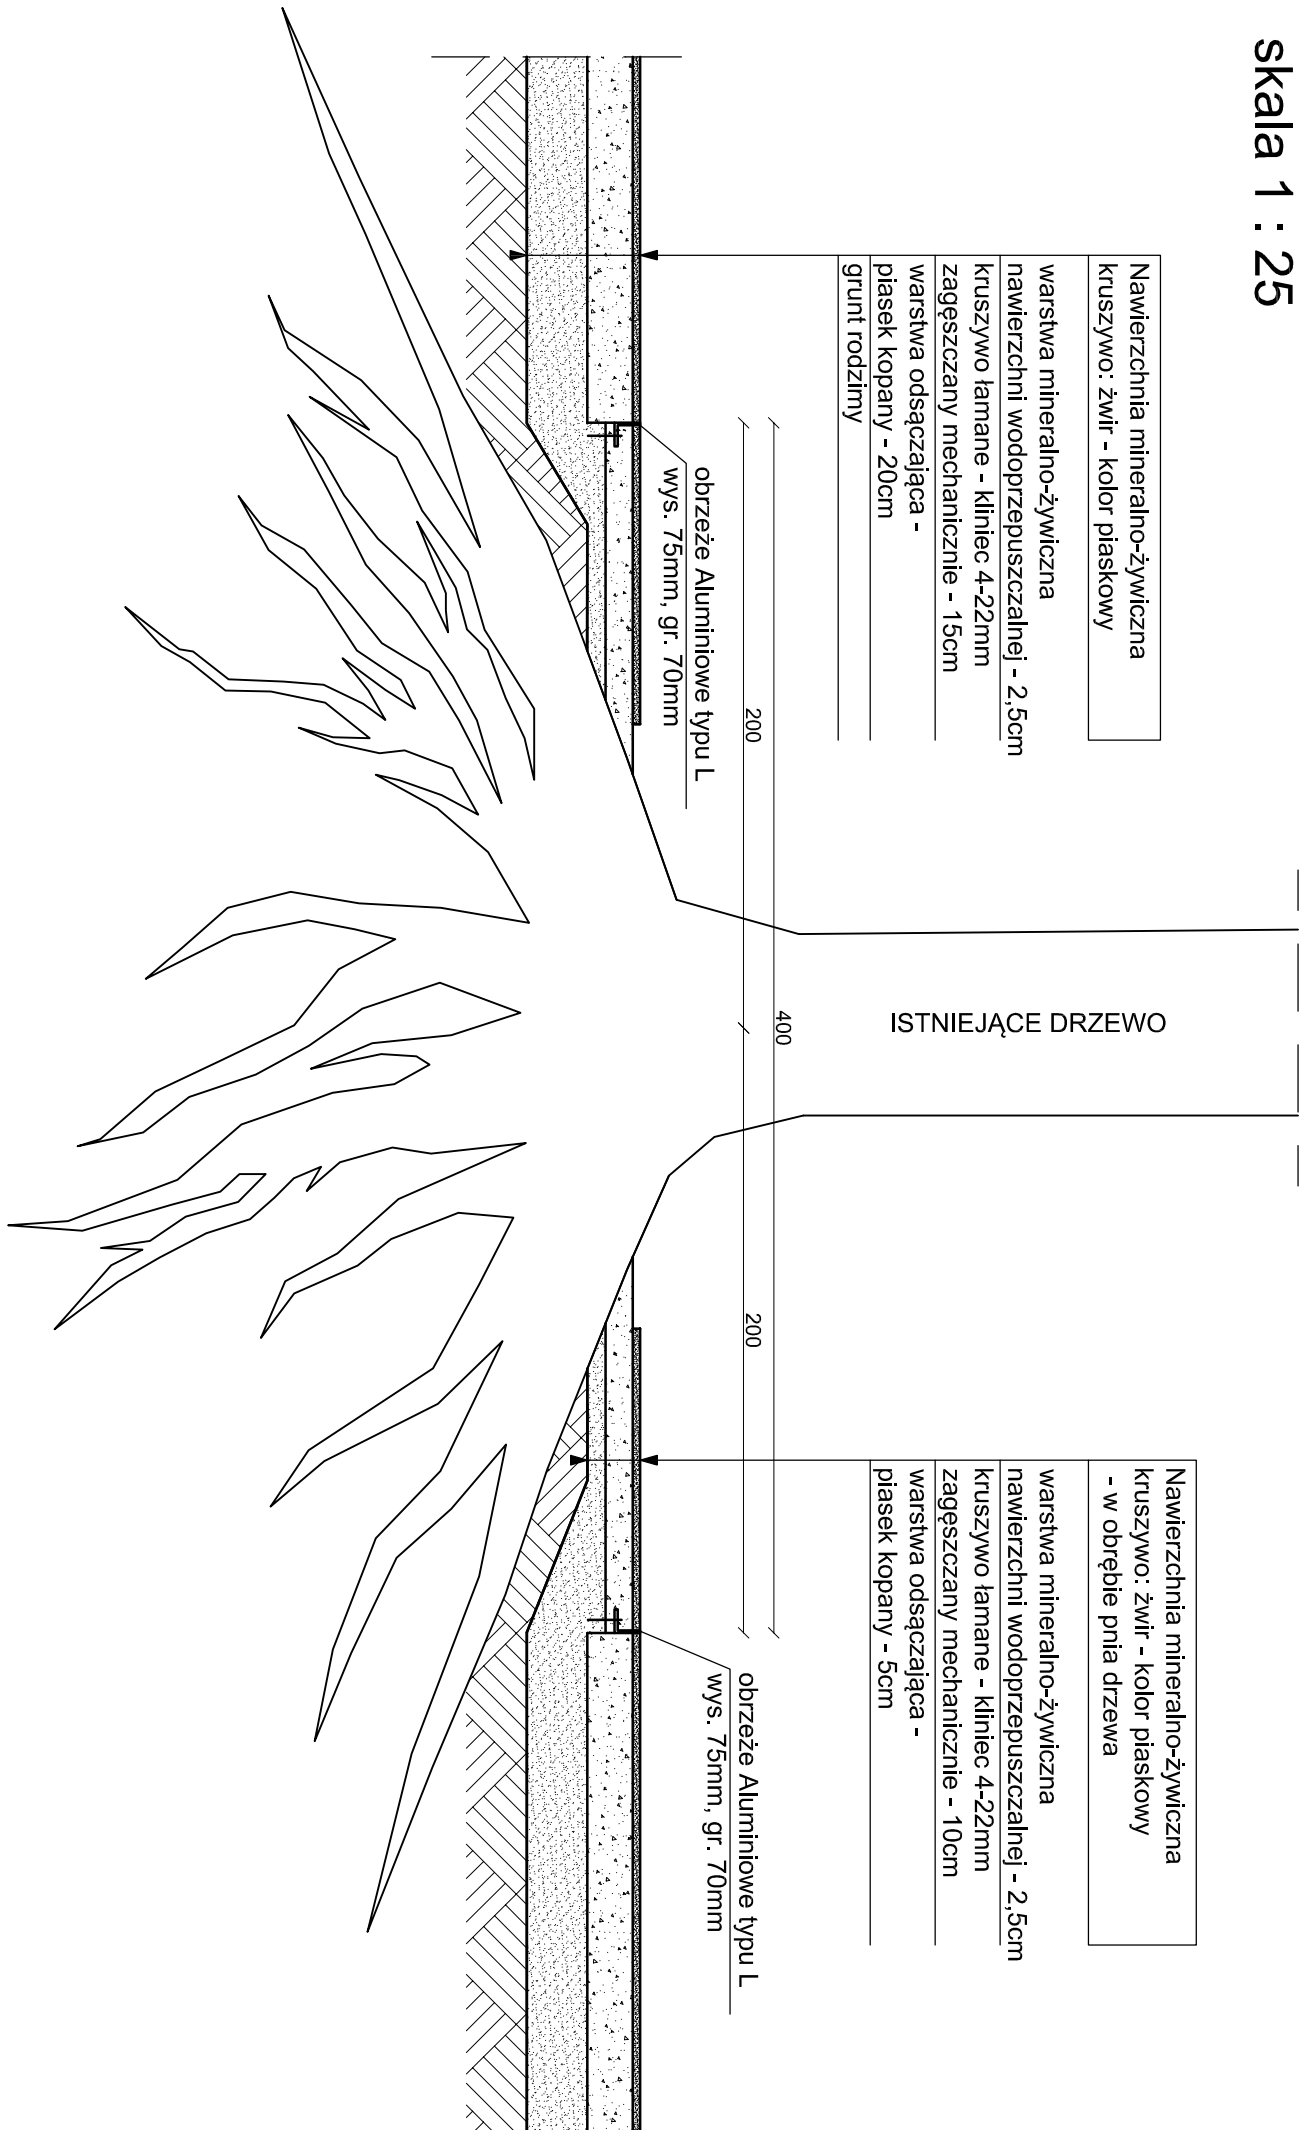

Nawierzchnia mineralno-żywiczna
kruszywo: żwir - kolor płaskowy

warstwa mineralno-żywiczna
nawierzchni wodoprzepuszczalnej - 2,5cm
kruszywo łamane - kliniec 4-22mm
zagęszczany mechanicznie - 15cm
warstwa odsączająca -
piasek kopany - 20cm
grunt rodzimy

Nawierzchnia mineralno-żywiczna
kruszywo: żwir - kolor płaskowy
- w obrębie pnia drzewa

warstwa mineralno-żywiczna
nawierzchni wodoprzepuszczalnej - 2,5cm
kruszywo łamane - kliniec 4-22mm
zagęszczany mechanicznie - 10cm
warstwa odsączająca -
piasek kopany - 5cm

- UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do prac budowlanych, wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie i dostosować do stanu istniejącego.
 2. Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z „warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót”, zasadami sztuki budowlanej.
 3. Do wykonania prac zgodnie z niniejszą dokumentacją należy stosować elementy i materiały posiadające atesty, świadectwa i certyfikaty.
 4. Wszelkie wątpliwości lub zmiany należy skonsultować z projektantem.

3	----	----	
2	----	----	
1	----	----	
Nr rewizji	Treść	Data	Podpis

Faza:
Projekt wykonawczy

Nazwa inwestycji:
Zagospodarowanie Parku Linearny - rewiatalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Będzin, Zagospodarowanie Parku Rozkowska polegające na budowie ścieżek, parkingu, placu zabaw, placówkow rekreacyjnych, murków oporowych, oświetlenia oraz przebudowie amfiteatru i drogi.

Nr projektu: 244845-00	Lokalizacja: Będzin, działki nr: 2834/1, 2834/3, 2834/6, 3236, 3563/1, 6846, nr obrębu: 2401/01, 1.0002
Investor: Miasto Będzin	ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

Generalny Projektant:
Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce

Biuo Kraków:
ul. Przemysłowskiego 56, 30-128 Kraków
tel. (+48) 12 292 22 30, fax. (+48) 12 376 82 04

Architekt:
BOOM Piotr Szydłowski Jakub Szefko s.c.
Al. Armii Krajowej 220/113, 43-316 Bielsko-Biała
tel. (+48) 502 513 587



Projektant: mgr inż. arch. Stanisław Nestrypke	Nr uprawnień: upr. proj. 762/76LW	Podpis:
Opracował: mgr inż. Łukasz Bielawski		Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. arch. Joanna Paulina Dykła	Nr uprawnień: upr. proj. 32/09/SLOKK	Podpis:
Branża: Architektura		Arkusz: A2
Tytuł rysunku: Przekrój L-L, M-M		Skala: 1:25
Nr rysunku: ZPL-BER-PW-AD-12-00		Data: 04.03.2016
		Revizja: 00