PRZEKRÓJ PRZEZ ZATOKĘ TEATRALNĄ
1:50

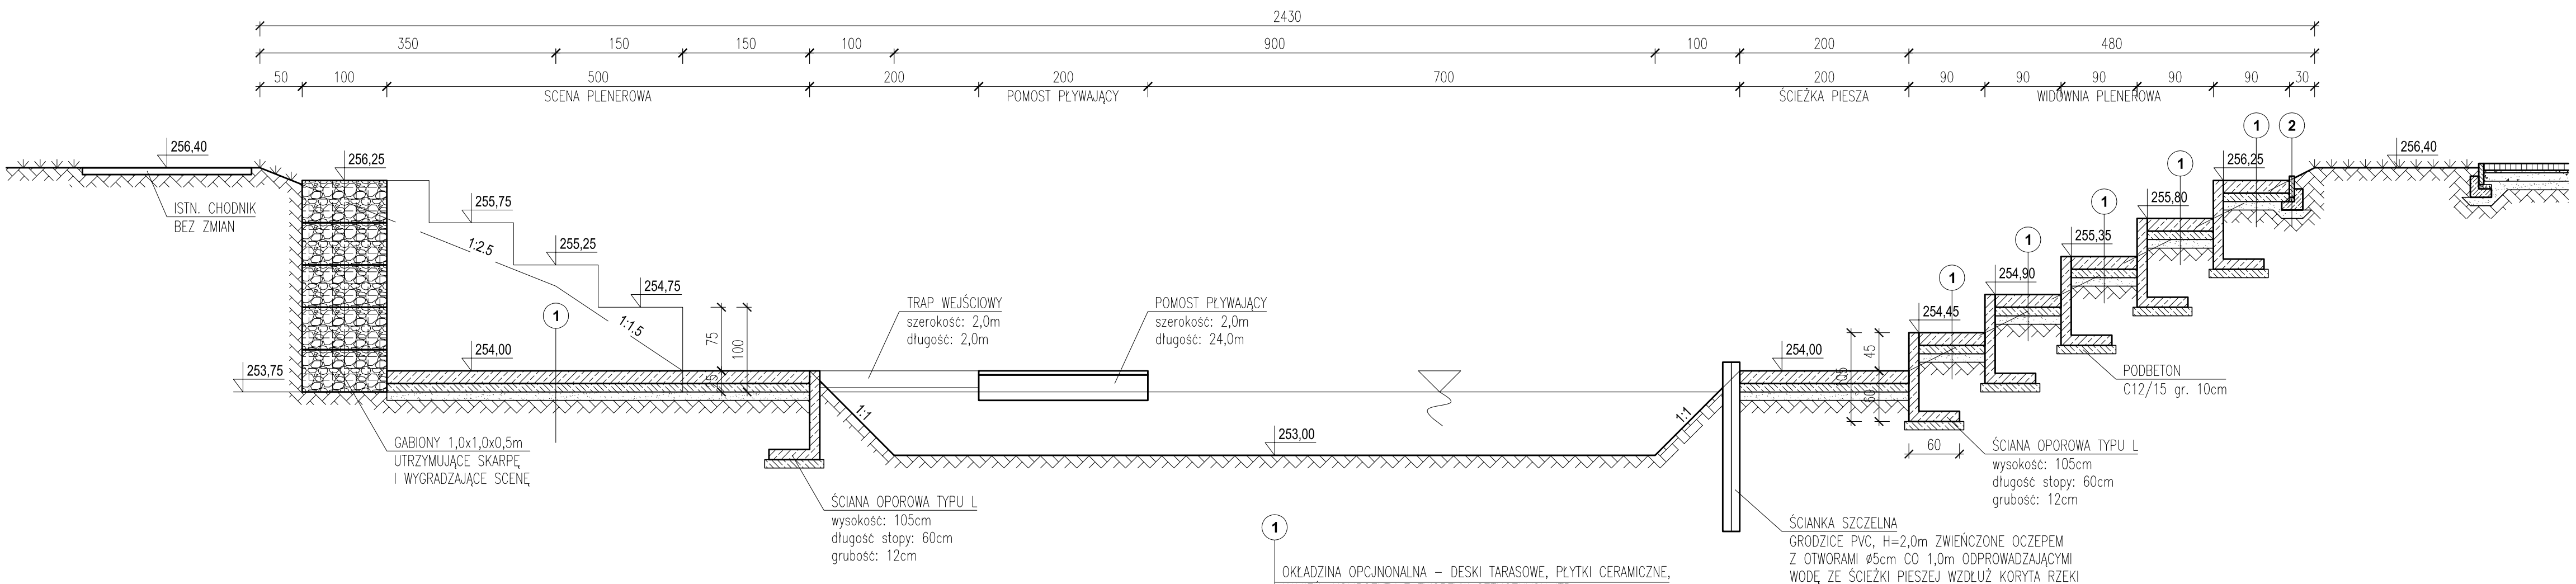

1

OKŁADZINA OPCJNONALNA – DESKI TARASOWE, PŁYTKI CERAMICZNE, KAMIEŃ, KOMPOZYTY Z TWORZYW SZTUCZNYCH ITP
WARSTWA ŚCIERALNA – PŁYTA BETONOWA C30/37 gr. 15cm
ZBROJONA SIATKĄ PRĘTÓW ø10 O OCZKACH 12x12cm
PODBETON C12/15 gr. 10cm
DODATKOWE WZMOCNIENIE PODŁOŻA gr. 10cm
KRUSZYWO NATURALNE (NP. POSPÓŁKA)

2

OBRZEŻE BETONOWE – 6x25x100cm
PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA gr. 5cm
ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15 – 10x25x25cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	ELEKTROWNIE WODNE ZENERIS SP. Z O.O. UL. PADEREWSKIEGO 7, 61-770 POZNAŃ ADRES DO KORESPONDENCJI: UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAŃ
NAZWA INWESTYCJI:	**ZAGOSPODAROWANIE BULWARÓW RZEKI CZARNA PRZEMSZA ETAP I**
INWESTOR:	MIASTO BĘDZIN UL. 11 LISTOPADA 20, 42-500 BĘDZIN
ADRES INWESTYCJI:	OBRĘB: 0001 BĘDZIN JEDN. EWID.: 240101_1 BĘDZIN GMINA: BĘDZIN POWIAT: BĘDZIŃSKI WOJ.: ŚLĄSKIE
NR UMOWY:	WRM-RL272.12.2017 z dnia 28.11.2017
NR PROJEKTU:	2017/19/2
STADIUM:	**PROJEKT BUDOWLANY**
TREŚĆ RYSUNKU:	**PRZEKRÓJ PRZEZ ZATOKĘ TEATRALNĄ**
DATA: 05.01.2018	SKALA: **1:50**
NR RYSUNKU:	**2.1**
PROJEKTANT:	mgr inż. STEFAN WYCZKOWSKI upr. w spec. konstr.-bud. nr WKP/0286/PWOK/15
PODPIS:	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. PRZEMYSŁAW JANIAK upr. w spec. konstr.-bud. nr WKP/0275/PWOK/13
PODPIS:	