


PRZEKRÓJ PRZEZ PARKING ZIELONY  
1:50

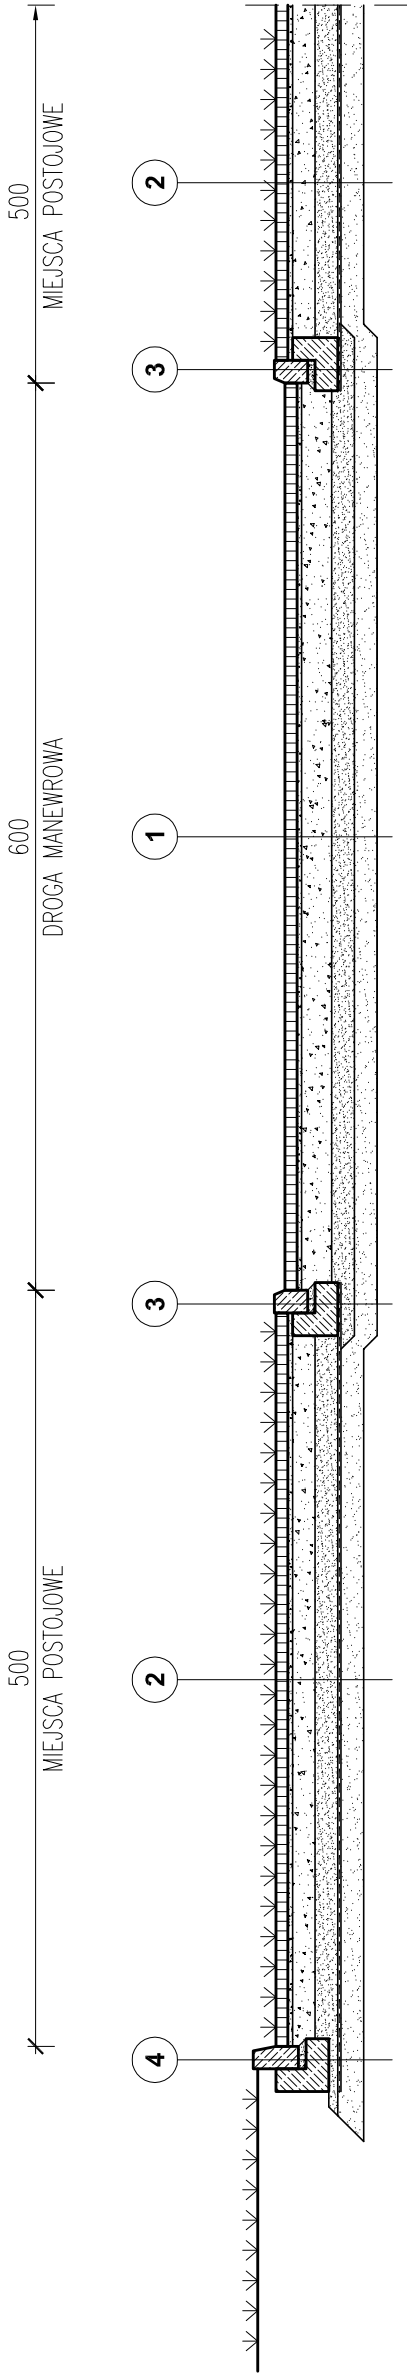

- 1

WARSTWA ŚCIERALNA – KOSTKA BETONOWA BEZFAZOWA KOLOR SZARY gr. 8cm

PODSYPKA PIASKOWO–CEMENTOWA gr. 3cm

PODBUDOWA ZASADNICZA gr. 20cm – KRUSZYWO ŁAMANE

STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5

PODBUDOWA POMOCNICZA gr. 15cm – KRUSZYWO DROBNE (NP. PIASEK 0–2mm)

DODATKOWE WZMOCNIENIE PODŁOŻA gr. 15cm

KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM
- 2

WARSTWA ŚCIERALNA – PŁYTY BETONOWE AŻUROWE gr. 8cm

WYPEŁNIONE HUMUSEM I OBSIANE TRAWĄ

PODSYPKA PIASKOWO–CEMENTOWA gr. 3cm

PODBUDOWA ZASADNICZA gr. 15cm – KRUSZYWO ŁAMANE

STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5

PODBUDOWA POMOCNICZA gr. 15cm – KRUSZYWO DROBNE (NP. PIASEK 0–2mm)

GEOWŁÓKNINA 200g/m<sup>2</sup>

DODATKOWE WZMOCNIENIE PODŁOŻA gr. 15cm

KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM
- 3

KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY – 15x22x100cm

PODSYPKA PIASKOWO–CEMENTOWA gr. 5cm

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15 – 10x25x25cm
- 4

KRAWĘŻNIK DROGOWY – 15x30x100cm

PODSYPKA PIASKOWO–CEMENTOWA gr. 5cm

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15 – 10x25x25cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ELEKTROWNIE WODNE <b>ZENERIS</b>		ELEKTROWNIE WODNE ZENERIS SP. Z O.O. UL. PADEREWSKIEGO 7, 61-770 POZNAN ADRES DO KORESPONDENCJI: UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAN		
NAZWA INWESTYCJI: <b>ZAGOSPODAROWANIE BULWARÓW RZĘKI CZARNA PRZEMISZA ETAP I</b>				
INWESTOR: MIASTO BĘDZIN UL. 11 LISTOPADA 20, 42-500 BĘDZIN				ADRES INWESTYCJI: OBREB: 0001 BĘDZIN JEDN. EWID.: 240101_1 BĘDZIN GMINA: BĘDZIN POWIAT: BĘDZIŃSKI WOJ.: ŚLĄSKIE
NR UMOWY: WRM-R1272-12.2017 z dnia 28.11.2017				STADIUM: <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>
NR PROJEKTU: 2017/192		<b>PRZEKRÓJ PRZEZ PARKING ZIELONY</b>		
TREŚĆ RYSUNKU:				
DATA: 05.01.2018	SKALA: <b>1:50</b>	NR RYSUNKU: <b>3.4</b>		
PROJEKTANT: mgr inż. STEFAN WYCZKOWSKI upr. w specj. konstr.-bud. nr WWP/0286/PWK/15		PODPIS:		
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. PRZEMYSŁAW JANIĄK upr. w specj. konstr.-bud. nr WWP/0275/PWK/13		PODPIS:		