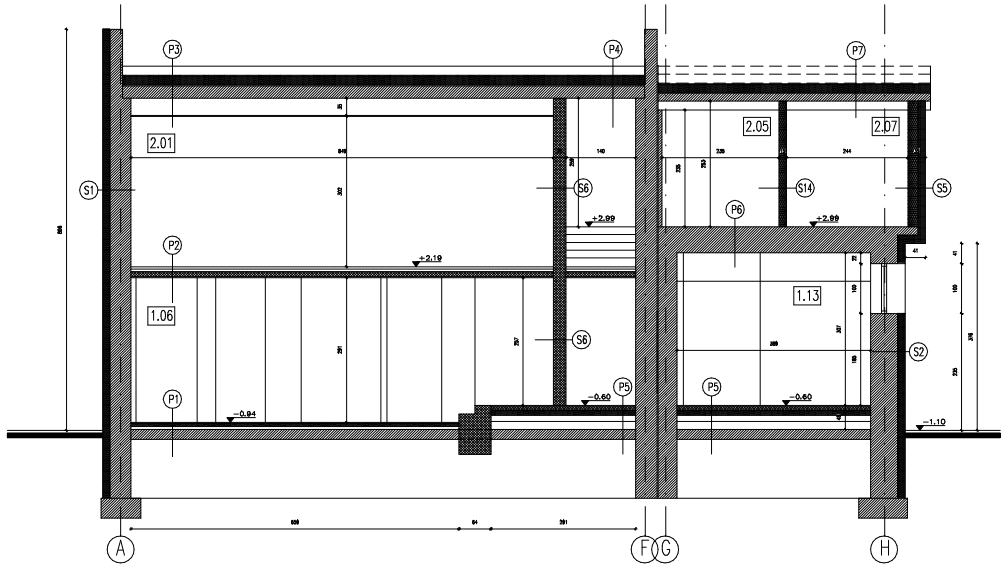


PRZEKRÓJ A–A

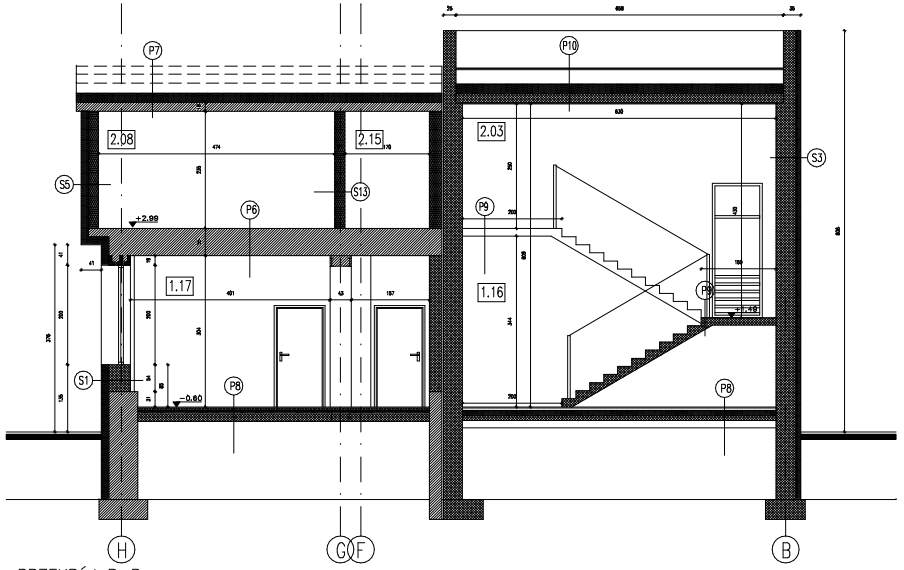


PRZEKRÓJ B–B

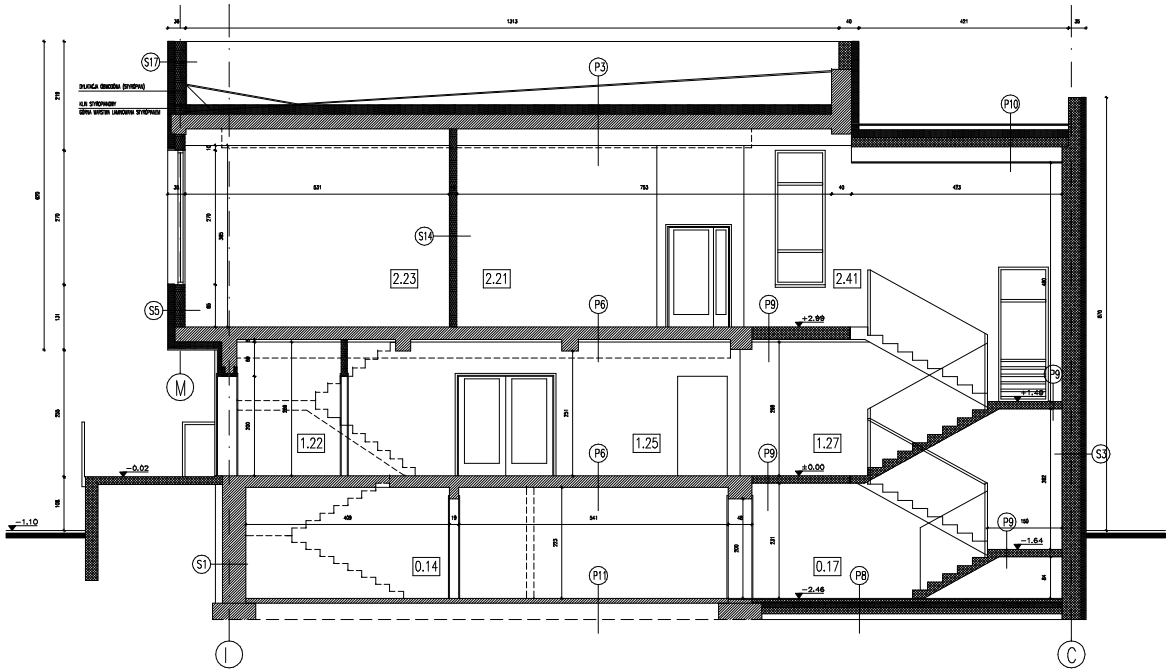


PRZEKRÓJ C–C

**CHARAKTERYSTYCZNE PRZEKROJE POZIOMIE I PIONOWE**

| B - PRZEKROJE PIONOWE | | | | | F - PRZEKROJE POZIOME | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S1 –TYNK MINERALNY<br>–STYROPIAN 18cm<br>–BIZMA STRUJĄCA<br>–GLAZ GIPS./PŁ. CEMAL | S2 –TYNK MINERALNY<br>–POROTHERM 38cm<br>–TYNK CEMLAM.<br>–GLAZ GIPSOWA | S3 –TYNK MINERALNY<br>–STYROPIAN 10cm<br>–POROTHERM 38cm<br>–TYNK CEM.–WAP.<br>–GLAZ GIPSOWA | S16 –TYNK MINERALNY<br>–FOLIA KUBELKOWA<br>–STYROPIAN TWARDY 5cm<br>–ŻELBET BETONOWY 28cm<br>–TYNK CEM.–WAP.<br>–GLAZ. GIPSOWA | | P1 –PŁYTKI CERAMICZNE 2cm<br>–WYLEWKA BETONOWA 62cm<br>–STYROPIAN 8cm<br>–FOLIA PCV<br>–WARSTWY SZYBUJĄCE | P2 –WYKŁADZINA DYWANOWA /NA KLEJU/<br>–WYLEWKA CEMENTOWA 8cm<br>–STYROPIAN MIĘK 10cm<br>–BETON B20 10cm<br>–PŁYTA KARTONOWO–GIPSOWA | P3 –SUFIT PODWIESZONY<br>–STELAŻ/ STROP<br>–WEŁNA MINERALNA GRAWILOWA 20cm<br>–WARSTWA SZYBUJĄCA<br>–PAPA TERMOZGRZEWALNA |
| | S4 –TYNK MINERALNY<br>–STYROPIAN 10cm<br>–BETON 10cm<br>–TYNK CEM.–WAP.<br>–GLAZ GIPS./PŁ. CEMAL | S5 –TYNK MINERALNY<br>–STYROPIAN 10cm<br>–BETON 10cm<br>–KONSTR. DREW./WEŁNA MINERALNA 18cm<br>–PŁYTA GIPS 2cm<br>–PŁYTA KARTG.–GIPS. | S6 –GLAZ GIPS./PŁ.CEMAL<br>–TYNK CEM.–WAP.<br>–PŁYTA GIPS 2cm<br>–TYNK CEMLAM.<br>–GLAZ GIPS./PŁ.CEMAL | S17 –TYNK MINERALNY<br>–STYROPIAN 10cm<br>–ŻELBET 25cm<br>–STYROPIAN GRAWILOWA<br>–PŁYTA GIPS 12mm<br>–PAPA TERMOZGRZEWALNA | | P4 –GLAZ GIPSOWA<br>–TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY<br>–STELAŻ/ STROP<br>–WEŁNA MINERALNA GRAWILOWANA 20cm<br>–WARSTWA SZYBUJĄCA<br>–PAPA TERMOZGRZEWALNA | P5 –PŁYTKI CERAMICZNE<br>–WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA<br>–STROP SZYBUJĄCY | P6 –PŁYTKI CERAM./WYKŁADZINA/ NA KLEJU<br>–WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA<br>–STROP SZYBUJĄCY |
| | S7 –TYNK CEMLAM.<br>–POROTHERM 18cm<br>–TYNK CEMLAM. | S8 –TYNK CEMLAM.<br>–POROTHERM 11,5cm<br>–TYNK CEMLAM. | S9 –TYNK CEMLAM.<br>–POROTHERM 8cm<br>–TYNK CEMLAM. | | | P7 –GLAZ GIPSOWA<br>–TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY<br>–STROP SZYBUJĄCY<br>–WEŁNA MINERALNA 18cm<br>–PAPA TERMOZGRZEWALNA | P8 –PŁYTKI CERAMICZNE<br>–WYLEWKA 7cm<br>–STYROPIAN 10cm<br>–FOLIA PCV<br>–JASTRYCH BETON 12cm<br>–GRUZEŁKOTON 20cm | P9 –PŁYTKI CERAMICZNE<br>–PŁYTA ŻELBETOWA 18cm<br>–TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY<br>–GLAZ GIPSOWA |
| | S10 –PŁYTA KARTG.GIPS.<br>–WEŁNA MINERALNA<br>–BIZMA STRUJĄCA<br>–WEŁNA MINERALNA<br>–PŁYTA KARTG.GIPS. | S11 –PŁYTA KARTG.GIPS.<br>–WEŁNA MINERALNA<br>–BIZMA STRUJĄCA<br>–GLAZ GIPSOWA | S12 –BIZMA SYSTEMOWA 5cm | | | P10 –PAPA TERMOZGRZEWALNA<br>–GRUNTOWANIE PŁYTA W KIERUNKU SPADU<br>–WYLEWKA BETONOWA MIN. 4cm<br>–WEŁNA MINERALNA 10cm<br>–STROP PORÓWNYWY 18cm<br>–SUFIT PODWIESZONY | P11 –PŁYTKI CERAMICZNE<br>–WARSTWA SAMOPOZIOMUJĄCA<br>–WARSTWY SZYBUJĄCE BEZ PŁYTEK | P12 –PŁYTKI CERAMICZNE<br>–WYLEWKA 8cm<br>–STYROPIAN 10cm<br>–PŁYTA ŻELBETOWA 15cm<br>–STROP WAPIENNY<br>–TYNK WAPIENNY |
| | S13 –Ze PŁYTA KARTG.–GIPS.<br>–WEŁNA MINERALNA 15cm<br>–2x PŁYTA KARTG.–GIPS | S14 –2x PŁYTA KARTG.–GIPS.<br>–WEŁNA MINERALNA 10cm<br>–2x PŁYTA KARTG.–GIPS. | S15 –PŁYTA KARTG.–GIPS.<br>–WEŁNA MINERALNA 5cm<br>–PŁYTA KARTG.–GIPS. | | | | | |

- ŚCIANKI Z POROTHERMU W PIWNICY I W POMIESZCZENIACH MOKRYCH MUROWAĆ NA WARSTWIE Z PAPY.
- PRZED WYKONANIEM STROPODACHU KLATKI SCHODOWEJ NR I, NALEŻY PORÓWNAĆ POZIOM DACHU BUDYNKU SĄSIEDNIEGO TZN. STROPODACHU NAD SALĄ KONFERENCYJNĄ
- PRZED WYKONANIEM KLATKI SCHODOWEJ NR II Z PARTERU NA PIĘTRO NALEŻY WYKONAĆ ODKRYWKĘ, SPRAWDZAJĄCĄ MOŻLIWOŚĆ SKUCIA PASA PODPARAPETOWEGO BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO.
- OKNA W SKRZYDLE LEWYM BUDYNKU NALEŻY ROZMIERZAĆ DO OSI KALENIC DASZKÓW DWUSPADOWYCH.
- RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI I BRANŻOWYMI

- WSZYSTKIE PRACE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZASADAMI, NORMAMI ORAZ SZTUKĄ BUDOWLANĄ
- DOPUSZCZA SIĘ WPROWADZENIE MATERIAŁÓW I ODPOWIADAJĄCYCH TECHNOLOGII ZAMIENNYCH GWARANTUJĄCYCH ZAŁOŻONE W PROJEKCIE PARAMETRY
- KAŻDORAZOWE WPROWADZANIE ZMIAN NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM I NANIEŚĆ ZMIANY W EGZEMPLARZU PROJEKTU ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA BUDOWIE

PROJEKT ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY, TERMOMODERNIZACJI HOTELU OSiR PRZY UL. SPORTOWEJ W BĘDZINIE

PROJEKT WYKONAWCZY
ARCHITEKTURA

| | NAZWISKO | DATA | PODPIS |
|---|---|---|---|
| projektował | mgr Inż. Agnieszka POLAK | 03.05r. | |
| sprawdził | | | |
| projektował | mgr Inż. Marek GRUDNIK | 03.05r. | |
| sprawdził | mgr Inż. Agnieszka GOMOLLA | 03.05r. | |
| | | | |
| sprawdził | mgr Inż. Anna KALINOWSKA | 03.05r. | |

TREŚĆ RYSUNKU
PRZEKROJE A–A, B–B, C–C

INWESTOR
GMINA BĘDZIN
42-500 BĘDZIN, ul. 11 LISTOPADA 20

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
A.W. POLAK
PRACOWNIA PROJEKTOWA
44-120 GLIWICE, ul. KUROPATKA 8A
tel/fax. 32/ 234 63 66

RYSUNEK
ZESTAWIENIE PRZEKRÓJ

| DATA | SKALA | ETAPU | NUMER | KARTA |
|---|---|---|---|---|
| MARZEC 2005 | 1:50 | 1 | A | 07 |