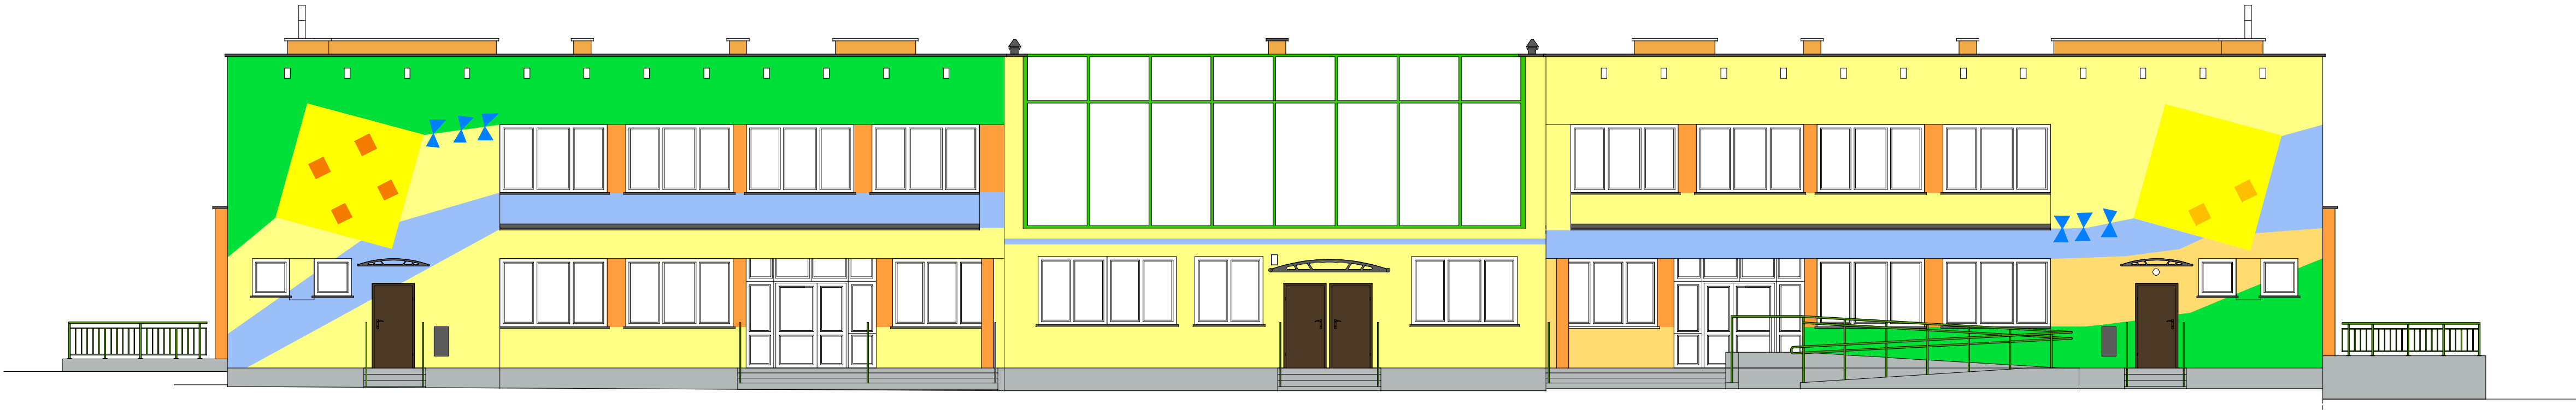













ELEWACJA PÓŁNOCNA



UWAGA:

1. Przed rozpoczęciem docieplenia ścian zewnętrznych należy wykonać niezbędne prace naprawcze istniejącej elewacji – dotyczy występujących na ścianach rys, szczelin i spekań. Sposób naprawy zawarto w części konstrukcyjnej projektu.
2. Istniejące balustrady przeznaczone do wymiany na nowe ze stali nierdzewnej o wysokości 110 cm
3. Wszystkie obróbki blacharskie przeznaczone do wymiany na nowe z blachy stalowej gr. 0,55mm ocynkowanej powlekanej organicznie w strukturze matowej w kolorze zielonym RAL 6020
4. Ściany do wysokości 2,5 m zabezpieczyć środkiem przeciwko graffiti. Przed wykonaniem zabezpieczenia ścian należy sprawdzić oddziaływanie środka na strukturę i barwę tynku

 1	PALETA KOLORÓW BOLIX BOLIX TYNK SILIKATOWY FAKTURA BARANEK 1,5 mm W KOLORZE 31A	 2	PALETA KOLORÓW BOLIX BOLIX TYNK SILIKATOWY FAKTURA BARANEK 1,5 mm W KOLORZE 10E	 3	PALETA KOLORÓW BOLIX BOLIX TYNK SILIKATOWY FAKTURA BARANEK 1,5 mm W KOLORZE 08E	 4	PALETA KOLORÓW BOLIX BOLIX TYNK SILIKATOWY FAKTURA BARANEK 1,5 mm W KOLORZE 08B	 5	PALETA KOLORÓW BOLIX BOLIX TYNK SILIKATOWY FAKTURA BARANEK 1,5 mm W KOLORZE 39E	 6	PALETA KOLORÓW BOLIX BOLIX TYNK SILIKATOWY FAKTURA BARANEK 1,5 mm W KOLORZE 07C
 7	PALETA KOLORÓW BOLIX BOLIX TYNK SILIKATOWY FAKTURA BARANEK 1,5 mm W KOLORZE 40E	 8	PALETA KOLORÓW BOLIX BOLIX TYNK SILIKATOWY FAKTURA BARANEK 1,5 mm W KOLORZE 40B	 9	PALETA KOLORÓW BOLIX BOLIX TYNK SILIKATOWY FAKTURA BARANEK 1,5 mm W KOLORZE 03B	 10	PALETA KOLORÓW BOLIX BOLIX TYNK SILIKATOWY FAKTURA BARANEK 1,5 mm W KOLORZE 04A				

	"PRO-POMIAR" s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa tel. 34/ 361 61 35, e-mail: biuro@propomiar.com.pl		
INWESTOR	Miasto Będzin 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 20		
ADRES BUDYNKU	ul. Skalskiego 4 , 42-500 Będzin, działka nr ewid. 8/1, k.m. 32 j. ewid. gm. Będzin obręb Będzin		
NAZWA OPRACOWANIA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 13 PRZY UL. SKALSKIEGO 4 W BĘDZINIE		
PRZEDMIOT RYSUNKU	ELEWACJA PÓŁNOCNA. DOCIEPLENIE		SKALA RYS. 1:100 A-2
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. AGNIESZKA KOPYTO	02.2017	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. MAŁGORZATA GOŁĄBEK upr. Bud. Nr UAN-VIII-7342/154/92	02.2017	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Beata Maria STRUZIUK upr. ZPN -VIII-7342 / 59 /98	02.2017	