



RZUT PARTERU

WYMAGANIA OCHRONY PPOŻ.

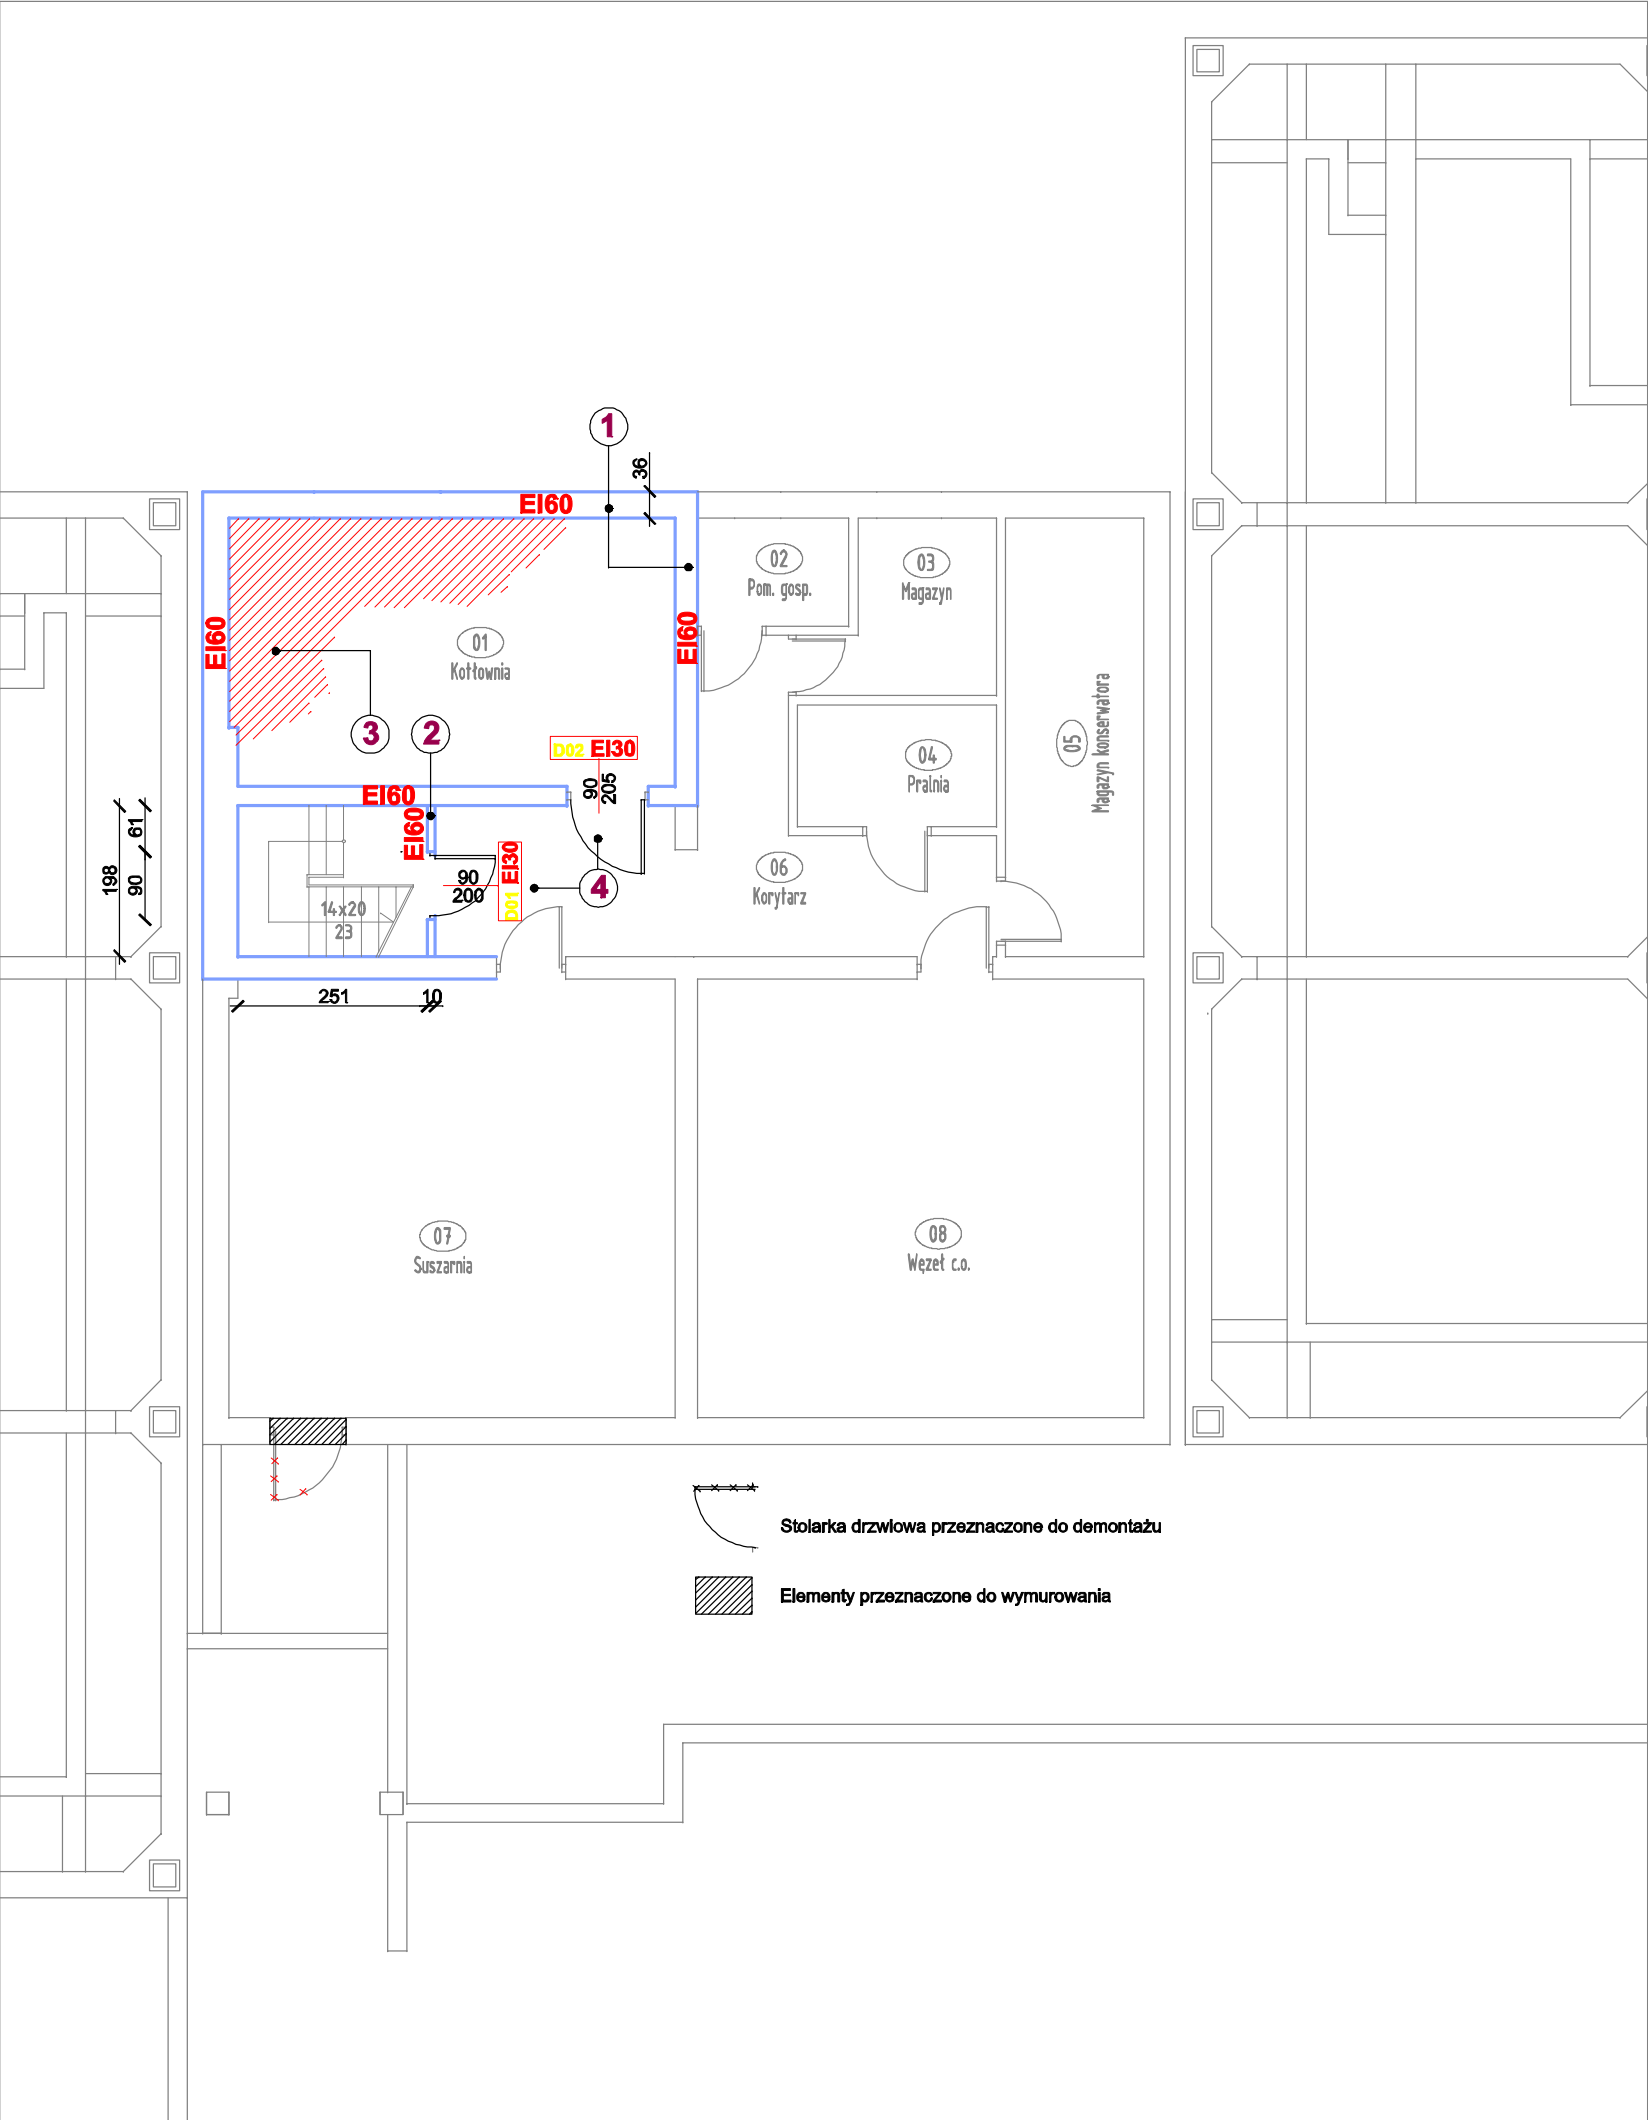

1. ISTNIEJĄCE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE POMIESZCZENIA KOTŁOWNI Z BŁOCKÓW PGS ZAPEWNIĄJĄ NIEZBĘDNĄ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ **EI60**.
2. WYDZIELENIE KLATKI SCHODOWEJ ŚCIANĄ DZIAŁOWĄ Z PODWÓJNYM POSZYCIEM Z OGNIOSCHRONNYCH PŁYT GIPSOWO KARTONOWYCH **EI60**
3. STROP NAD KOTŁOWNIĄ O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ **EI60**
4. DRZWI DO KOTŁOWNI I NA KLATKĘ SCHODOWĄ O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ **EI30**

Klasyfikacja przegród w zakresie odporności ogniowej		
Sybol na rzucie	Rodzaj materiału	Klasa odporności ogniowej
1	Błocki PGS gr. 36 cm	EI240, REI240 (wymagana EI60)
2	Płyty g-k ognioodporne na konstrukcji z profili aluminiowych, wypełnienie niepalną wełną min.	EI60, REI60
3	Strop gęstożebrowy wyłożony niepalną płytą gipsową	EI60, REI60

		"PRO-POMIAR" s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa tel. 34/ 361 61 35, e-mail: biuro@propomiar.com.pl	
INWESTOR		Miasto Będzin 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 20	
ADRES BUDYNKU		ul. Skalskiego 4 , 42-500 Będzin, działka nr ewid. 8/1, k.m. 32 j. ewid. gm. Będzin obręb Będzin j. ewid. gm. Będzin	
NAZWA OPRACOWANIA		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 13 PRZY UL. SKALSKIEGO 4 W BĘDZINIE	
PRZEDMIOT RYSUNKU		RZUT PIWNIC. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	SKALA 1:100
OPRACOWAŁ		mgr inż. arch. AGNIESZKA KOPYTO	RYS. A-10 02.2017
PROJEKTOWAŁ		mgr inż. arch. MAŁGORZATA GOŁĄBEK upr. Bud. Nr UAN-VIII-7342/154/92	02.2017
SPRAWDZIŁ		mgr inż. arch. Beata Maria STRUŻIK upr. ZPN -VIII-7342 / 59 /98	02.2017