




RZUT PARTERU WYMAGANIA OCHRONY PPOŻ.

1. ISTNIEJĄCE ŚCIANY WEWNĘTRZNE, DZIAŁOWE I NOŚNE, POMIESZCZEN PARTERU Z CEGŁY CERAMICZNEJ ZAPEWNIĄJĄ NIEZBĘDNĄ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ **REI120, EI60, EI15.**
2. ŚCIANY DZIAŁOWE Z PODWÓJNYM POSZYCIEM Z OGNIOSCHRONNYCH PŁYT GIPSOWO KARTONOWYCH **EI60** WYPEŁNIENIE NIEPALNĄ WELNĄ MINERALNĄ
3. DRZWI DO POMIESZCZEŃ DOBRANO WG WYTYCZNYCH EKSPERTYZY
4. DYLAACJE MIĘDZY SEGMENTAMI WYPEŁNIĆ USZCZELNIAJĄCĄ NIEPALNĄ MASĄ OGNIOSCHRONNĄ **EI60**

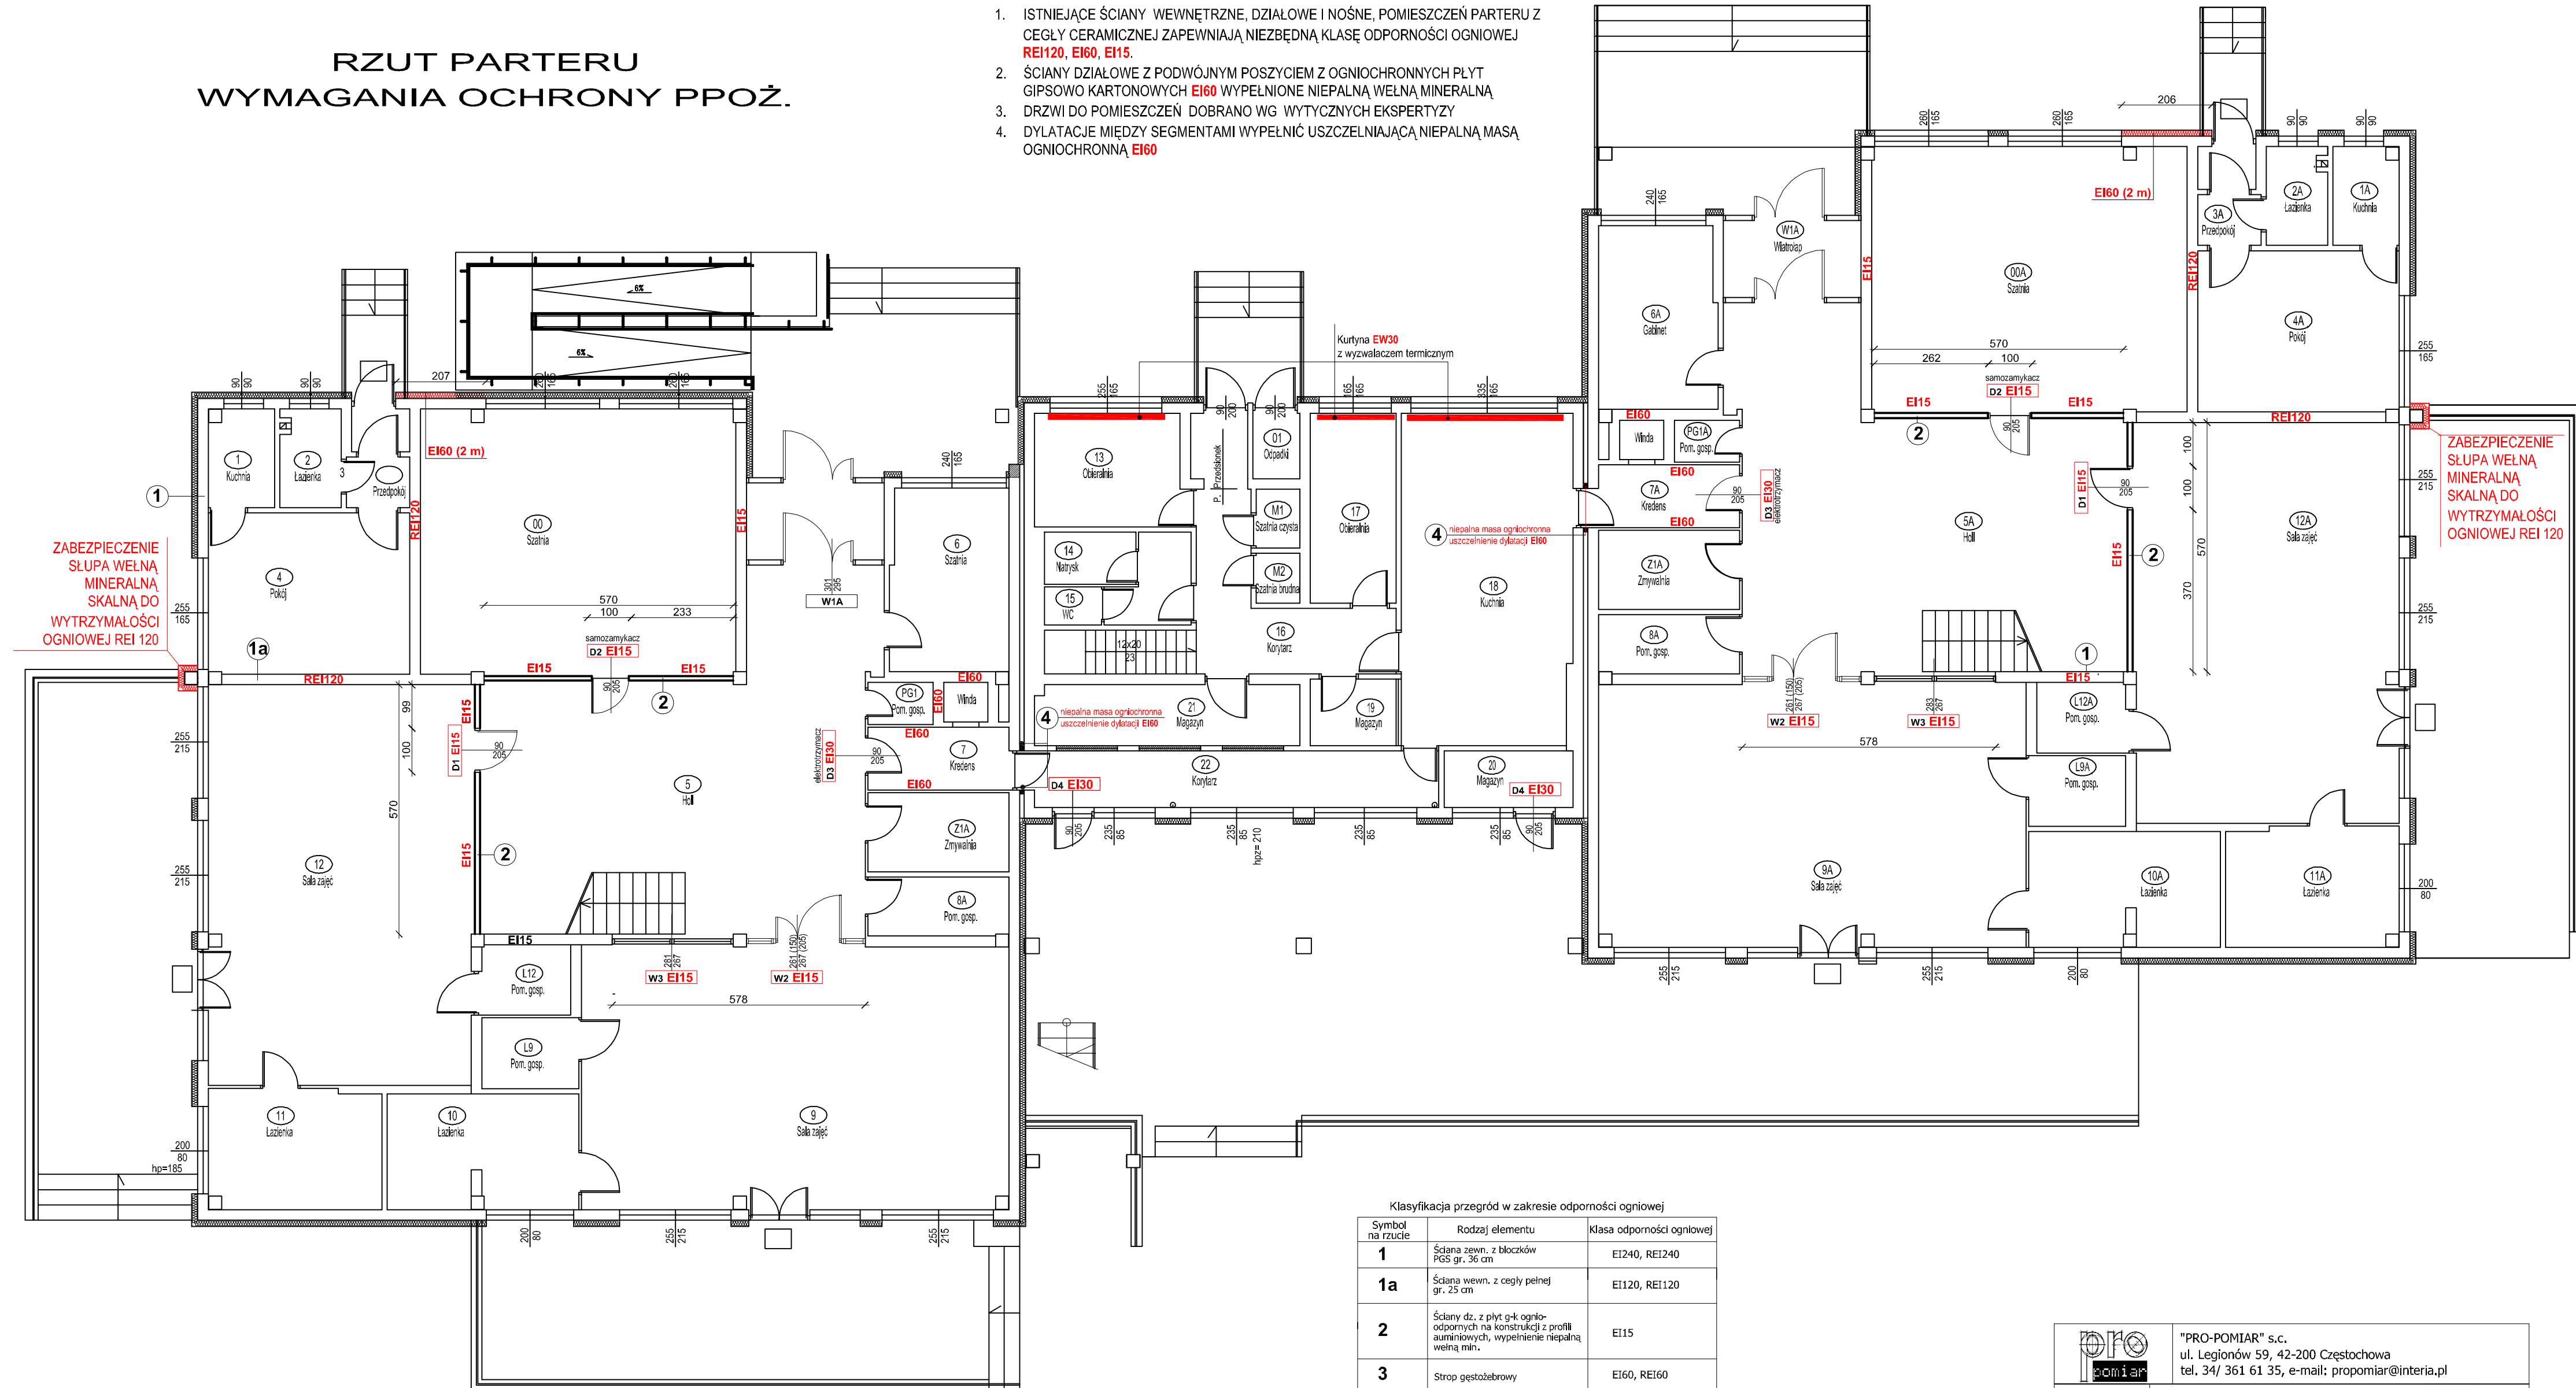

Klasyfikacja przegród w zakresie odporności ogniowej		
Symbol na rzucie	Rodzaj elementu	Klasa odporności ogniowej
1	Ściana zewn. z bloczków PGS gr. 36 cm	EI240, REI240
1a	Ściana wewn. z cegły pełnej gr. 25 cm	EI120, REI120
2	Ściany dz. z płyt g-k-o ognio- odpornych na konstrukcji z profili aluminowych, wypełnienie niepalną wełną min.	EI15
3	Strop gęstożebrowy	EI60, REI60



		"PRO-POMIAR" s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa tel. 34/ 361 61 35, e-mail: propomiar@interia.pl	
INWESTOR	Miasto Będzin ul. 11 Listopada 20 42-500 Będzin		
ADRES BUDYNKU	ul. Skalskiego 4 42-500 Będzin		
NAZWA OPRACOWANIA	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 w Będzinie wraz z kolorystyką elewacji		
PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT PARTERU - WYMAGANIA DOT. OCHRONY P. POŻ		SKALA RYS. 1:100 A-24
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Agnieszka KOPYTO	02.2017	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. MALGORZATA GOLABEK upr. Bud. nr UAN-VIII-7342/154/92	02.2017	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Beata Maria STRUZIK upr. ZPN -VIII-7342 / 59 /98	02.2017	