



RZUT PIĘTRA  
WYMAGANIA OCHRONY PPOŻ.

- ISTNIEJĄCE ŚCIANY WEWNĘTRZNE, DZIAŁOWE I NOŚNE, POMIESZCZEN PARTERU Z CEGŁY CERAMICZNEJ ZAPEWNIĄJĄ NIEZBĘDNĄ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ **REI120, EI60, EI15**.
- ŚCIANY DZIAŁOWE Z PODWÓJNYM POSZYCIEM Z OGNIOSCHRONNYCH PŁYT GIPSOWO KARTONOWYCH **EI60** WYPEŁNIONE NIEPALNĄ WEŁNĄ MINERALNĄ
- DRZWI DO POMIESZCZEŃ DOBRANO WG WYTYCZNYCH EKSPERTYZY
- DYLATACJE MIĘDZY SEGMENTAMI WYPEŁNIĆ USZCZELNIAJĄCĄ NIEPALNĄ MASĄ OGNIOSCHRONNĄ **EI60**

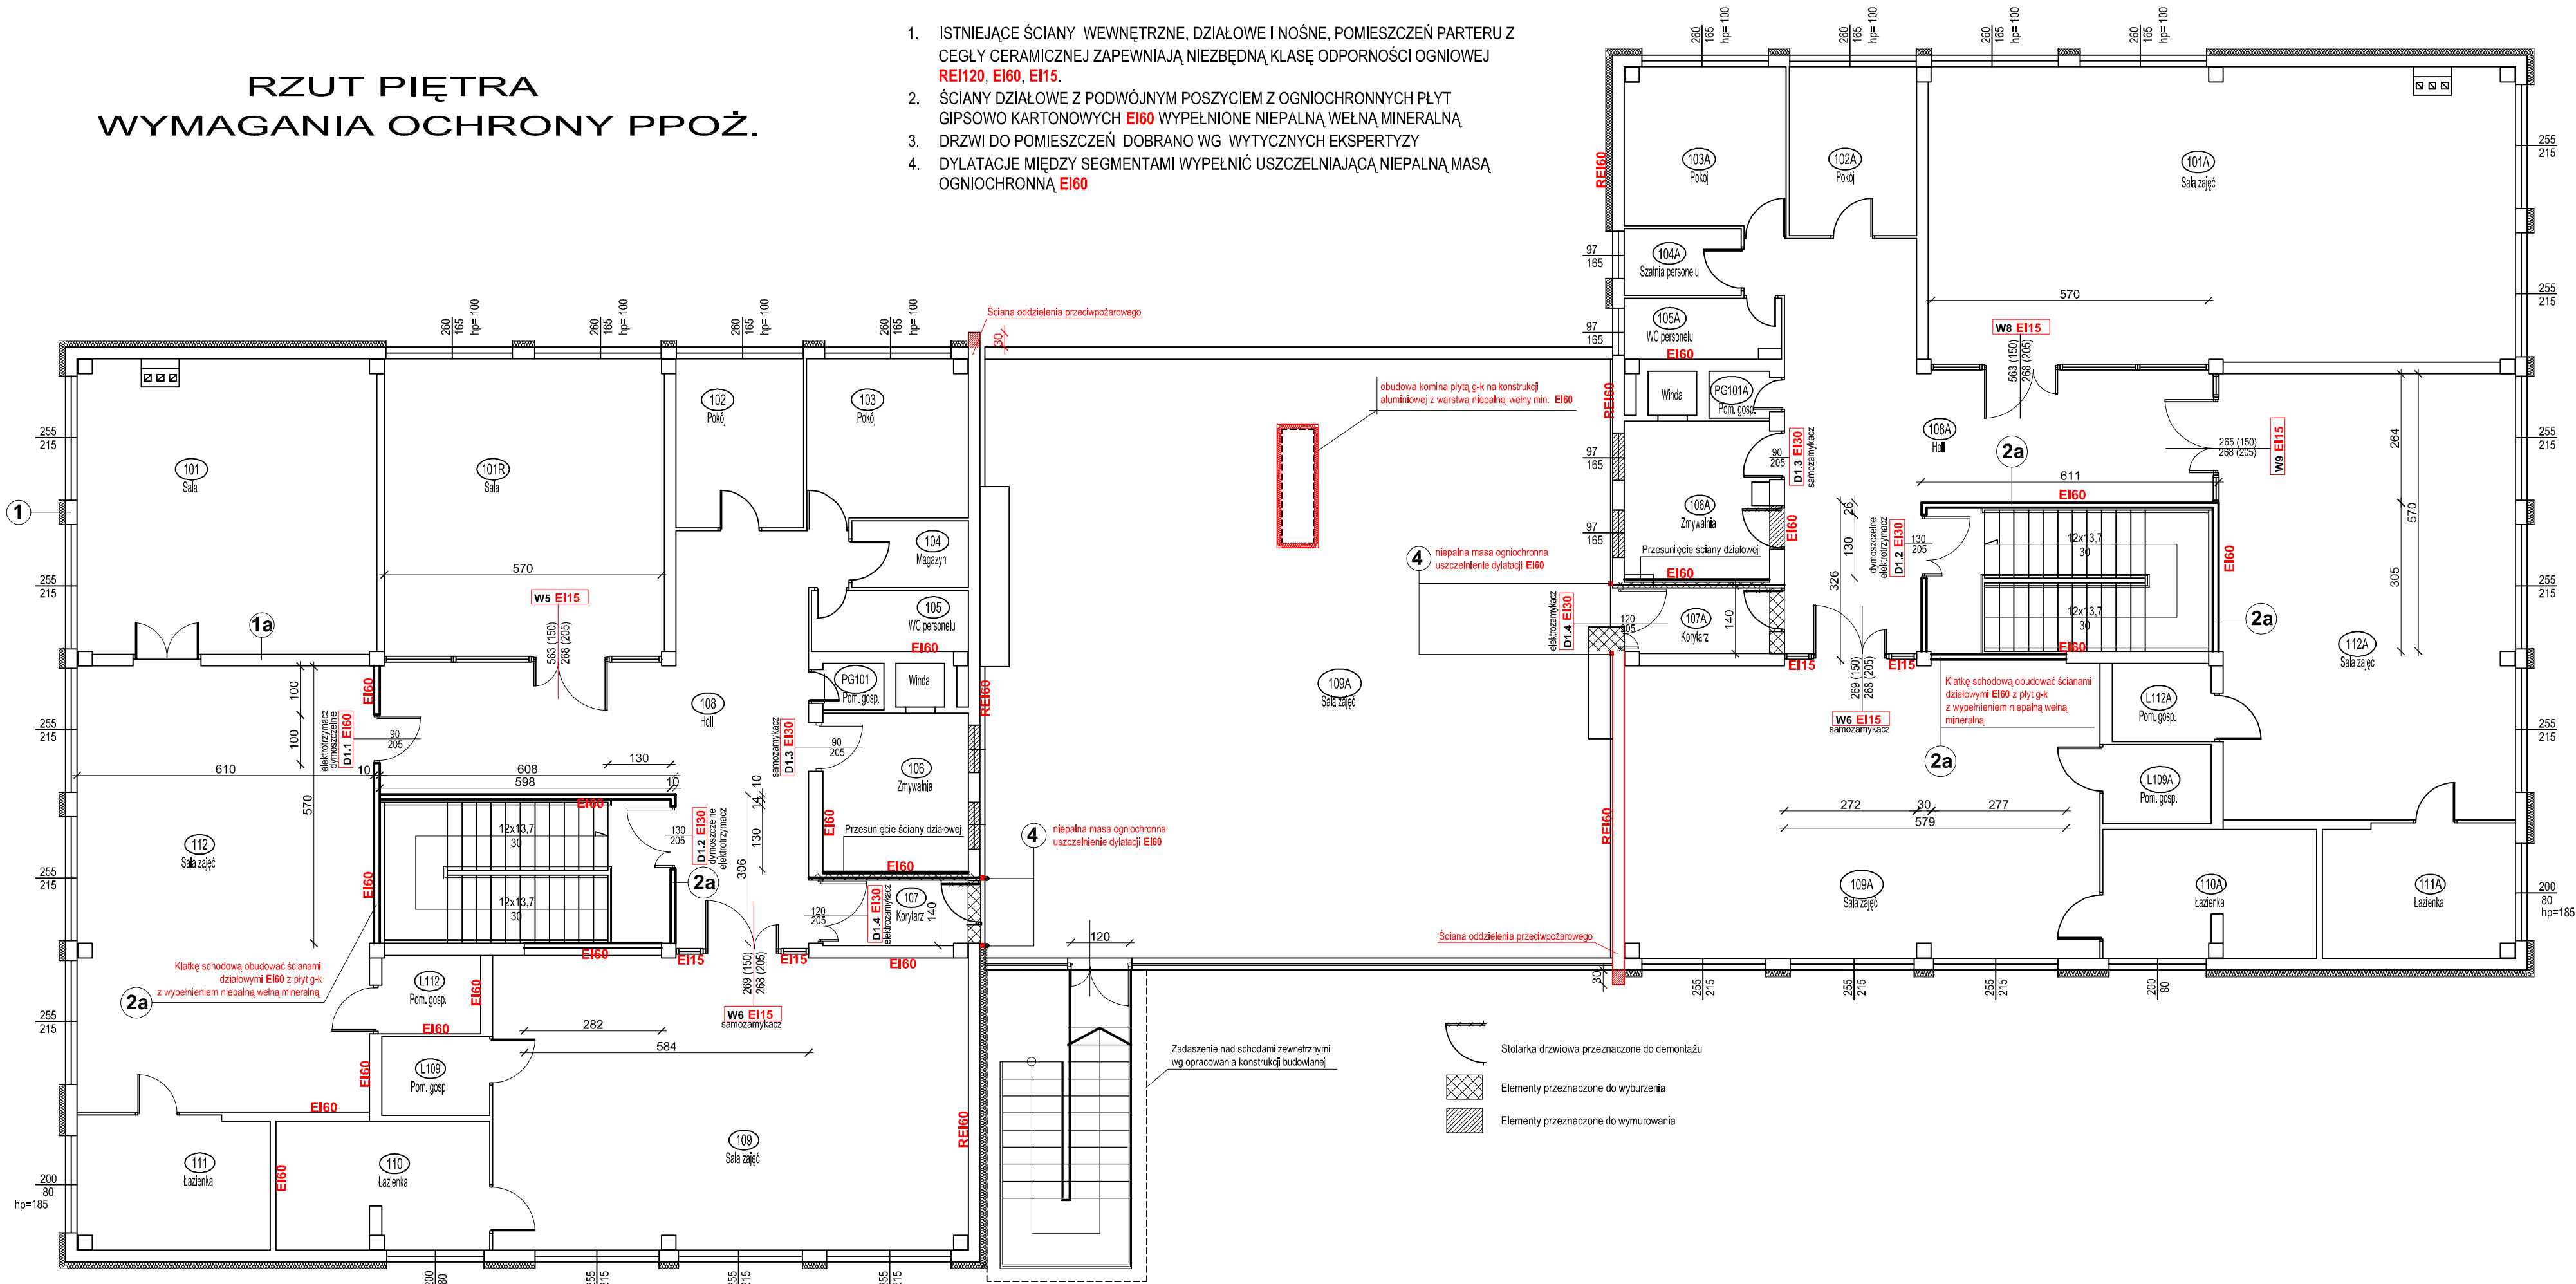

Klasyfikacja przegród w zakresie odporności ogniowej		
Symbol na rzucie	Rodzaj elementu	Klasa odporność ogniowej
1	Ściana zewn. z bloczków PGS gr. 36 cm	EI240, REI240
1a	Ściana wewn. z cegły pełnej gr. 25 cm	EI120, REI120
2a	Ściany dz. z płyt g-k ognioodpornych na konstrukcji z profili aluminiowych, wypełnienie niepalną wełną min.	EI60
3	Strop gęstożebrowy	EI60, REI60

		"PRO-POMIAR" s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa tel. 34/ 361 61 35, e-mail: propomiar@interia.pl	
INWESTOR	Miasto Będzin ul. 11 Listopada 20	42-500 Będzin	
ADRES BUDYNKU	ul. Skalskiego 4	42-500 Będzin	
NAZWA OPRACOWANIA	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 w Będzinie wraz z kolorystyką elewacji		
PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT PIĘTRA - WYMAGANIA DOT. OCHRONY P. POŻ		SKALA RYS. 1:100 A-25
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Agnieszka KOPYTO		02.2017
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. MAŁGORZATA GÓLABEK upr. Bud. Nr UAN-VIII-7342/154/92		02.2017
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Beata Maria STRUZIŁ upr. ZPN -VIII-7342 / 59 /98		02.2017