


ELEWACJA POŁUDNIOWA

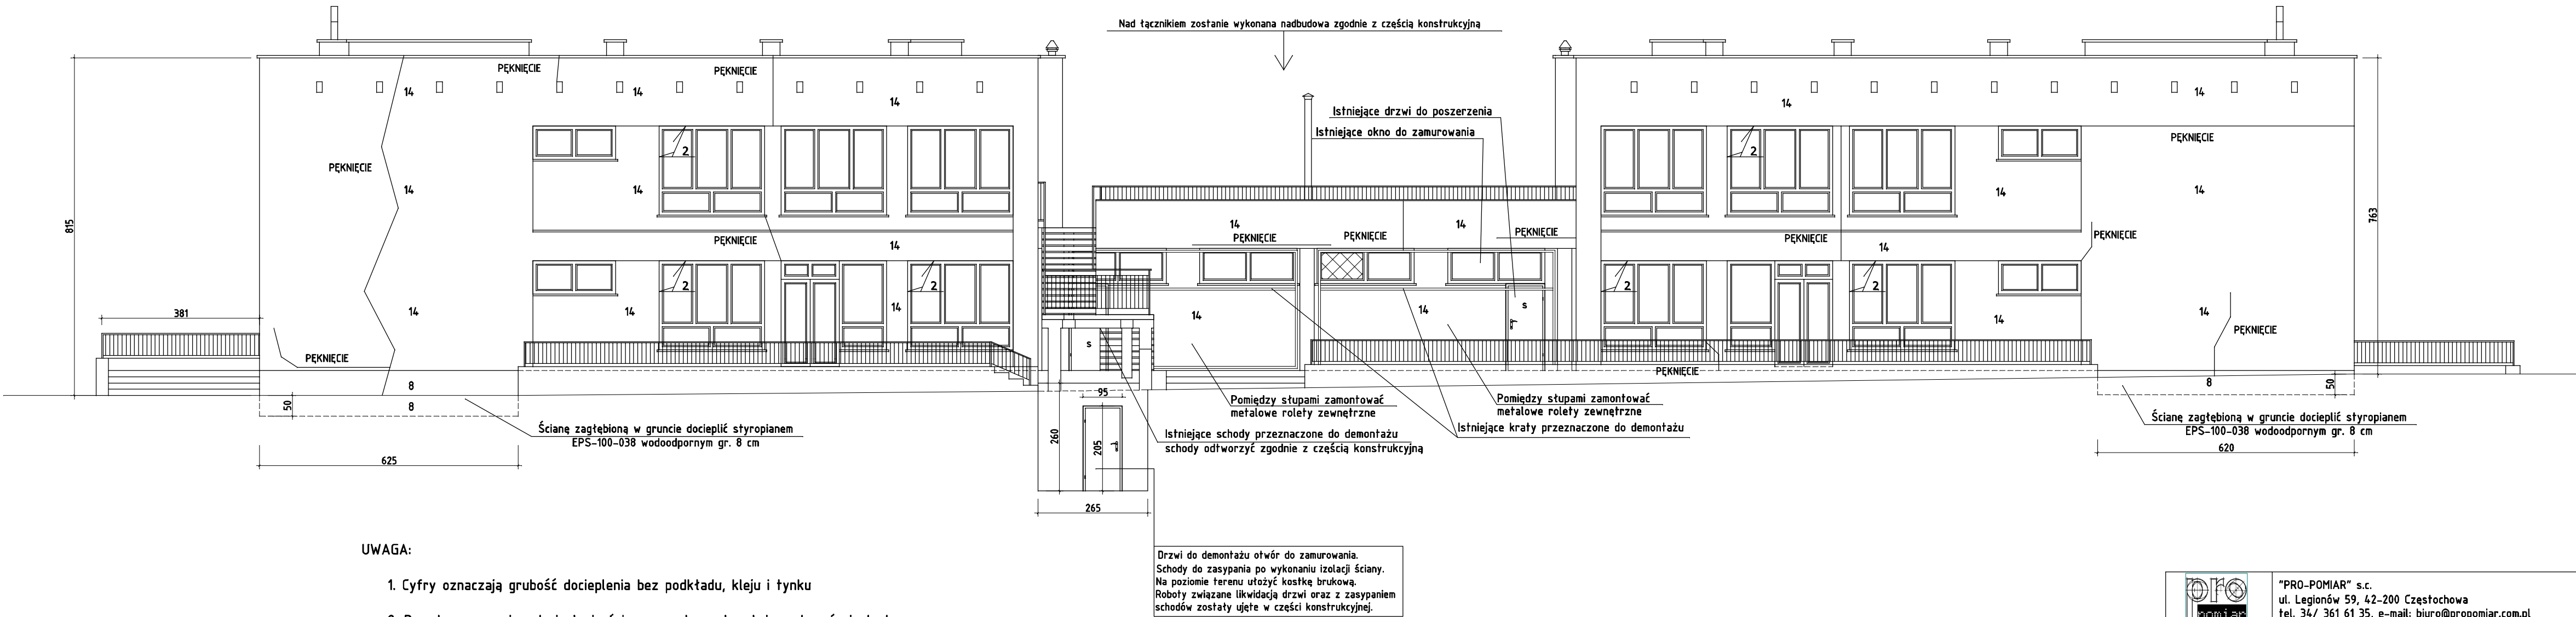

UWAGA:

- Cyfry oznaczają grubość docieplenia bez podkładu, kleju i tynku
- Przed rozpoczęciem docieplenia ścian zewnętrznych należy wykonać niezbędne prace naprawcze istniejącej elewacji – dotyczy występujących na ścianach rys, szczelin i spękań. Sposób naprawy zawarto w części konstrukcyjnej projektu.
- Istniejące kratki wentylacyjne przeznaczone do wymiany
- Istniejące balustrady przeznaczone do wymiany na nowe ze stali nierdzewnej o wysokości 110 cm
- Wszystkie obróbki blacharskie przeznaczone do wymiany na nowe z blachy stalowej gr. 0,55mm ocynkowanej powlekanej organicznie w strukturze matowej w kolorze zielonym RAL 6020
- Litera "s" oznacza starą stolarkę przeznaczoną do wymiany

	"PRO-POMIAR" s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa tel. 34/ 361 61 35, e-mail: biuro@propomiar.com.pl		
INWESTOR	Miasto Będzin 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 20		
ADRES BUDYNKU	ul. Skalskiego 4 , 42-500 Będzin, działka nr ewid. 8/1, k.m. 32 j. ewid. gm. Będzin obręb Będzin		
NAZWA OPRACOWANIA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOŁA MIEJSKIEGO NR 13 PRZY UL. SKALSKIEGO 4 W BĘDZINIE		
PRZEDMIOT RYSUNKU	ELEWACJA POŁUDNIOWA. DOCIEPLENIE	SKALA 1:100	RYS. A-4
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. AGNIESZKA KOPYTO		02.2017
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. MAŁGORZATA GOŁĄBEK upr. Bud. Nr UAN-VIII-7342/154/92		02.2017
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Beata Maria STRUŻIK upr. ZPN -VIII-7342 / 59 /98		02.2017