



RZUT PIĘTRA

WYMAGANIA OCHRONY PPOŻ.

1. ISTNIEJĄCE ŚCIANY WEWNĘTRZNE, DZIAŁOWE I NOŚNE, POMIESZCZEŃ PIĘTRA Z CEGŁY CERAMICZNEJ ZAPEWNIĄJĄ NIEZBĘDNĄ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI120, EI60, EI15
2. WYKONAĆ ŚCIANY DZIAŁOWE Z PODWÓJNYM POSZYCIEM Z OGNIOCHRONNYCH PŁYT GIPSOWO KARTONOWYCH EI60 WYPEŁNIONE NIEPALNĄ WEŁNĄ MINERALNĄ.
3. DRZWI DO POMIESZCZEŃ DOBRANO WG WYTYCZNYCH EKSPERTYZY.
4. DYLATACJE MIĘDZY SEGMENTAMI WYPEŁNIĆ USZCZELNIAJĄCĄ NIEPALNĄ MASĄ OGNIOCHRONNĄ

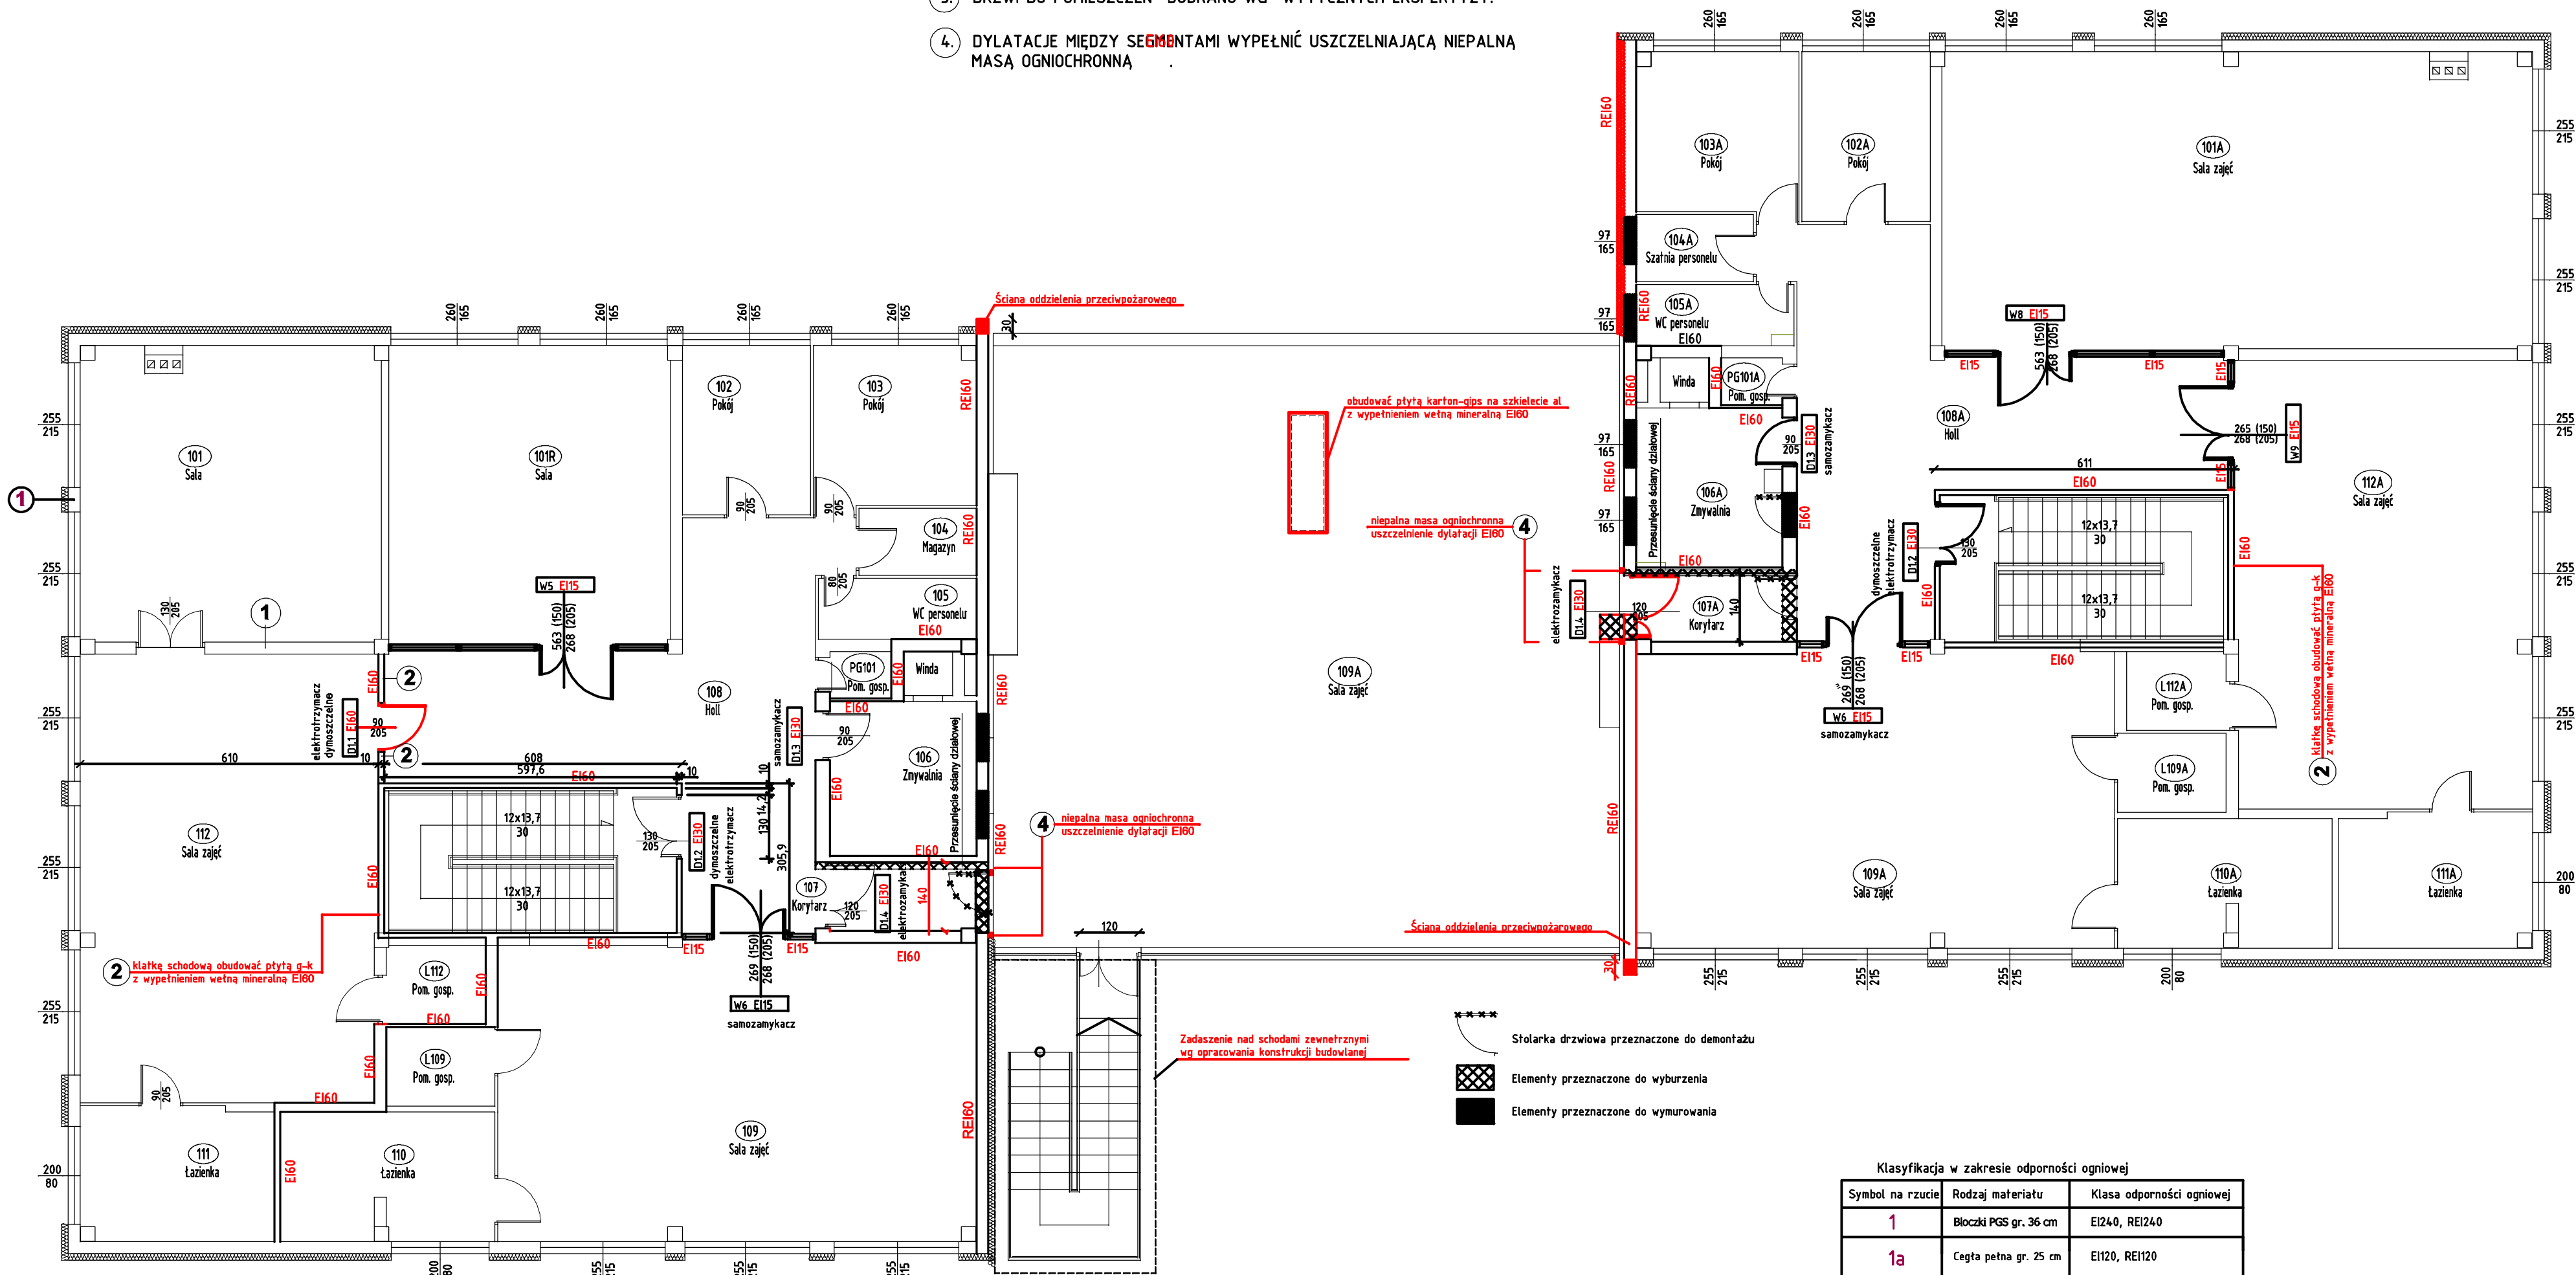

	"PRO-POMIAR" s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa tel. 34/ 361 61 35, e-mail: biuro@propomiar.com.pl		
INWESTOR	Miasto Będzin 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 20		
ADRES BUDYNKU	ul. Skalskiego 4, 42-500 Będzin, działka nr ewid. 8/1, k.m. 32 j. ewid. gm. Będzin obręb Będzin		
NAZWA OPRACOWANIA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 13 PRZY UL. SKALSKIEGO 4 W BĘDZINIE		
PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT PIĘTRA - WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKÓW PRZEDSZKÓŁA	SKALA RYS.	1:100 A-14
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. AGNIESZKA KOPYTO	02.2017	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. HALGÓRZATA GOŁĄBEK upr. Bud. Nr UAN-VIII-7342/154/92	02.2017	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Beata Maria STRUŻIK upr. ZPN -VIII-7342 / 59 /98	02.2017	