



RZUT DACHU

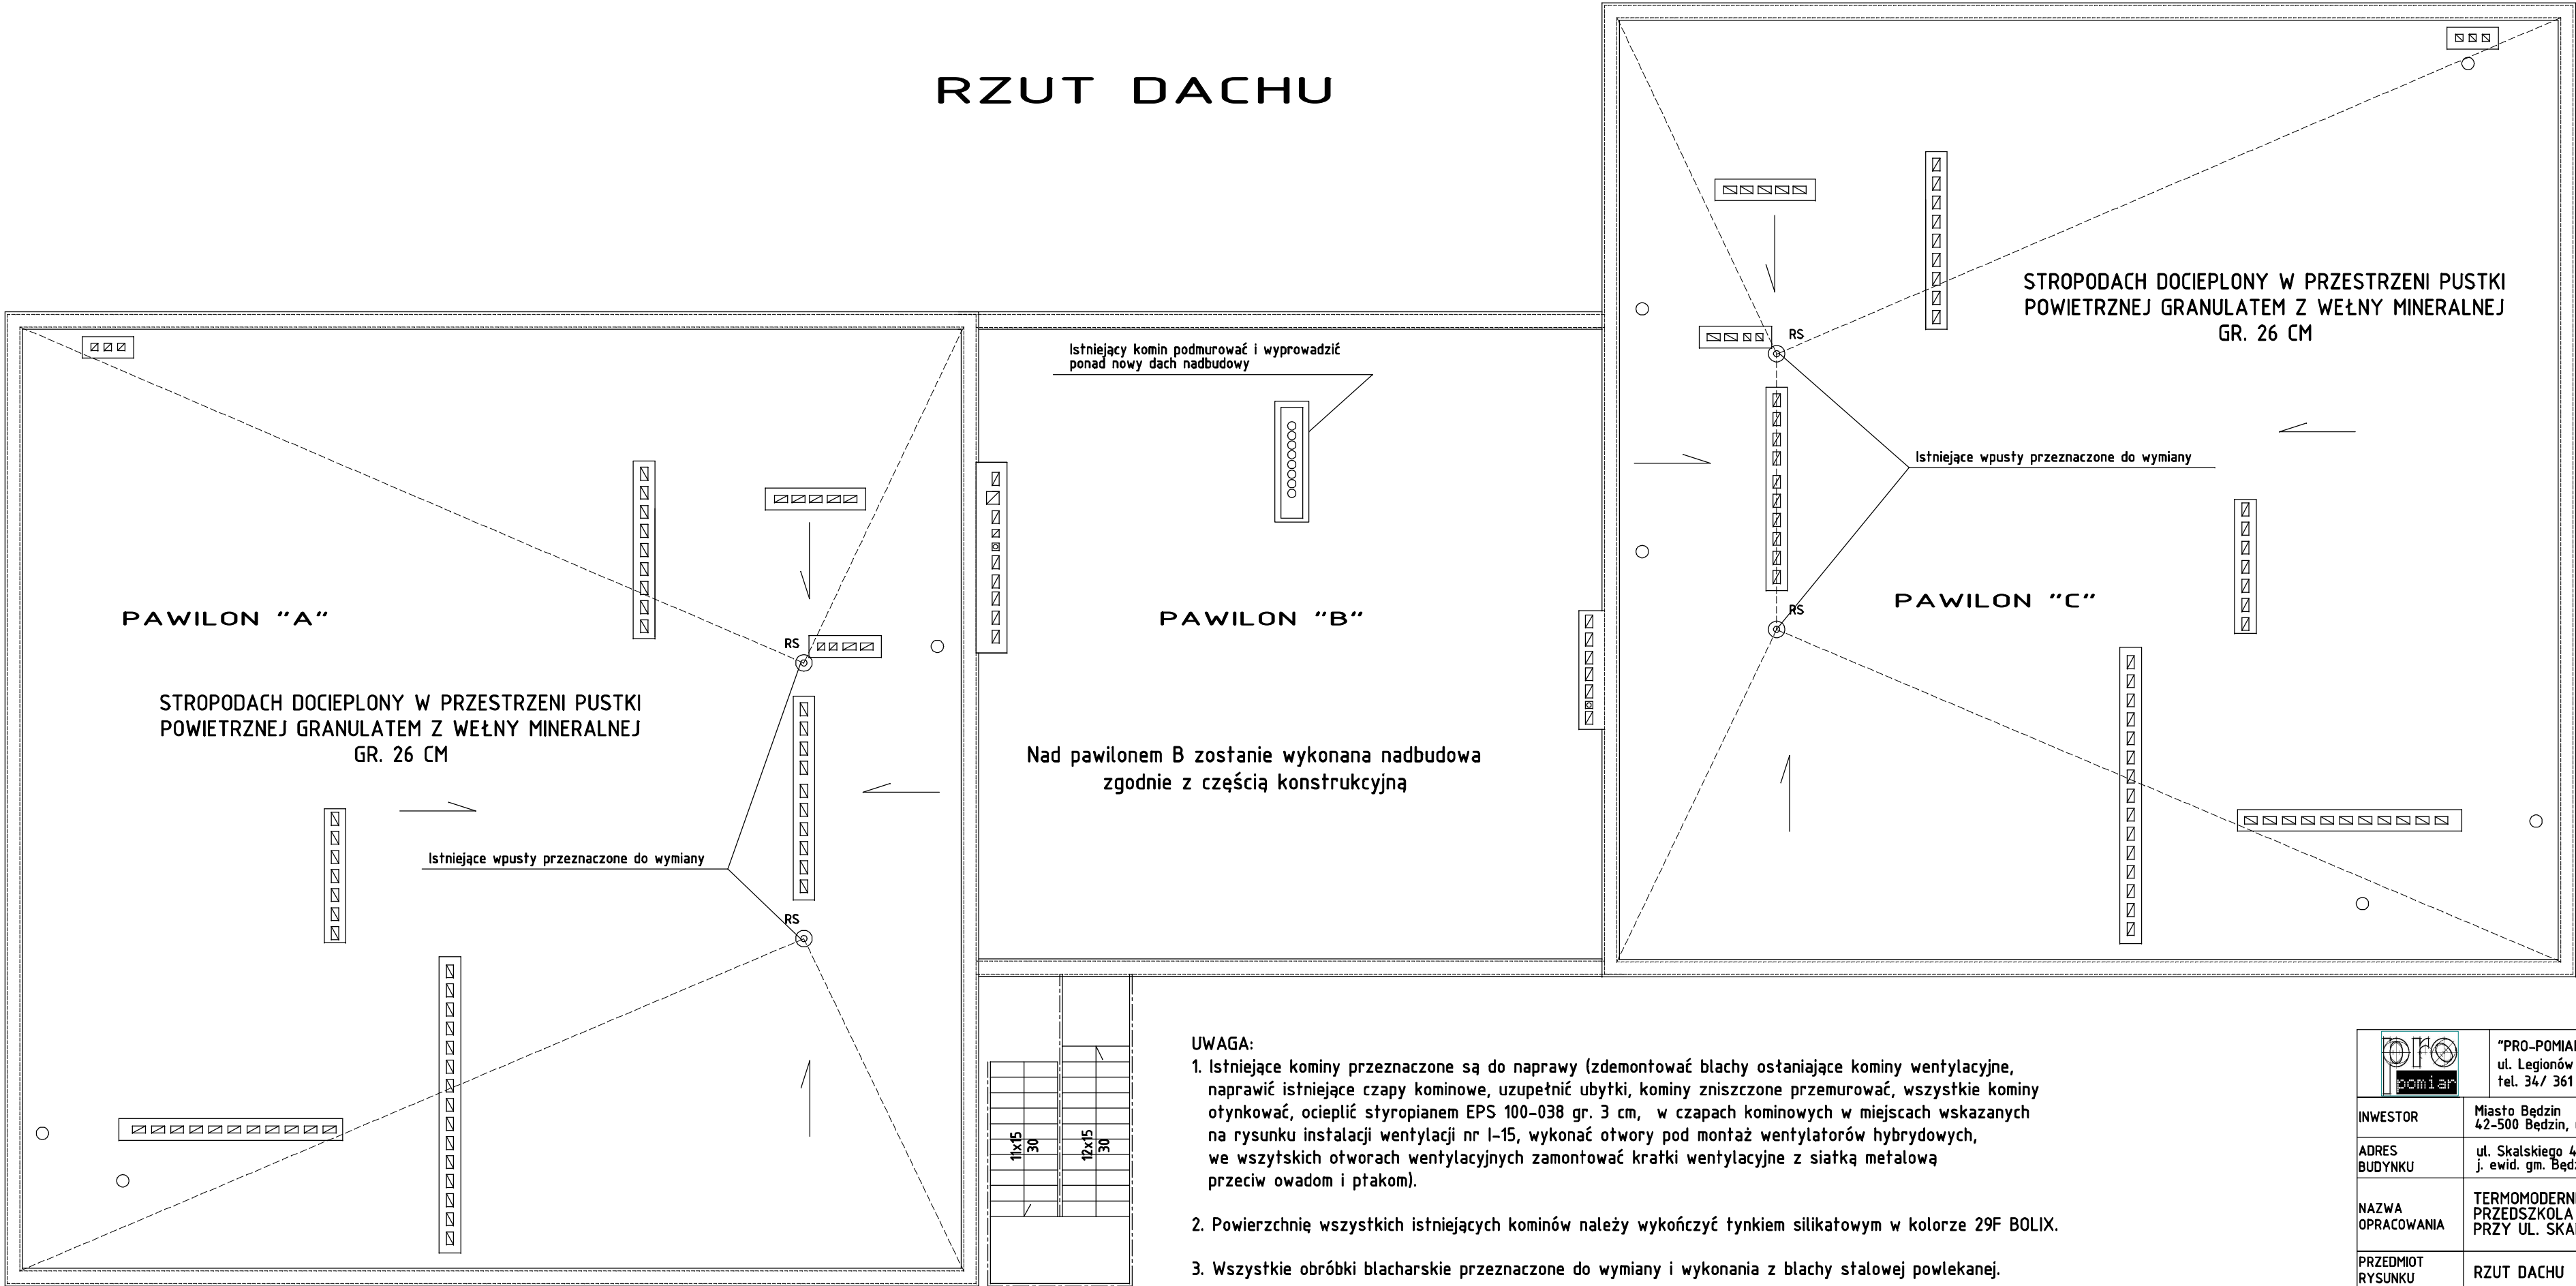

UWAGA:

- Istniejące kominy przeznaczone są do naprawy (zdemontować blachy ostaniające kominy wentylacyjne, naprawić istniejące czapy kominowe, uzupełnić ubytki, kominy zniszczone przemurować, wszystkie kominy otynkować, ocieplić styropianem EPS 100-038 gr. 3 cm, w czapach kominowych w miejscach wskazanych na rysunku instalacji wentylacji nr I-15, wykonać otwory pod montaż wentylatorów hybrydowych, we wszystkich otworach wentylacyjnych zamontować kratki wentylacyjne z siatką metalową przeciw owadom i ptakom).
- Powierzchnię wszystkich istniejących kominów należy wykończyć tynkiem silikatowym w kolorze 29F BOLIX.
- Wszystkie obróbki blacharskie przeznaczone do wymiany i wykonania z blachy stalowej powlekanej.
- Na stropodachach (po naprawie istniejącego pokrycia) wykonać nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej.
- Wszystkie kominki wentylacyjne na dachach zlikwidować.

		"PRO-POMIAR" s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa tel. 34/ 361 61 35, e-mail: biuro@propomiar.com.pl		
INWESTOR	Miasto Będzin 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 20			
ADRES BUDYNKU	ul. Skalskiego 4 , 42-500 Będzin, działka nr ewid. 8/1, k.m. 32 j. ewid. gm. Będzin obręb Będzin			
NAZWA OPRACOWANIA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 13 PRZY UL. SKALSKIEGO 4 W BĘDZINIE			
PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT DACHU		SKALA 1:100	RYS. A-10
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. AGNIESZKA KOPYTO		02.2017	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. MAŁGORZATA GOŁĄBEK upr. Bud. Nr UAN-VIII-7342/154/92		02.2017	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Beata Maria STRUŻIK upr. ZPN -VIII-7342 / 59 /98		02.2017	