
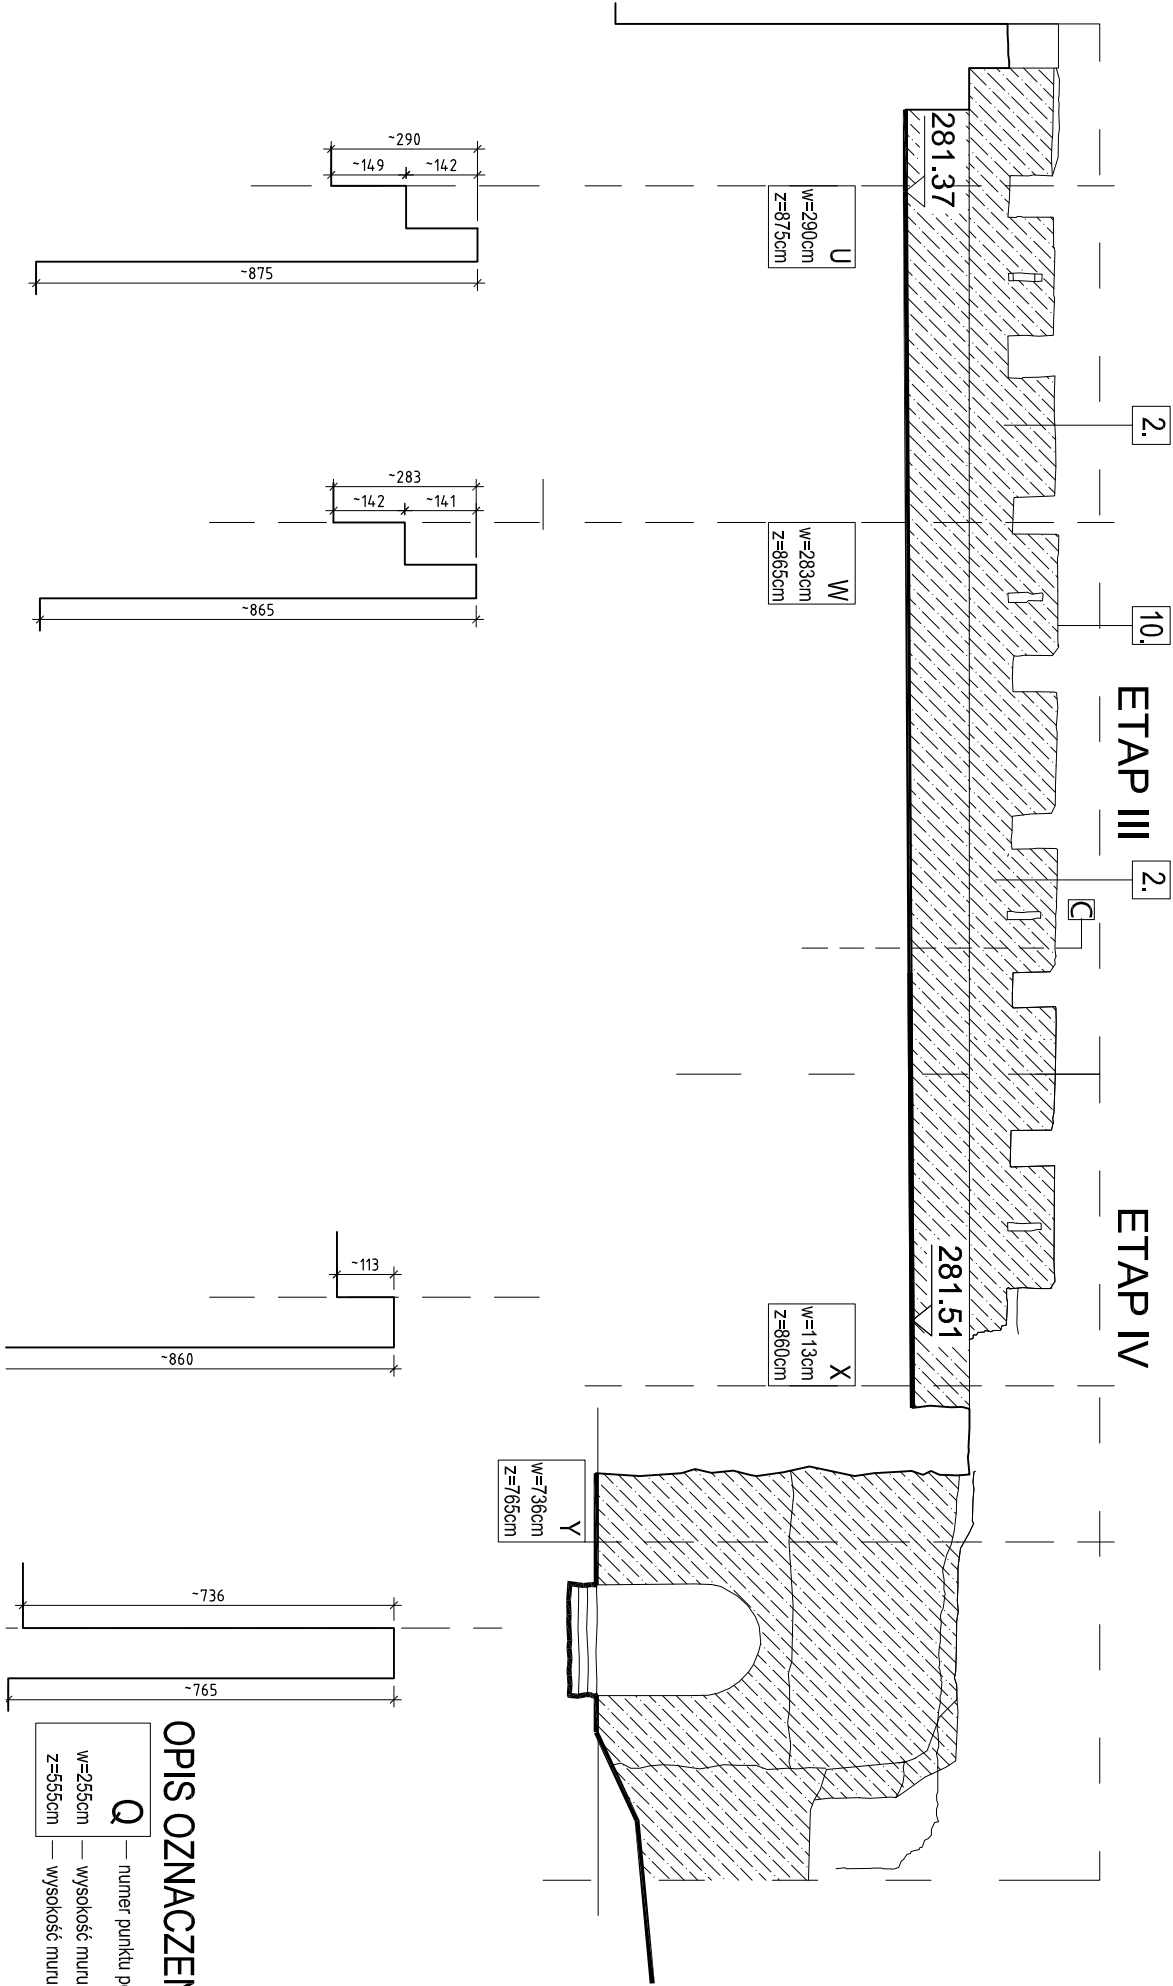


## **OPIS / ARCHITEKTURA**

1. Mur drenażowy. Renowacja łagła muru na częśściach zadziwiająco-oczyszczanie powierzchni, wyłazła spólna na głębokość 20 + 30 mm spoinowanie wałpenną zaprawą historyczną
2. Mur do rozbiórki, oraz ponownego wyminowania z zastosowaniem kamienia. Wstępną licząc murować należy z dostępnego, oczyszczono kamienia wałpennego na zaprawie murarskiej z trassom do szabłykowych murów. Należy zachować historyczne wałki muru. Różni mur należy sukcesywnie wypielnąć gruzobetonem (bełton klasy C 30/37, kamień z odzysku)
3. Na styku etapów wykonac rusztowanie zabezpieczające do czasu realizacji kolejnego etapu. Rusztowanie wykonac przed rozbiórką, rozbiórka sukcesywnie. Stasie wg projektu konstrukcji.
4. Staliki stalowe wg projektu konstrukcji.
5. Kolony i nacięgi z gwinowanymi prętów wg projektu konstrukcji.
6. Kolony i nacięgi z gwinowanymi prętów wg projektu konstrukcji. Zaprawa wodoszczelna.



<p><b>INWESTOR</b></p> <p>Muzeum Zagłębia w Będzinie ul. Świerczewskiego 15, Będzin</p>	
<p><b>Biurowisko projektowe</b></p> <p><b>masa architektci</b> ul. Okrzei 15/25/1, 40-126 Katowice www.masarchitektci.pl tel. 7964 15675</p>	
<p><b>Temat projektu</b></p> <p>Zachowanie, renowacja i naprawa przy jednoczesnym wznowieniu oryginalnej substancji zabrytkowej obwodowego muru zewnętrzznego Zamku wraz z przyporami z podziałem na etapy</p>	
<p><b>Adres inwestycji</b></p> <p>ul. Zankowa 1, Będzin</p>	
<p><b>Projektował</b></p> <p>mjr inż. arch. Leszek Fliściński 55/10 SŁOKK/II</p>	<p><b>Projekt</b></p>
<p><b>Sprawił</b></p> <p>mjr inż. arch. Wojciech Stalnach 143/02</p>	
<p><b>Opracował</b></p> <p>mjr inż. arch. Aleksandra Bosowska</p>	

Temat projektu	
WIDOK MURU OD WENNA TRZ ELEWACJA POŁUDNIOWA ETAP 3 i 4	
Nr. Projektu	Typ
1702	STAN PROJEKTOWANY
Data	Brzozna
06.2017	ARCHITEKTURA

1:250