
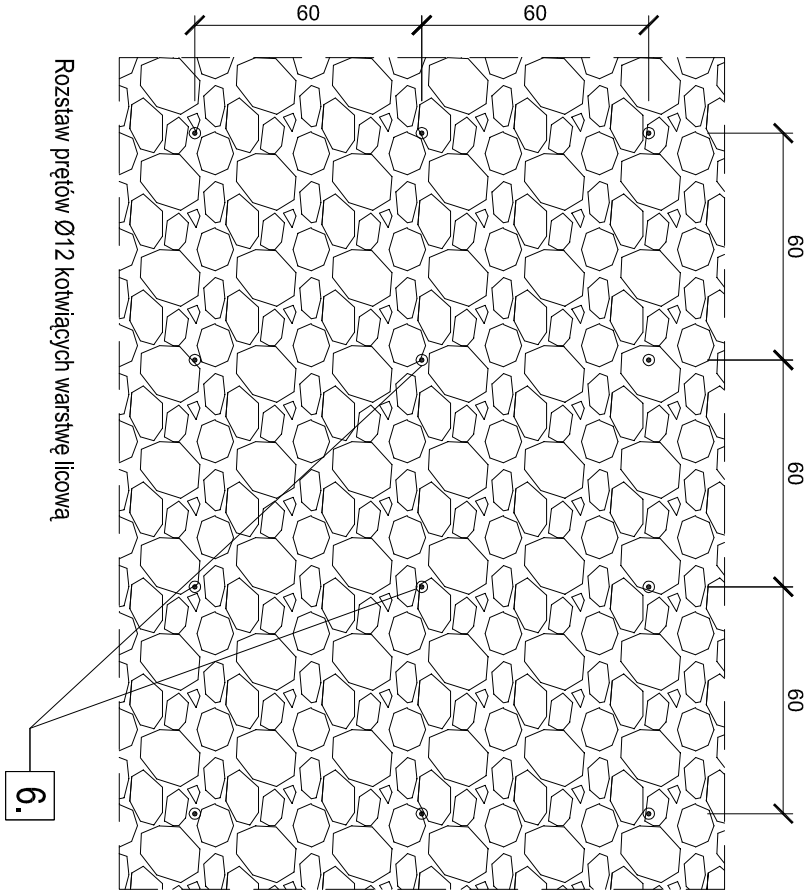
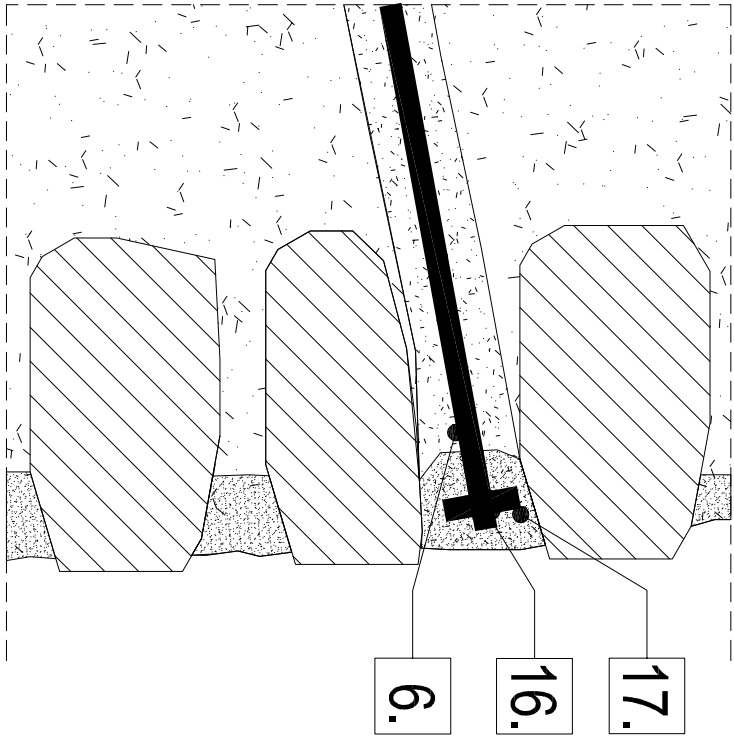


PRZEKRÓJ A-A

Odcinki muru z osuniętym licem

Wariant II

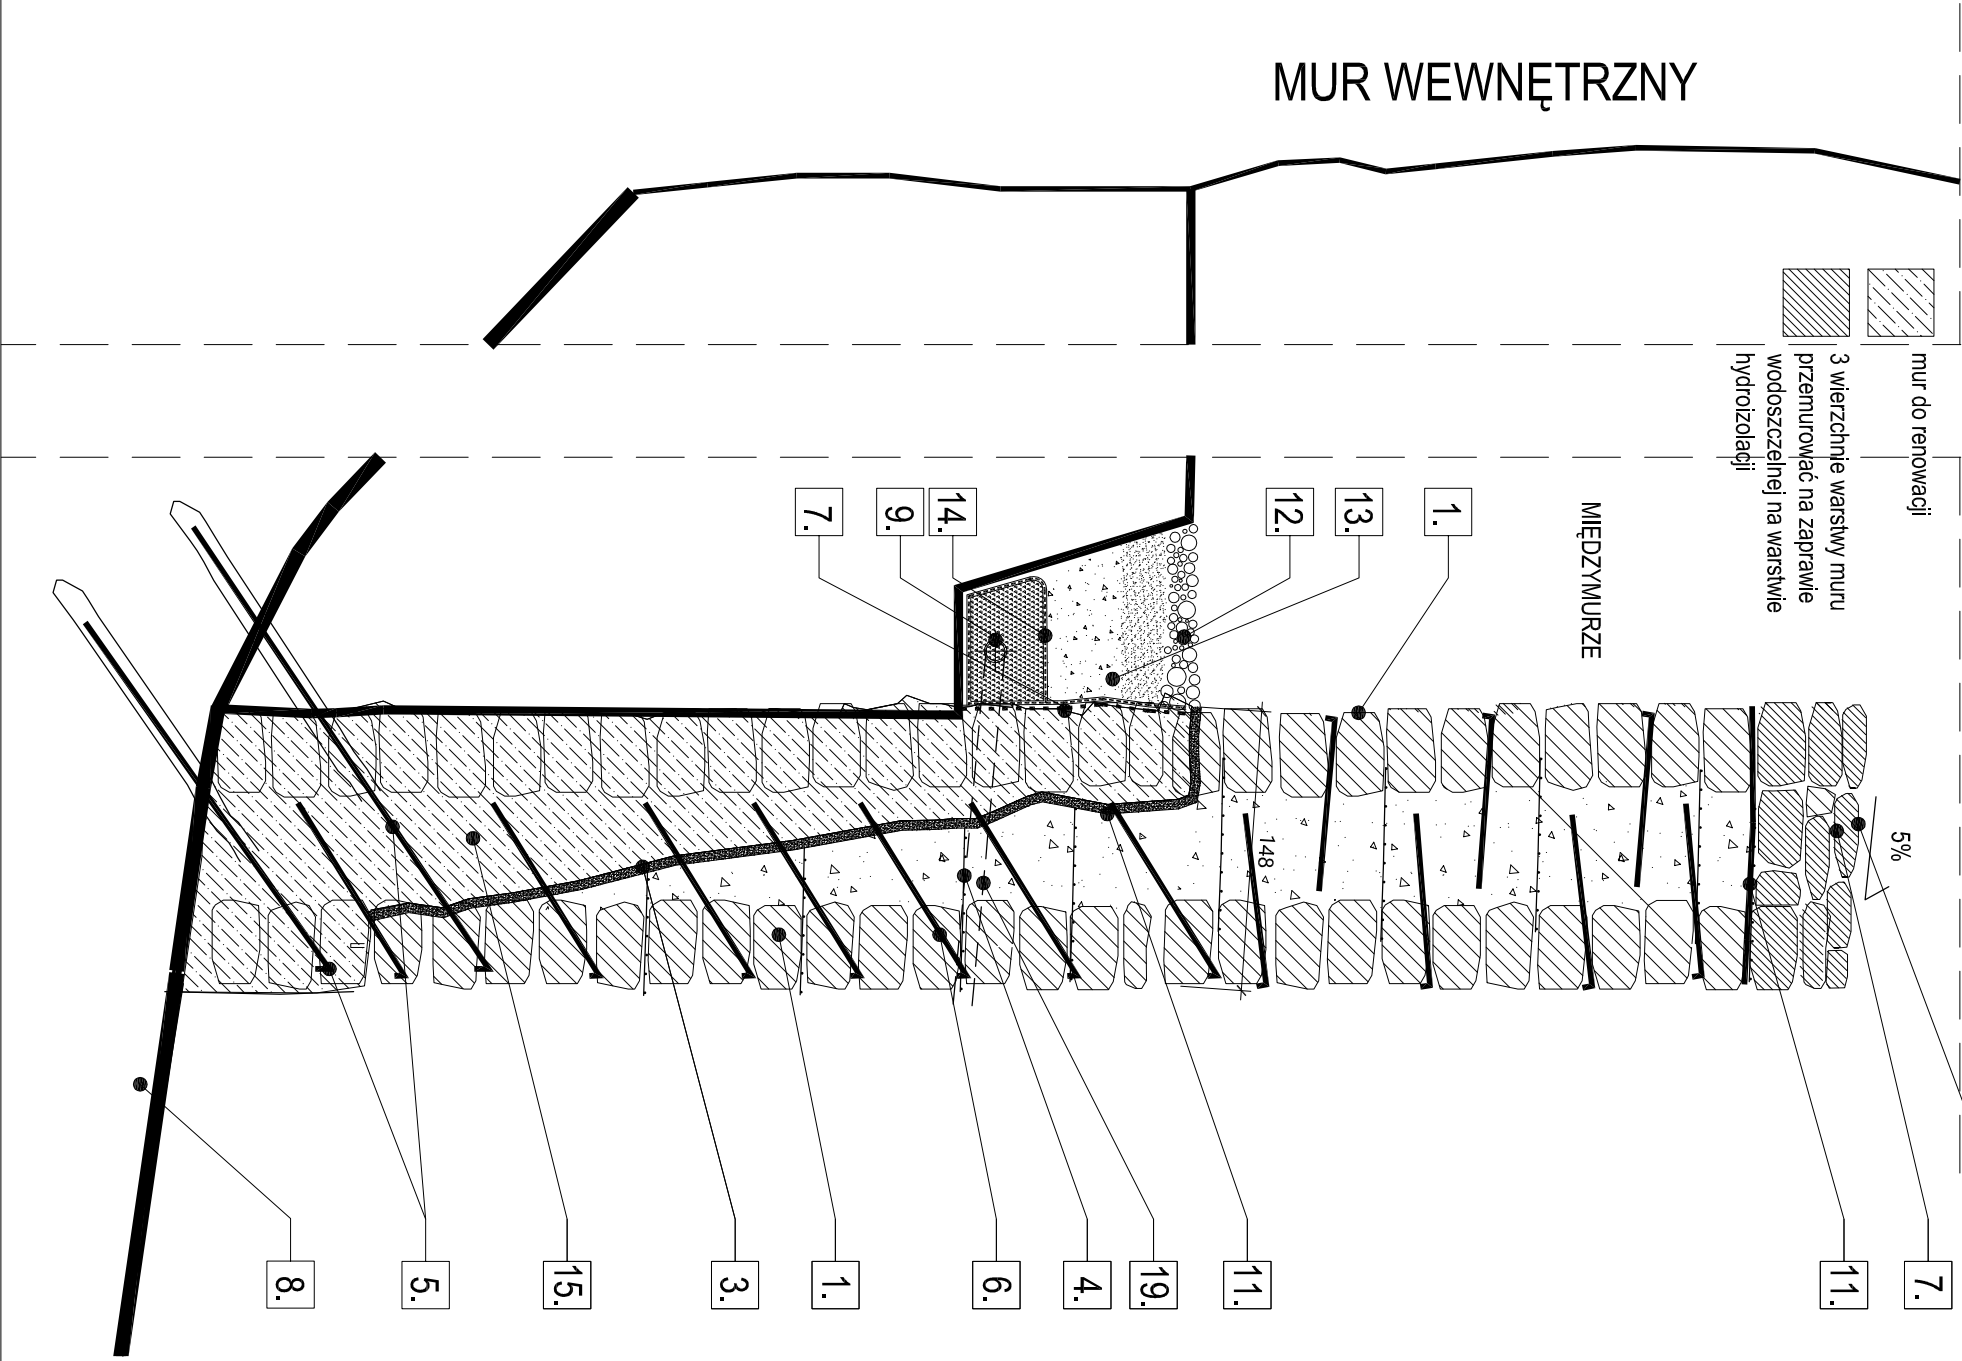

OPIS / KONSTRUKCJA

- Zachowany mur do renowacji i spełnienia warstwy wewnętrznej do iniekcji
- Część do odbudowy - kamień +grunzbeion C 15/20
- Obrazka cementowa zbrojona siatką
- Siatki zgrzewane Ø8, 100x100 w poziomach warstwowanie
- Kotwy stal Ø20, 1200x500
- Kotwy stal Ø12, 600x600
- Zaprawa wodoszczelna w spoinach w 3 ostatnich warstwach kamieni na koronie muru
- Stal nierdzewna
- Drenaż wg projektu drenażu
- Na koronach muru wykonać 5% spadki w kierunku zewnętrznym. Do układania i murowania ostatnich trzech warstw docosów kamiennych należy stosować zaprawę wodoszczelną. Pod wieńczącą warstwą kamienia korony muru oraz po rozłożeniu murów przed odbudową wykonać na istniejącej skale warstwę hydroizolacji szlamem uszczelniającym
- Zwir
- Warstwa rozszczepiająca
- geowłóknina
- warstwa wewnętrzna
- nakładka stal Ø30-Ø50
- spoina
- ceramizna rurka drenażowa, wyprowadzona na zewnątrz muru wg projektu drenażu opaskowego

UWAGA:

- Podane wymiary są uśrednione. Dokładne wymiary sprawdzić na miejscu budowy. Przed przystąpieniem do rozbierek wykonać dokładną inwentaryzację stanu istniejącego, odbudować w wyznaczeniach takich jak istniejące. Znaczące odchyłki od projektu skonsultować z projektantami.
- Konstrukcja zastrzeżona na oddzielnym rysunku nr 1702_03_205
- Zakres rozbierek muru do ustalenia w ramach nadzoru, po ocenie aktualnego stanu muru.
- Rozstrzygnąć z opisem technicznym.
- Ukształtowanie powierzchni korony muru uzgodnić z konserwatorem

Objętość
1. OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 24/94 POZ.83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R.)
2. NIE WOLNO ODMIERZAĆ ŻADNYCH WYMIARÓW Z TEGO RYSUNKU OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.

Inwestor
Muzeum Zagłębia w Będzinie
ul. Świerczewskiego 15, Będzin
Biuro projektowe
masa architektki
ul. Okrzei 15/25 I, 40-126 Katowice
www.masaarchitekci.pl
tel. 796415675

Temat projektu
Wzmocnienie, renowacja i naprawa przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnej substancji zabudowy obwodowego muru zewnętrznego Zanku wraz z przyporami z podziałem na etapy

Adres inwestycji
ul. Zankowa 1, Będzin

Projektował
dr inż. Zbigniew Pająk
SLK/BO/2588/01
Sprawdził pod względem konstrukcyjnym
dr h. inż. Łukasz Drobiec
SLK/1480/POOK/06

Temat rysunku
STAN PROJEKTOWANY
PRZEKRÓJ AA
WARIANT II

Nr. Projektu	1702	Stan Projektowany
Data	06.2017	Konstrukcja
Data wydruku rysunku	1702_03_202	
Skala	1:50	