
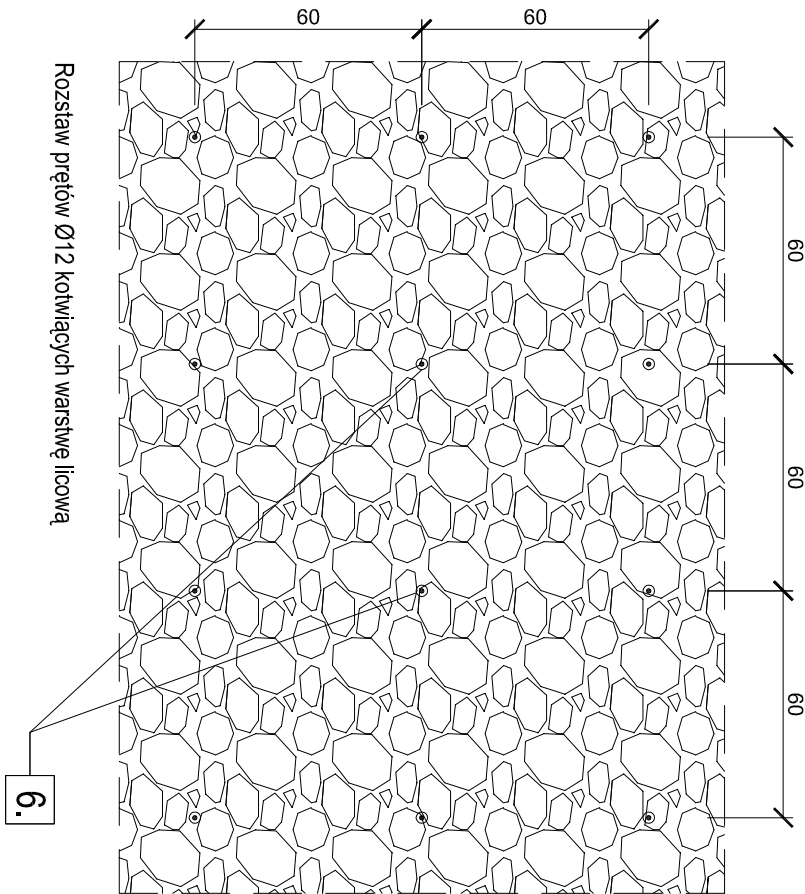
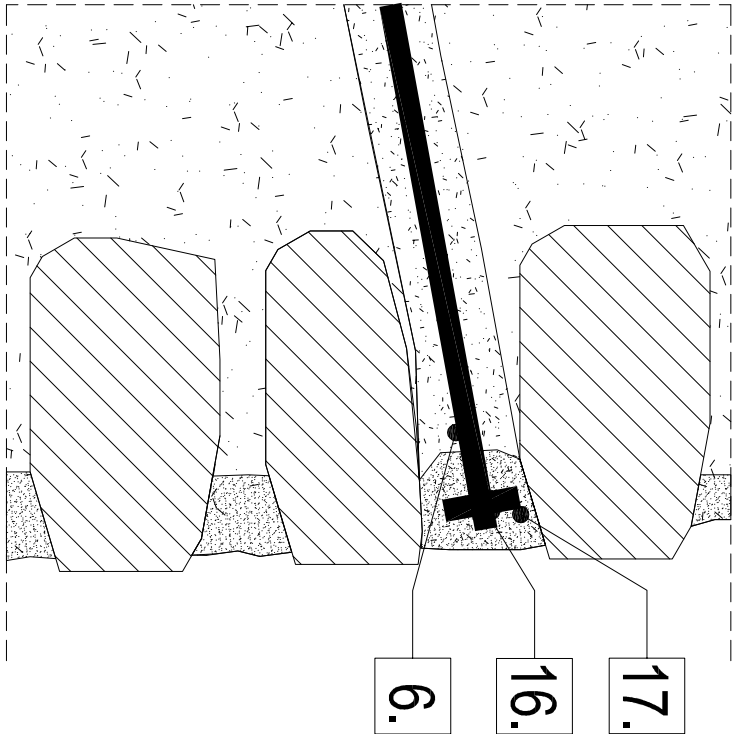


PRZĘKROJ B-B
Odcinki muru z zachowaną
warstwą licową

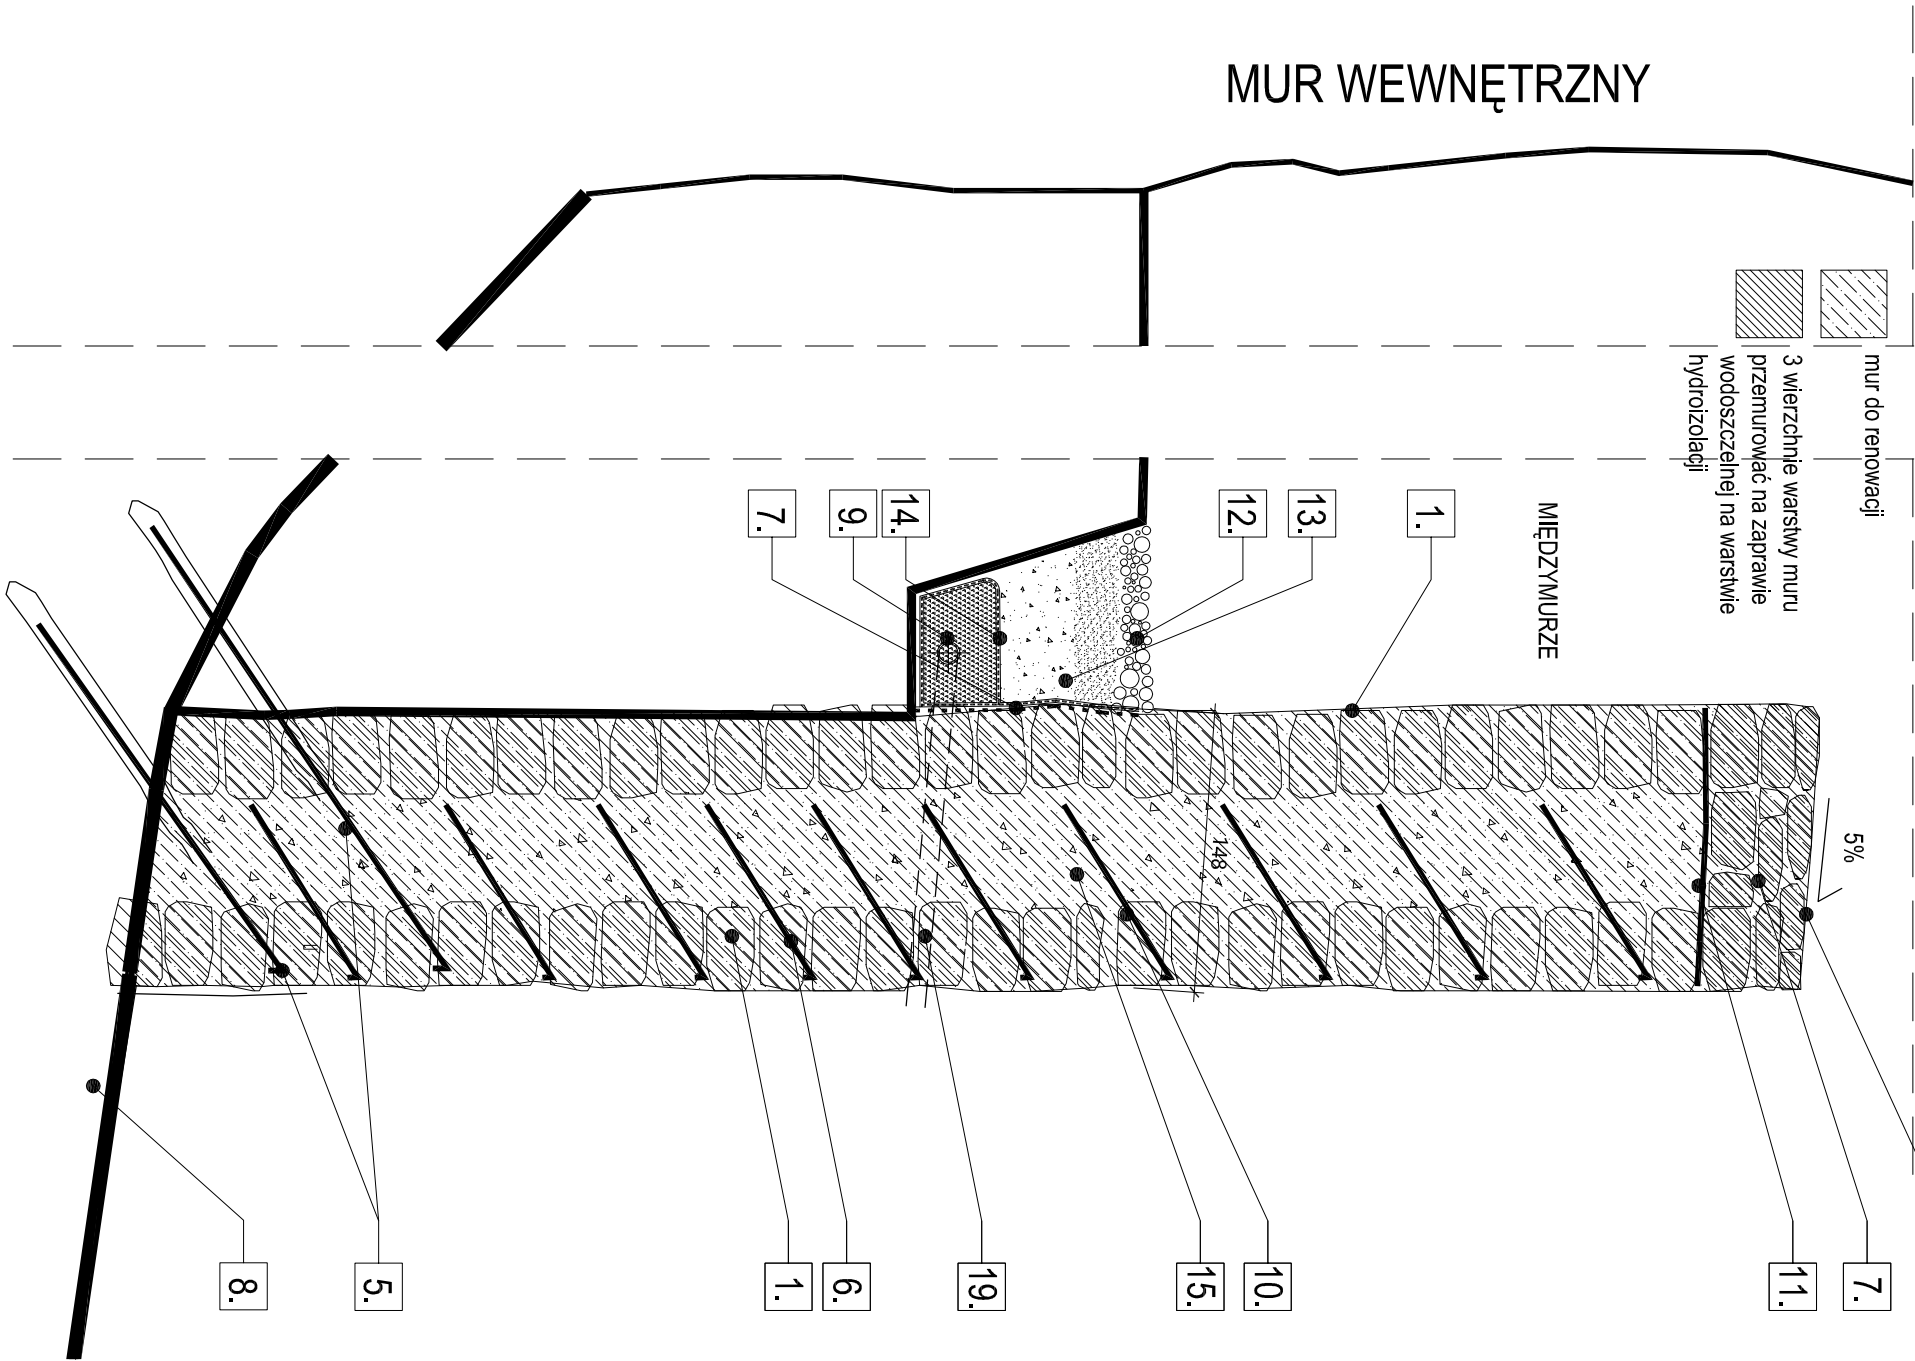

- OPIS / KONSTRUKCJA**
- Zachowany mur do renowacji i spełnienia, warstwa wewnętrzna do iniekcji
 - Część do odbudowy - kamień +grunzbeion C 15/20
 - Obrobka cementowa zbrojona siatką
 - Siatki zgrzewane Ø8, 100x100 w poziomach warstwowanie
 - Kotwy stal Ø20, 1200x500
 - Kotwy stal Ø12, 600x600
 - Zaprawa wodoszczelna w spoinach w 3 ostatnich warstwach kamieni na koronie muru
 - Siata podłóżna
 - Drenaż wg projektu drenażu
 - Na koronach muru wykonać 5% spadki w kierunku zewnętrznym. Do układania i murowania ostatnich trzech warstw docosów kamiennych należy stosować zaprawę wodoszczelną. Pod więźbującą warstwą kamienia korony muru oraz po rozłożeniu murów przed odbudową wykonać na istniejącej skale warstwę hydroizolacji szlamem uszczelniającym
 - Żwir
 - Warstwa rozszczepiająca
 - geowłóknina
 - warstwa wewnętrzna
 - nakładka stal Ø30-Ø50
 - spoina
 - ceramizna rurka drenażowa, wyprowadzona na zewnątrz muru wg projektu drenażu opaskowego

UWAGA:

- Podane wymiary są uśrednione. Dokładne wymiary sprawdzić na miejscu budowy. PRZED przystąpieniem do rozbierek wykonać dokładną inwentaryzację stanu istniejącego, odbudować w wyznaczeniach takich jak istniejące. Znaczące odchyłki od projektu skonsultować z projektantami.
- Konstrukcja zastrzeżona na oddzielnym rysunku nr 1702_03_205
- Zakres rozbierek muru do ustalenia w ramach nadzoru, po ocenie aktualnego stanu muru.
- Rozstrzygnąć z opisem technicznym.
- Ukształtowanie powierzchni korony muru uzgodnić z konserwatorem

Objaśnienia

- OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 24/94 POZ.83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R.)
- NIE WOLNO ODMIERZAĆ ŻADNYCH WYMIARÓW Z TEGO RYSUNKU OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.

Inwestor
Muzeum Zagłębia w Będzinie
ul. Świerczewskiego 15, Będzin

Biurowie projektowe
masa architektki
ul. Okrzei 15/25 I, 40-126 Katowice
www.masarchitektka.pl
tel. 796415675

Temat projektu
Wzmocnienie, renowacja i naprawa przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnej substancji zabudowlanej obwodowego muru zewnętrznego Zanku wraz z przypisami z podziałem na etapy

Adres inwestycji
ul. Zankowa 1, Będzin

Projektant
dr inż. Zbigniew Pajak
SLK/BO/2588/01

Sprawdził pod względem konstrukcyjnym
dr h. inż. Łukasz Drobiec
SLK/1480/POOK/06

Temat rysunku
STAN PROJEKTOWANY
PRZĘKROJ B-B

Nr. Projektu
1702

Stan Projektowany
STAN PROJEKTOWANY

Data
06.2017

Branda
KONSTRUKCJA

Data wydruku rysunku
1702_03_203

Skala
1:50